

MODÈLE

D2FDA28IP12MP-AI



MINI CAMÉRA RÉSEAU DÔME

Onvif® | GMS1 | NDAA Conforme | N



12MP
RESOLUTION



**Résolution
12 MP**

**Lentille
2,8 mm**



**IR jusqu'à
20 m**

**Microphone
intégré**



**Détection
IA**

**Résistance aux
impacts IK10**



**Étanche à
l'eau et à la
poussière IP67**

**Emplacement pour
carte microSD
jusqu'à 1 To**

Découvrez une qualité d'image exceptionnelle avec la caméra réseau mini dôme **D2FDA28IP12MP-AI**. Équipée d'un capteur CMOS progressif de 12 MP, d'un objectif fixe lumineux F1.6 de 2,8 mm et d'un microphone intégré, elle offre une vidéo d'une grande netteté dans un format compact. Les fonctions avancées d'intelligence artificielle comprennent la reconnaissance faciale, la détection des véhicules et des personnes, la détection de franchissement de ligne, la détection d'intrusion, la gestion des files d'attente, la cartographie thermique, la reconnaissance des plaques d'immatriculation et bien plus encore. Grâce au DWDR, à la réduction de bruit 3D DNR, à la protection IP67 et à une vision nocturne infrarouge jusqu'à 20 mètres, cette caméra fournit une surveillance fiable pour les environnements intérieurs et extérieurs exigeants.





VIDÉO

Capteur d'image	1/2.49"
Pixels effectifs	12MP 4512(H) × 2512(V)
Système de balayage	Progressive CMOS
Éclairage minimal	Color 0.01 lux @ F1.6 (AGC ON) B/W 0 lux (IR ON)

TYPE DE LENTILLE

Distance focale (rapport de zoom)	2.8 mm
Ouverture maximale	F No. 1.6
Angle de vision	Horizontal 98° Vertical 53° Diagonal 113°
Distance Min. de mise au point	1m
Type d'objectif	Fixé M12

OPÉRATIONNEL

Portée ir	Jusqu'à 20 m
Jour / Nuit	Filtre IR avec commutation automatique (Jour/Nuit/Auto/Programmation)
Compensation du contre-jour	DWDR
Plage dynamique étendue	DWDR
Réduction numérique du bruit	3D DNR
Détection de mouvement	Activé/Désactivé (8 niveaux)
Masquage de confidentialité	Activé/Désactivé (4 zones, rectangle)
Balance des blancs	Automatique / Manuel
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage intégré	Emplacement microSD jusqu'à 1 To
Alarme	N/A
Audio	Microphone intégré
Hardware Reset	Oui
Smart Features	Reconnaissance faciale Détection des personnes et des véhicules Franchissement de ligne Détection d'objet Comptage de passages Cartographie thermique Densité de foule Longueur de file d'attente

RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ / MJPEG
Résolution	Flux principal: 12MP (4512×2512), 8MP (3840×2160), 5MP (2592×1944), 3072×1728, 4MP (2592×1520), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080) Flux secondaire à 30 ips 1080P, 720P, VGA, QVGA Flux mobile à 30 ips VGA, QVGA
Réglage de la qualité vidéo	256Kbps ~ 16Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv6
Protocoles	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Interface de programmation	ONVIF(Profile S/G/T)
Navigateurs Web compatibles	IE10/11 Safari v12.1+ Firefox v52+ Chrome v57+ Edge v79+


GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-35°C ~ +60°C Moins que 90% RH
Indice de protection	IP67
Indice de résistance	IK10
Tension / Courant d'entrée	DC12V / PoE (IEEE802.3af)
Matériau	Métal





DIMENSIONS

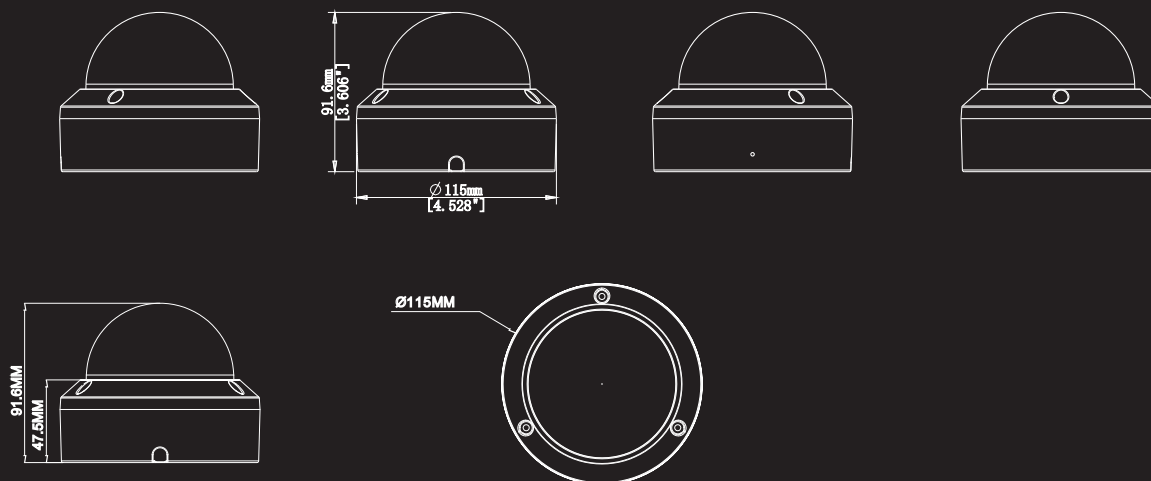

ACCESSOIRES COMPATIBLES


SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



CMB6
SUPPORT DE PLAFOND

D2BASE1-G
ADAPTATEUR SUSPENDU

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



COMB6
SUPPORT DE MONTAGE EN COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



PMB6
SUPPORT DE MONTAGE SUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OR



WMB2
SUPPORT DE MONTAGE MURAL

WMB6
SUPPORT DE MONTAGE MURAL

D2BASE1-G
ADAPTATEUR SUSPENDU

JUNCTION BOX



D2BASE1
BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

