

DE MODÈLE

DETBOX-V2



BOÎTIER DE DISSUASION MOBILE **TOUT-EN-UN**

Le **DETBOX-V2** est un boîtier extérieur robuste tout-en-un conçu pour alimenter et déployer des systèmes complets de surveillance cloud, prenant en charge une entrée CA 110-264V avec des sorties CC et 12V pour une intégration transparente, routeurs, caméras et dispositifs de dissuasion. Avec une gestion d'alimentation intégrée, une protection contre les surtensions et un refroidissement actif, il assure des performances fiables dans des environnements exigeants tout en permettant une installation rapide et propre dans une solution unique et évolutive.



SUPPORT POUR CAMÉRA
*CAMÉRAS ET HAUT-PARLEURS OPTIONNELS



TRIPLE LUMIÈRES DE DISSUASION



ROUTEUR 4G OPTIONNEL AVEC SUPPORT



HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR À CORNET 30W OPTIONNEL



PREND EN CHARGE 3 CAMÉRAS



**SYSTÈME D'ALIMENTATION INTÉGRÉ
CA → CC**



COLLIERS DE MONTAGE SUR MÂT INCLUS



**REFROIDISSEMENT ET PROTECTION
CONTRE LES SURTENSIONS INTÉGRÉS**



4G ROUTER (OPTIONAL)

Bande Et Fréquence	FDD LTE: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 WCDMA: B2/B4/B5
Protocole	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b IEEE802.11ac, IEEE802.11a IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Alimentation RT	802.11b 18dBm±2dBm 802.11g 15dBm±2dBm 802.11n 15dBm±2dBm
Fréquence De Réception	802.11b: -83dBm@10% PER 802.11g: -74dBm @10% PER 802.11n: -68dBm@10% PER
Chaîne De Travail	Choix 2.4GHz : 1-13
Taux Sans Fil	Max 300Mbps
Fréquence De Travail	2.4GHz
Interface	1 slot PCI-E 1 slot carte SIM 1 port USB 2.0 1 slot carte Micro SD 1 port WAN 10/100M (Auto MDI/MDIX) 4 ports LAN 10/100M (Auto MDI/MDI)
Antenne	Antenne omnidirectionnelle 4G x2, antenne WiFi omnidirectionnelle en option
Bouton	Reset/WPS

SIRÈNE

Matériel	Boîtier résistant au feu, à la pluie et à la poussière
-----------------	--

LUMIÈRE STROBOSCOPIQUE

Matériel	Aluminium
Alimentation	18W
Rouge et Bleu	Oui
Classement IP	IP67
Haut-Parleur	Choix optionnel, haut-parleur extérieur de 30W

VENTILATEUR INTÉGRÉ

MTBF	10 ans (Se déclenche automatiquement à 30 degrés)
-------------	---

SYSTÈME D'ALIMENTATION

Entrée CA	110-264V
Sortie	DC12V
Disjoncteur intégré	Oui
Protection contre les surtensions	Oui

GÉNÉRAL

Montage	Poteau (4 pinces incluses) et fixation murale
Dimensions De La Boîte	39cm(large) x 54cm(haut) x 20cm(profond)
Poids	12.4kg
Température De Fonctionnement	-20°C to +50°C

VOTRE SOLUTION DE DISSUASION TOUT-EN-UN



LES SITES DE CONSTRUCTION




LES STATIONNEMENTS




LES CONCESSIONNAIRES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

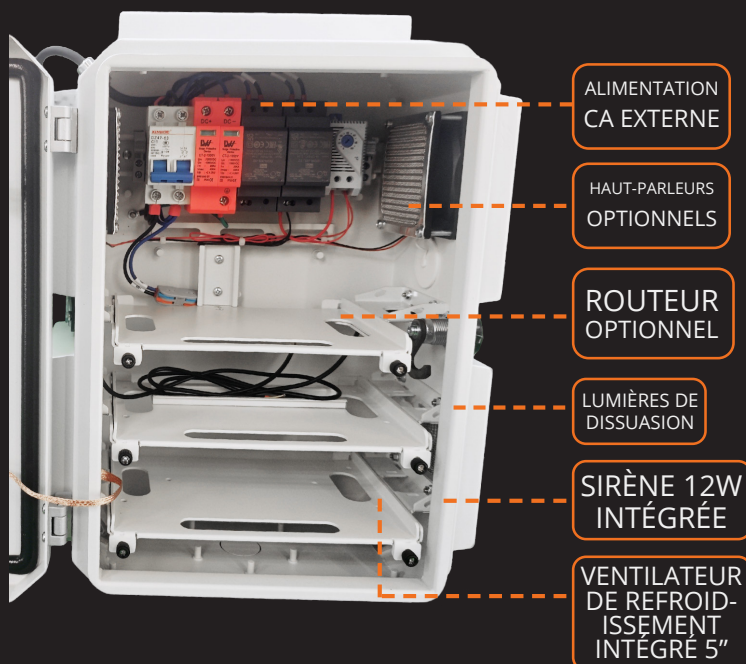

DIMENSIONS

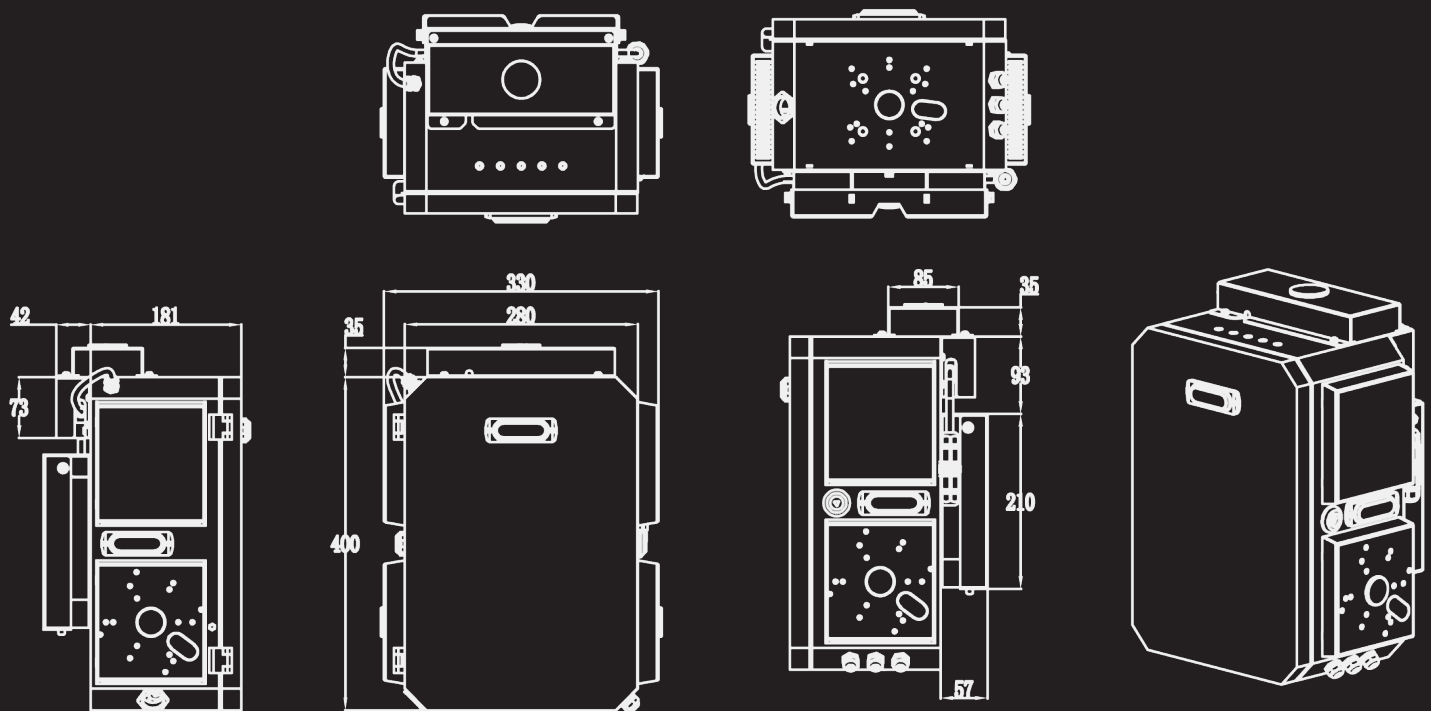

SÉCURITÉ. INNOVATION. FIABILITÉ.

RÉALISÉ PAR G.S.D GROUP INC.

Chez G.S.D Group, nous concevons et fournissons des solutions de sécurité innovantes, fiables et hautement performantes qui protègent les personnes, les entreprises et les infrastructures critiques. De la surveillance intelligente et du contrôle d'accès aux logiciels d'entreprise et aux technologies basées sur l'intelligence artificielle, nous proposons des écosystèmes de sécurité complets, conçus pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les opportunités de demain.

RESTEZ CONNECTÉS



 CONTACTEZ-NOUS



 YOUTUBE



 LINKEDIN



 INFOLETTRE

CONNEXIONS ET INTERFACES



CODE HS



CODE UPC

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

