MODÈLE #
FE360IP12MP

OCTAVUE® BY GSD GROUP

FISHEYE CAMÉRA RÉSEAU

Onvif | GMST | NDAA Conforme



Découvrez la révolutionnaire caméra de sécurité **FE360IP12MP**, redéfinissant la surveillance. Avec une résolution exceptionnelle de 12MP et une lentille de 2,0 mm offrant un champ de vision horizontal de 180° (montage mural) et incroyablement 360° (montage au plafond), cette caméra assure une couverture inégalée, capturant chaque angle avec une clarté époustouflante. Équipée d'entrées/ sorties audio, d'une alarme et d'un microphone intégré, elle offre des capacités complètes de surveillance audio et de communication. Connectez-vous sans effort via P2P pour une configuration simple et recevez des notifications instantanées, restant ainsi informé de toute activité détectée en temps réel.

12MP RESOLUTION

12MP
4000(H)×3000(V)

2 mm

IR jusqu'à 10M

Communication Bidirectionnelle

WDR

Montage mural 180°
Montage plafond 360°

Dewarping jusqu'à neuf divisions

IP66

IP66 Étanche à l'eau et à la poussière

1TB MICRO SD CARD

Entrée Micro SD jusqu'à 1TB

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

FISHEYE CAMÉRA RÉSEAU

MODÈLE #
FE360IP12MP

VIDÉO

Résolution	**Flux principal @30fps** 12MP(3536x3536),3000x3000, 2560x2560, 2160x2160, 1520x1520, 1080x1080, 720x720 **Flux secondaire @25fps** 1080x1080, 720x720, 480x480 **Flux mobile @25fps** 480x480
Capteur	1/2.3″ CMOS à balayage progressif
Min. éclairage	Couleur 0.03 lux @ F2.0 (AGC activé); N/B 0 lux (IR activé)
Vitesse d'obturation	1/5 – 1/20000 s

TYPE DE LENTILLE

Lentille	2,0 mm, FOV horizontale 180° (montage mural), 360° (montage au plafond)
Ouverture	F 2.0 ±5%

OPÉRATIONNEL

Mode Jour/Nuit	Filtre IR avec commutation automatique (Jour/Nuit/Auto/Image/Programme)
Plage dynamique étendue (WDR)	DWDR
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Plage de débit binaire	256 Kbps – 16 Mbps
Tripple Flux	Oui

Fonctions IA		Flux Principal: ~~Flux Secondaire:~~ Flux Mobile:	N/A ~~1280x960, 640x480~~ 640x480
	@25fps	Flux Principal: Flux Secondaire: Flux Mobile:	3000x3000 1080x1080, 720x720, 480x480 480x480
	@25fps	Flux Principal: Flux Secondaire: Flux Mobile:	2560x2560 1080x1080, 720x720, 480x480 480x480
	@25fps	Flux Principal: Flux Secondaire: Flux Mobile:	2160x2160 1080x1080, 720x720, 480x480 480x480
	@25fps	Flux Principal: Flux Secondaire: Flux Mobile:	1520x1520 1080x1080, 720x720, 480x480 480x480
	@25fps	Flux Principal: Flux Secondaire: Flux Mobile:	1080x1080 1080x1080, 720x720, 480x480 480x480
	@25fps	Flux Principal: Flux Secondaire: Flux Mobile:	720x720 1080x1080, 720x720, 480x480 480x480

RÉSEAU

Compensation de contre-jour (BLC)	Arrêt/Marche (5 Zones)
ROI (Zone d'intérêt)	Oui
Protocoles	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Profil ONVIF	Profil G/M/S/T
Ethernet	1× RJ45 (10/100BASE-T)
Nombre de LED IR	3
Portée infrarouge	10 m
Stockage intégré	Micro SD, up to 1TB
Déclencheur d'alarme	Oui
Microphone	Oui
Haut-parleur	Oui
Sortie vidéo	N/A
Réinitialisation matérielle	Oui
Alimentation par Ethernet	Oui

GÉNÉRAL


Température de fonctionnement / Humidité	-35°C to +60°C
Indice de protection (IP)	IP66
Tension d'entrée	PoE (IEEE 802.3af)
Consommation électrique	3.8-9.6W
Dimensions	Ø120×55 mm
Poids	400 g

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

FISHEYE CAMÉRA RÉSEAU

MODÈLE #
FE360IP12MP

DIMENSIONS

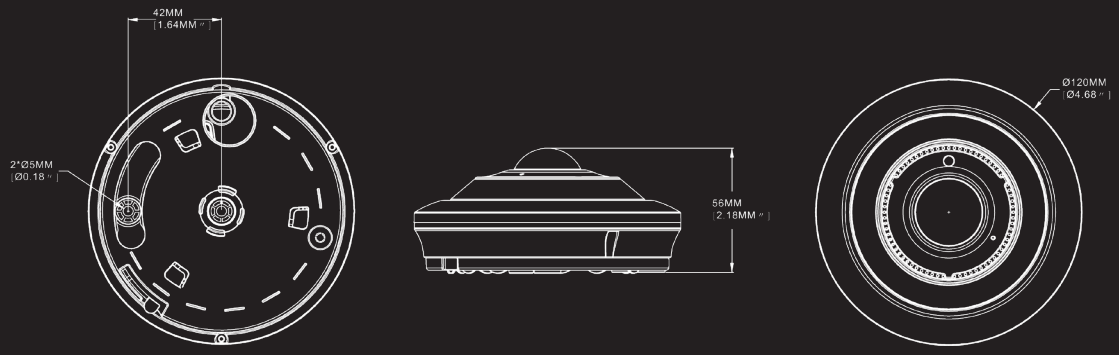

ACCESSOIRES COMPATIBLES


SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



CMB6-G
SUPPORT DE MONTAGE AU PLAFOND

FEBASE-G
PENDANT

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



COMB6
SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



PMB6
SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



WMB6
SUPPORT MURAL

FEBASE-G
SUPPORT MURAL

BOÎTE DE JONCTION



FEBASE
BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

OV CONNECT

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

WWW.GSDGROUPINC.COM **ENTREPRISE CANADIENNE**

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

SÉCURITÉ. INNOVATION. FIABILITÉ.

RÉALISÉ PAR G.S.D GROUP INC.

Chez G.S.D Group, nous concevons et fournissons des solutions de sécurité innovantes, fiables et hautement performantes qui protègent les personnes, les entreprises et les infrastructures critiques. De la surveillance intelligente et du contrôle d'accès aux logiciels d'entreprise et aux technologies basées sur l'intelligence artificielle, nous proposons des écosystèmes de sécurité complets, conçus pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les opportunités de demain.

RESTEZ CONNECTÉS

CONTACTEZ-NOUS | YOUTUBE | LINKEDIN | INFOLETTRE

CONFORMITÉ

MARQUAGE CE | CERTICFICATION FCC | RoHS CONFORME | NDAA CONFORME

CONNEXIONS ET INTERFACES

8525.89.40.00

CODE HS

628308721399

CODE UPC

ONVIF CONFORME

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

DISPONIBLE SUR Google Play

Disponible sur App Store

WWW.GSDGROUPINC.COM **ENTREPRISE CANADIENNE**

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.