

#MODÈLE

FE360IP12MP



FISHEYE CAMÉRA RÉSEAU

Onvif® | GMS1 | NDAA Conformance | A



12MP
RESOLUTION



Résolution 12MP

Lentille 2.0MM



IR jusqu'à 10M

**Communication
Bidirectionnelle**



**Montage mural 180°
Montage plafond 360°**

**Dewarping
jusqu'à
neuf divisions**



**IP66
Étanche à l'eau
et à la poussière**

**Entrée Micro SD
jusqu'à 1TB**

Découvrez la révolutionnaire caméra de sécurité **FE360IP12MP**, redéfinissant la surveillance. Avec une résolution exceptionnelle de 12MP et une lentille de 2,0 mm offrant un champ de vision horizontal de 180° (montage mural) et incroyablement 360° (montage au plafond), cette caméra assure une couverture inégalée, capturant chaque angle avec une clarté époustouflante. Équipée d'entrées/ sorties audio, d'une alarme et d'un microphone intégré, elle offre des capacités complètes de surveillance audio et de communication. Connectez-vous sans effort via P2P pour une configuration simple et recevez des notifications instantanées, restant ainsi informé de toute activité détectée en temps réel.



VIDÉO

Résolution	4000(H)×3000(V)
Capteur d'image	1/2.3" Progressif CMOS
Min. éclairage	Couleur 0,03lux @ F2.0(AGC ACTIVÉ) ; N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ
Obturbateur	1/5 ~ 1/20000s

TYPE DE LENTILLE

Lentille	2,0 mm, FOV horizontale 180° (montage mural), 360° (montage au plafond)
F No.	F 2.0 ±5%

OPÉRATIONNEL

Jour et nuit	Filter de coupure IR avec commutation automatique(Jour/Nuit/Auto/Image/Programmation)
WDR	DWDR
Compression vidéo	H.265/H.264/H.265+/H2.64+/MJPEG
Débit binaire vidéo	256Kbps ~ 16Mbps
Tripple Flux	Oui
Résolution	Flux Principal: 4000x3000 @15fps Flux Secondaire: 1280x960 @15fps, 640x480 @15fps Flux Mobile: 640x480 @15fps
	Flux Principal: 3000x3000 @25fps Flux Secondaire: 1080x1080@25fps, 720x720 @25fps Flux Mobile: 480x480 @25fps
	Flux Principal: 2560x2560 @25fps Flux Secondaire: 1080x1080 @25fps, 720x720 @25fps Flux Mobile: 480x480 @25fps
	Flux Principal: 2160x2160@25fps Flux Secondaire: 1080x1080 @25fps, 720x720 @25fps Flux Mobile: 480x480 @25fps
	Flux Principal: 1520x1520 @25fps Flux Secondaire: 1080x1080 @25fps, 720x720 @25fps Flux Mobile: 480x480 @25fps
	Flux Principal: 1080x1080 @25fps Flux Secondaire: 1080x1080 @25fps, 720x720 @25fps Flux Mobile: 480x480 @25fps
	Flux Principal: 720x720 @25fps Flux Secondaire: 1080x1080 @25fps, 720x720 @25fps Flux Mobile: 480x480 @25fps
Fonctions IA	N/A


RÉSEAU

BLC	Support
ROI	Support
Analyse vidéo	N/A
Protocoles	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP / TSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Compatibilités des systèmes	ONVIF(Profil S, G, T)
Interface	RJ45 10M / 100M
DEL	3mcx (SMD)
Distance visible de l'IR	Jusqu'à 10m
Stockage SD	Entrée Micro SD, jusqu'à 1TB
Déclenchement de l'alarme	Oui
Microphone	Oui
Haut-Parleur	Oui
Sortie vidéo	N/A
Bouton de réinitialisation	Oui
POE	Oui

GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-40~ +60°C/moins de ≤ 95% RH
Protection contre les infiltrations	IP66
Alimentation	D12V/POE
Consommation électrique	3.8-9.6W
Dimensions	Ø120*55mm
Poids	Environ 400g

DIMENSIONS

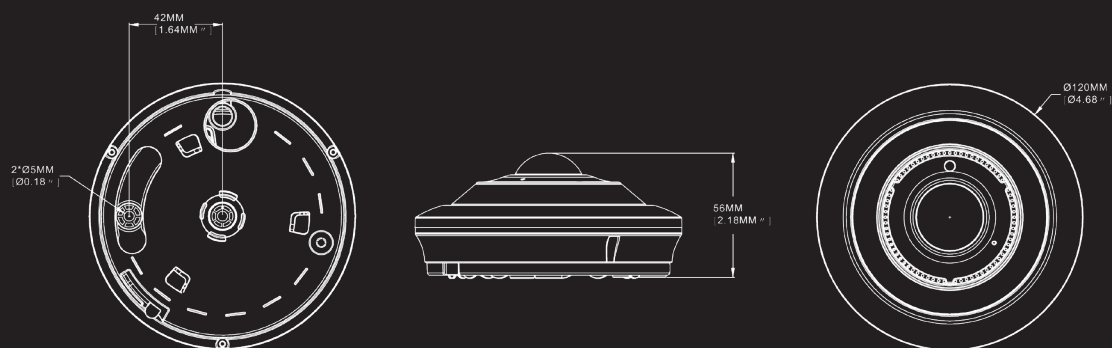

ACCESSOIRES COMPATIBLES

SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



SOLUTION DE MONTAGE MURAL



BOÎTE DE JONCTION



TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

