



FENNEC SERIES

PAR



MODÈLE

GSD-DVRFNC4K-04-N-AI

ENREGISTREUR VIDÉO NUMÉRIQUE 4 CANAUX

ONVIF®

G S T



Le **GSD-DVRFNC4K-04-N-AI** est un DVR 4 canaux doté d'IA, conçu pour des systèmes de vidéosurveillance compacts nécessitant une surveillance intelligente et un contrôle fiable. Il intègre des analyses IA avancées, notamment la détection des humains et des véhicules, la reconnaissance des plaques d'immatriculation et les alertes d'intrusion, offrant ainsi des informations de sécurité proactives. Équipé de 4 entrées d'alarme et 1 sortie d'alarme, d'une sortie HDMI 4K, de la compatibilité ONVIF, d'un accès mobile P2P et d'une prise en charge du stockage jusqu'à 16 To, il convient parfaitement aux petites entreprises et aux applications résidentielles.

8MP
RESOLUTION

Résolution
8MP

ONVIF

Encodeur
ONVIF

4K

Résolution
HDMI 4K



4 Entrées / 1 Sortie
d'alarme



1 emplacement
HDD jusqu'à 16To



Sortie moniteur
de spot sur BNC



Connexion mobile
P2P



Jusqu'à 6
caméras IP

WWW.GSDGROUPINC.COM



UNE ENTREPRISE CANADIENNE

2025 Global Surveillance Distribution, GSD Group Inc. et GSD sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.



FENNEC SERIES

PAR



#MODELE

GSD-DVR-FNC4K-04-N-AI

BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT

Entrée	12Mbps ~36Mbps La bande passante IP par défaut est de 12Mbps, la diminution d'un canal analogique peut augmenter de 6Mbps Performance de décodage totale 4K 30fps
Sortie	48Mbps
Entrée vidéo analogique	Entrées 4 canaux

EN DIRECT

Entrée vidéo IP	2ch,(seulement IP jusqu'à 6ch)
Entrée vidéo composite	Jusqu'à 6 canaux (vidéo analogique + vidéo IP)

PERFORMANCE

Assistant d'installation	Oui
Compression	Audio: G.711a Vidéo : H.264/H.265
Résolution de l'écran	Analogique : 8MP (15fps) 5MP (20fps) 4MP/1080P/720P/960H (30fps) IP : 4K/4MP/1080P/720PSupervision d'un seul canal IP jusqu'à 4K 30 fps prévisualisation multicanal uniquement sous-flux
Vitesse	Analogique : 8MP:7fps (chaque ch) 5MP:12fps(chaque ch) 4MP:15fps(chaque ch) 1080P : PAL:25fps(chaque ch)/NTSC:30fps(chaque ch) IP : PAL:25fps(chaque ch)/NTSC : 30fps(chaque ch) Sous-flux Max; PAL : 704*576:10fps (chaque ch)/NTSC : 704*480:10fps(chaque ch)
Événement	MD (niveau de sensibilité 1~8) Perte de vidéo Bip, courriel, notifications instantanées vers l'APP mobile
Fontion de lecture	Avance/retour rapide (2x, 4x, 8x,16X) Avance lente (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)
Lecture	8MP: 28fps 5MP: 48ps 4MP: 60fps 1080P: 120fps

FONCTIONS IA NOTIFICATIONS INSTANTANNÉES

Détection d'humains	Détection des sons rares		
Détection de véhicules	Détection d'objets stationnaires		
Détection de franchissement de ligne	Détection de densité de foule		
Détection de plaque d'immatriculation	Détection de bruit		
Reconnaissance faciale	Altération de vidéo		
Détection de la longueur de file d'attente			
QUANTITÉ MAXIMALE CAPTURÉE PAR L'IA	200,000	QUANTITÉ ENREGISTRÉE PAR L'IA	10,000

CES FONCTIONNALITÉS IA FONCTIONNENT UNIQUEMENT AVEC DES CAMÉRAS IP, OU DES CAMÉRAS ANALOGIQUES DE 2 MP OU PLUS

UI/MONITORING



Local	UI5.0
Web	IE10/11 Safari V12.1 ci-dessus Firefox V.52 ci-dessus Google chrome V.57 ci-dessus Edge V.79 ci-dessus
Application mobile	Smart Guardian
Notifications instantanées	Oui
P/W Réinitialisation	Réinitialisation de mot de passe : appuyer pour 10 secondes
BNC	1 (704*576)
VGA	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)
HDMI	1(1024*768, 1280*720, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160/EDID)
Ethernet	1 RJ45 10/100 Base-T
USB	USB2.0*1 (front) USB2.0*1+(rear)
Audio	4 entrées / 1 sortie
E-SATA	1 optionnel, non supporté par défaut
HDD	L'enregsgistreur peut supporter jusqu'à 16To
RS485	1
Entrée/sortie d'alarme	4 entrées / 1 sortie

GÉNÉRAL

Langue OSD	Multiple: EN/FR/ES/DN/TC/IN/J/P/KR
Dimension (WXDXH)	300X227X53mm
Tension d'entrée/ Courant	DC12V/2A
Consommation électrique (hors disque dur)	4.7W
Température de fonctionnement/ Humidité	Temperature : 0°C~+40°C (32°F ~ 104°F) Humidity : Less than 90%RH



DIMENSIONS

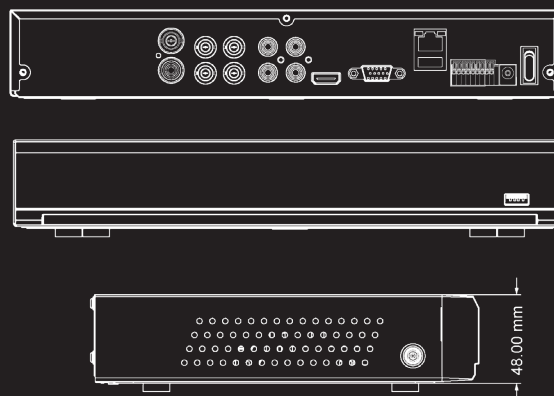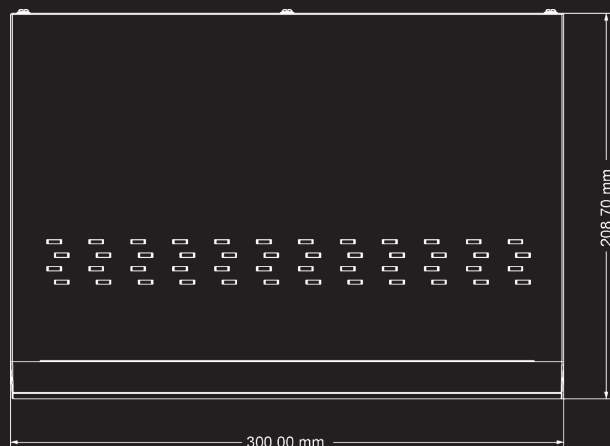

Longueur: 208.7MM | Largeur: 300MM | Hauteur: 48MM



HDMI®
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


ACCESSOIRES COMPATIBLES



BALUNHDA+
VIDÉO / ALIMENTATION / AUDIO SUR CAT5
DISTANCE 400+
FORMAT PIGTAIL
DÉTAILS VIDÉO ALIMENTATION AUDIO
EMBALLAGE PAIRE
TECHNOLOGIE TVI/CVI/AHD/ANALOGIQUE



SWC5POE-GIGA
COMMUTATEUR POE



SWC5POE-MAN
COMMUTATEUR POE



BALUNHD
BALUN HD SUR PAIRE TORSADÉE
DISTANCE 700+ PIEDS
FORMAT PIGTAIL
DÉTAILS 2MP/5MP/8MP
EMBALLAGE PAIRE
TECHNOLOGIE TVI/CVI/AHD/ANALOGIQUE



WD PURPLE PRO
DISQUE DUR JUSQU'À 2 TO



WD PURPLE PRO
DISQUE DUR JUSQU'À 4 TO



WD PURPLE PRO
DISQUE DUR JUSQU'À 8 TO

SÉCURITÉ. INNOVATION. FIABILITÉ.

RÉALISÉ PAR G.S.D GROUP INC.

Chez G.S.D Group, nous concevons et fournissons des solutions de sécurité innovantes, fiables et hautement performantes qui protègent les personnes, les entreprises et les infrastructures critiques. De la surveillance intelligente et du contrôle d'accès aux logiciels d'entreprise et aux technologies basées sur l'intelligence artificielle, nous proposons des écosystèmes de sécurité complets, conçus pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les opportunités de demain.

RESTEZ CONNECTÉS



 CONTACTEZ-NOUS



 YOUTUBE



 LINKEDIN



 INFOLETTRE

CONFORMITÉ



CE MARKING



FCC CERTIFICATE



RoHS COMPLIANT



NDA COMPLIANT

CONNEXIONS ET INTERFACES



CODE HS



CODE UPC



ONVIF CONFORME

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT



WWW.GSDGROUPINC.COM



UNE ENTREPRISE CANADIENNE