

#MODÈLE

XSEBIP4MP28-AI+**CTAVUE®**

SÉRIE ULTRA AI+ CAMÉRA SPECTRALE

Onvif® | GMS1

**8MP**
RESOLUTION**8MP**
Résolution**2.8MM**
Lentille**IR jusqu'à 25M****Vue en Couleur
Totale la Nuit**

Présentation de la **XSEBIP4MP28-AI+**, une caméra de sécurité haute performance conçue pour offrir une surveillance fiable et une qualité vidéo claire dans divers environnements. Fournissant une sortie vidéo en temps réel avec une résolution maximale de 3840x2160@30fps, elle assure une surveillance détaillée et fluide pour les applications de sécurité quotidiennes. Équipée de la technologie AI-ISP, la caméra offre une excellente réduction du bruit, améliorant la clarté de l'image dans différentes conditions d'éclairage. Les analyses intelligentes améliorent davantage les capacités de surveillance, permettant une sécurité plus intelligente et plus efficace. La caméra prend en charge un double éclairage complémentaire IR et lumière chaude, permettant une surveillance efficace de jour comme de nuit. Elle prend également en charge la compensation de contre-jour, la suppression des fortes lumières, la réduction numérique du bruit 3D et une large plage dynamique de 120dB, la rendant adaptée à différents environnements vidéo tout en maintenant une qualité d'image équilibrée. Pour plus de fonctionnalités, l'appareil est équipé d'un microphone intégré et d'un haut-parleur intégré. Conçue pour la durabilité, elle est fabriquée pour répondre aux normes IP67 de résistance à la poussière et à l'eau, garantissant des performances fiables en intérieur comme en extérieur.

**Communication
Bidirectionnelle****Lumières
de dissuasion
et Sirène****IP67**
**Étanche à l'eau
et à la poussière****Entrée Micro SD
jusqu'à 1To**WWW.GSDGROUPINC.COM**ENTREPRISE CANADIENNE**

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

VIDÉO

Capteur d'image	1/1.8"
Résolution max.	8MP 3840(H)×2160(V)@30fps
Illumination min.	Couleur 0.0007 lux @ F1.0 (AGC activé) ; N/B 0 lux @ IR activé
Système de scan	CMOS progressif

LENTILLE

Longueur focale	2.8 mm
Ouverture	F1.0
Champ de vision	Horizontal : 110°, Vertical : 60°, Diagonal : 113°
Distance minimale objet	2.5m

OPÉRATIONNEL

LED IR	1
Lumière chaude	2
Lumière rouge/bleue	2 (1 rouge & 1 bleue)
Portée IR visible	jusqu'à 25 m
Portée lumière chaude visible	jusqu'à 20 m
Type d'éclairage complémentaire	Lumière chaude par défaut, IR commutable
Détection de mouvement	Off/On (8 niveaux)
Large plage dynamique	WDR
Réduction du bruit numérique	3D DNR
Paramètres d'image	Mode couleur complet / Mode jour & nuit / Mode illumination intelligente
Balance des blancs	Auto/Manual
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage Edge	Emplacement Micro SD, jusqu'à 1TB
Alarme	NA
Audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Voix personnalisée	Oui
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonction IA	Reconnaissance faciale, détection piéton & véhicule, intrusion périmétrique, reconnaissance multi-cibles, franchissement de ligne, détection d'objet, comptage de passages, carte thermique, densité de foule, longueur de file, plaque d'immatriculation, son rare, intrusion, entrée de zone, sortie de zone, détection de chute, détection incendie & fumée


RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Compression vidéo	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
Résolution	Flux principal@30fps 8MP(3840x2160),5MP(2592x1944,3072x1728), 4MP(2592x1520),3MP(2304x1296),1080P(1920x1080), 960P(1280*960),720P(1280x720) Flux secondaire@30fps 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Flux mobile@30fps VGA(640x480), QVGA(320x240)
Ajustement qualité vidéo	256Kbps ~ 8Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv6
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	IP address filter;complicated password; Authenticated username and password
Protocole caméra IP	ONVIF(Profile S/G/T/M)
Visionneuse Web	IE10/11 Safari V12.1 above Firefox V.52 above Google chrome V.57 above Edge V.79 above

GÉNÉRAL

Température de fonctionnement	-35~+60°C/moins que ≤ 90% RH
Usage extérieur	IP67
Tension / Courant	DC 12V/POE
Alimentation	TBD
Matériau	Métal

DIMENSIONS

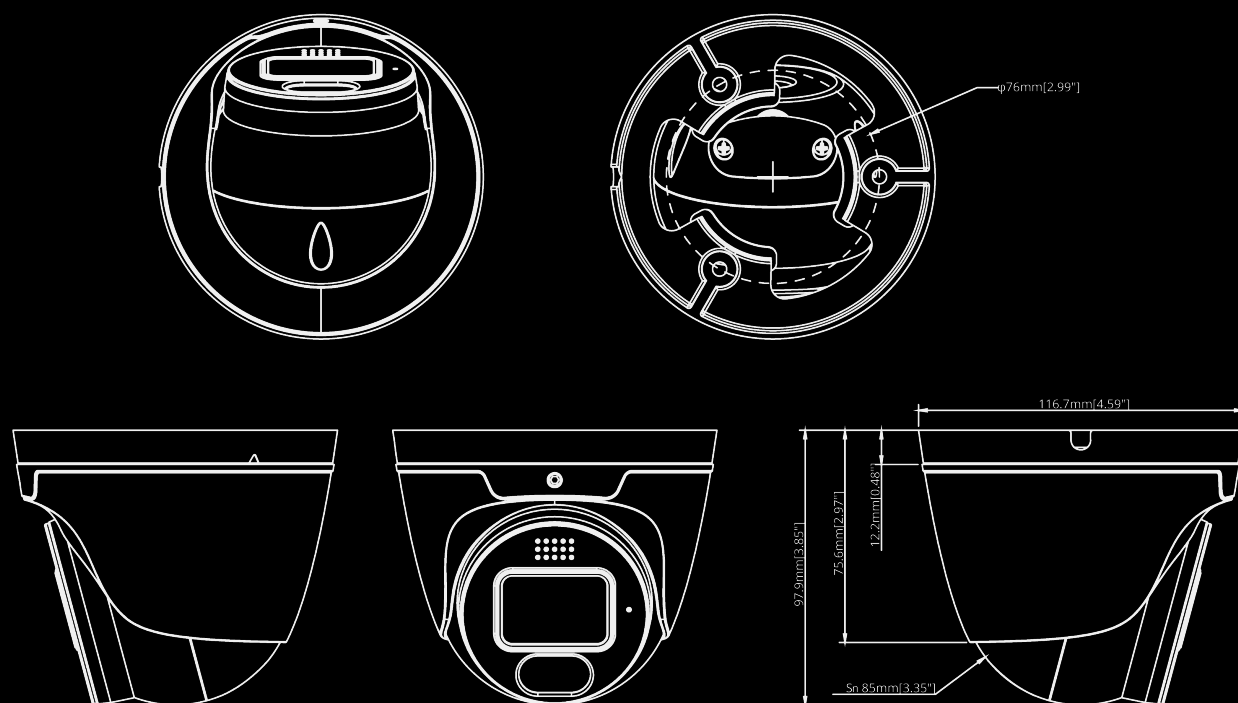

ACCESSOIRES COMPATIBLES

SOLUTION DE MONTAGE PLAFOND



SOLUTION MONTAGE DE COIN



SOLUTION MONTAGE POTEAU



SOLUTION MONTAGE MURAL



BOÎTIER DE JONCTION



SÉCURITÉ. INNOVATION. FIABILITÉ.

RÉALISÉ PAR G.S.D GROUP INC.

Chez G.S.D Group, nous concevons et fournissons des solutions de sécurité innovantes, fiables et hautement performantes qui protègent les personnes, les entreprises et les infrastructures critiques. De la surveillance intelligente et du contrôle d'accès aux logiciels d'entreprise et aux technologies basées sur l'intelligence artificielle, nous proposons des écosystèmes de sécurité complets, conçus pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les opportunités de demain.

RESTEZ CONNECTÉS



 CONTACTEZ-NOUS



 YOUTUBE



 LINKEDIN



 INFOLETTRE

CONFORMITÉ



MARQUAGE CE



CERTIFICATION FCC



RoHS CONFORME



NDA CONFORME

CONNEXIONS ET INTERFACES



CODE HS



CODE UPC



ONVIF CONFORME

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

