MODÈLE #

B2F28WL-8MP

CAMÉRA WIFI ***SANS FIL***



La caméra de sécurité sans fil WiFi B2F28WL-8MP assure une protection exceptionnelle grâce à sa résolution haute définition de 8 MP, garantissant des images claires et détaillées. Équipée d'un objectif de 2,8 mm, elle offre un large champ de vision pour une couverture étendue. Ses capacités infrarouges permettent une vision nocturne efficace jusqu'à 15 mètres, assurant une surveillance continue jour et nuit. Pour une communication améliorée, elle dispose d'un haut-parleur et d'un microphone intégrés, facilitant les échanges audio bidirectionnels. Conçue pour résister à diverses conditions environnementales, elle est à la fois résistante à la poussière et aux éclaboussures. De plus, la caméra est équipée d'un emplacement pour carte micro SD pouvant supporter jusqu'à 256 Go, offrant un espace de stockage généreux pour vos enregistrements.

8MP RESOLUTION

8MP
3840(H)×2160(V)

2.8 mm

IR jusqu'à 15M

Microphone et haut-parleur

Batterie non inclus

Caméra sans fil

IP66 Étanche à l'eau et à la poussière

Entrée micro SD

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

CAMÉRA WIFI **SANS FIL**

MODEL #
B2F28WL-8MP

CARACTÉRISTIQUES

Capteur	1/2.7" CMOS à balayage progressif (optique)
Pixels effectifs	8MP 3840(H)×2160(V)
Résolution	Flux principal 8MP (3840x2160) (16:9) Flux secondaire @30fps 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240)
Min. éclairage	0 lux (IR on)
Portée Wi-Fi	500 m max. (sans interférence)
Capteur PIR	Oui
Focale (mm)	2.8 mm
Ouverture	F1.6
Champ de vision (FOV)	H 111° / V 59° / D 134°
Mode d'obturation	Auto
Contrôle du gain	Auto
Balance des blancs	Auto
Plage dynamique étendue (wdr)	N/A
Réduction du bruit 3D	3D DNR
Mode Jour/Nuit	TRUE D/N, Auto
Distance de nuit	Jusqu'à 15M
Portée de la lumière chaude	15m
Portée du détecteur PIR	120°, 35ft(10M)
Température de fonctionnement / Humidité	-10°C to +50°C / ≤ 95% RH
Indice de protection (IP)	IP66
Tension d'entrée	DC5V
Consommation électrique	Max. 6.4W
Conception mécanique	Blanc / Métal
Microphone	Oui
Haut-parleur	Oui
Stockage intégré	Emplacement Micro SD

ACCESSOIRES COMPATIBLES





SOL-12V
PANNEAU SOLAIRE

BAT-WLFNC
BATTERIE



PWR-WL5V-2A
CABLE D'ALIMENTATION

DIMENSIONS

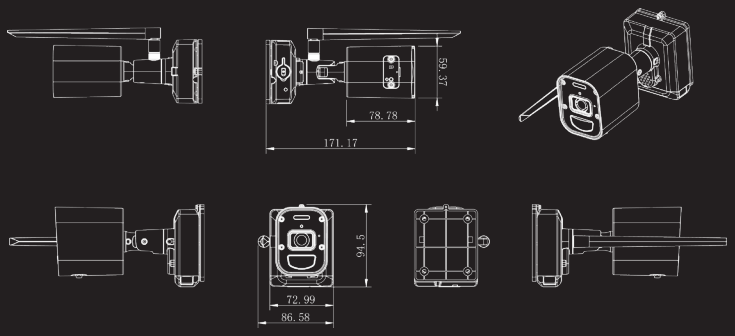

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

SÉCURITÉ. INNOVATION. FIABILITÉ.
RÉALISÉ PAR G.S.D GROUP INC.

Chez G.S.D Group, nous concevons et fournissons des solutions de sécurité innovantes, fiables et hautement performantes qui protègent les personnes, les entreprises et les infrastructures critiques. De la surveillance intelligente et du contrôle d'accès aux logiciels d'entreprise et aux technologies basées sur l'intelligence artificielle, nous proposons des écosystèmes de sécurité complets, conçus pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les opportunités de demain.

RESTEZ CONNECTÉS

CONTACTEZ-NOUS | YOUTUBE | LINKEDIN | INFOLETTRE

CONFORMITÉ

MARQUAGE CE | CERTICFICATION FCC | RoHS CONFORME | NDAA CONFORME

CONNEXIONS ET INTERFACES

8525.89.40.00

CODE HS

628308722464

CODE UPC

ONVIF CONFORME

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

DISPONIBLE SUR Google Play

Disponible sur App Store

WWW.GSDGROUPINC.COM **ENTREPRISE CANADIENNE**

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.