

MODEL #

B9Z2812IP4MP-AI

Onvif® | GSI



CAMÉRA RÉSEAU **WIFI 4G**



4MP
RESOLUTION



**Résolution
4MP**

**Lentille Motorisée
2.8-12MM**



**Deux Modes
d'Éclairage - Vue En
Couleur La Nuit**



**Connexion
Sans Fil 4G**



**Communication
bidirectionnelle**



**Entrée/Sortie
Audio/Alarme**



**Étanche à l'Eau et
à la Poussière IP67**



**Resistance au
Vent Niveau 12**

La caméra réseau WiFi 4G **B9Z2812IP4MP-AI** offre une résolution nette de 4 MP, un objectif motorisé 2,8 à 12 mm et une vision nocturne en couleur. Dotée de deux modes d'éclairage, de la détection intelligente par IA, d'un système audio bidirectionnel ainsi que d'une entrée/sortie d'alarme, elle assure une protection intelligente en temps réel. Grâce à sa connectivité 4G LTE, au Wi-Fi, à son indice de protection IP67 et à sa résistance au vent de niveau 12, elle est conçue pour une surveillance extérieure fiable dans les environnements les plus exigeants.





VIDÉO

Dispositif d'imagerie	1/1.8"
Pixels effectifs	4MP 2688(H)×1520(V)
Système de balayage	CMOS progressif
Éclairage minimal	Couleur 0.0005 lux à F1,0 (AGC activé) ; N&B 0 lux à IR activé

TYPE DE LENTILLE

Distance focale	2.8-12mm (rapport de zoom)
Rapport d'ouverture max.	F No. 1.2
Champ de vision angulaire	Horizontal : 110-40°, Vertical : 57-22°, Diagonal : 137-46°
Distance d'objet min.	W:1.75m, T: 5.21m
Type de lentille	Ø16.7

OPÉRATIONNEL

DEL IR	4
Lumière chaude	4
Longueur visible IR	Jusqu'à 30 m (IR)
Longueur visible de la lumière chaude	Jusqu'à 25 m
Type d'éclairage complémentaire	Lumière chaude par défaut, lumière infrarouge commutable
Détection de mouvement	Arrêt/Marche (8 niveaux)
Gamme dynamique étendue	WDR
Réduction numérique du bruit	3D DNR
Réglage de l'image	Mode couleur intégral/Mode jour et nuit/ Illuminaion intelligent
Balance des blancs	Automatique/Manuel
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage à bord	Entrée carte Micro SD, jusqu'à 1To
Alarme	1 entrée, 1 sortie
Audio	1 entrée (RCA), 1 sortie (RCA), microphone et haut-parleur intégrés
Voix personnalisée	Oui
Réinitialisation du matériel	Oui
Fonctions IA	Humains et véhicules, franchissement de ligne, détection d'objets, comptage croisé, carte thermique, densité de foule, longueur de file d'attente, son rare, intrusion, entrée de région, sortie de région

RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
Résolution	Flux principal: 4MP (2688x1520), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P(1280x720) Sous-flux: 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) Flux mobile: VGA (640x480), QVGA (320x240)
Réglage de la qualité vidéo	256Kbps ~ 8Mbps
Méthode de contrôle du débit binaire	CBR/VBR
IP	IPV6
Protocoles	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe complexe ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés.
Programmation d'application	ONVIF(Profile S/G/T)
Navigateur Web	IE10/11, Safari V12.1 ci-dessus, Firefox V.52 ci-dessus, Google Chrome V.57 ci-dessus, Edge V.79 ci-dessus

COMMUNICATION MOBILE

Type de carte SIM	Micro SIM
Fréquence	LTE-TDD: Band 38/39/40/41; LTE-FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20 /25/26/28; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19
GSM	GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900

INTERFACES

Réseau	1 port Ethernet RJ45 10M/100M auto-adaptatif
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n; 2.4G

ENVIRONNEMENTAL

Conditions d'utilisation	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F). Humidité 95 % ou moins (sans condensation)
Protection contre les infiltrations	Caméra : IP67, résistance au vent niveau 12



CAMÉRA RÉSEAU **WIFI 4G**

MODEL #


B9Z2812IP4MP-AI

ÉLECTRIQUE

Alimentation	Alimentation	12 V CC (DC)
	Connecteur	Connecteur étanche à 4 broches
	Connecteur CC	Connecteur CC 3,5 mm
	Consommation maximale	8,7 W

Matériau	Métal
----------	-------

DIMENSIONS

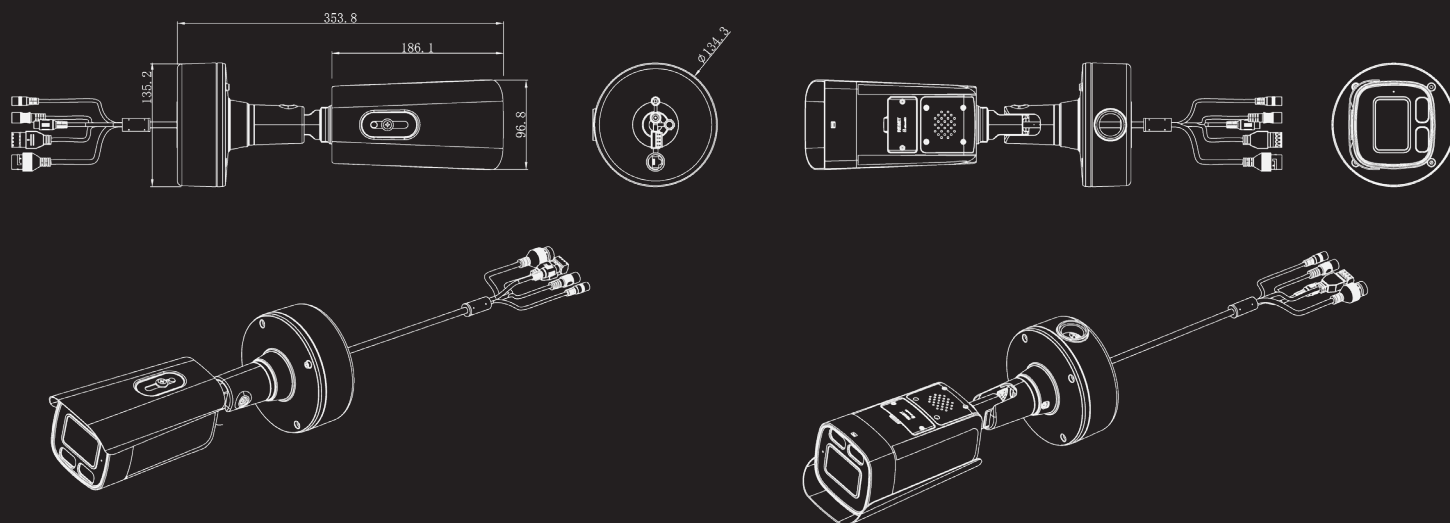

ACCESSOIRES COMPATIBLES

SOLUTION DE MONTAGE MURAL


Inclus

BOÎTE DE JONCTION



B6BASE1
BOÎTE DE JONCTION

SUPPORT D'ANGLE



COMB6
SUPPORT D'ANGLE

SUPPORT DE MÂT



PMB6
SUPPORT DE MÂT

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT



WWW.GSDGROUPINC.COM



ENTREPRISE CANADIENNE

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.