

MODÈLE #

DBWL5MP-POE

Onvif® | G M S T

NDA
Conform

N



SONNETTE ET HAUT-PARLEUR



Le **DBWL5MP-POE** est une sonnette sans fil dotée d'un champ de vision grand angle de 160°, d'une vision nocturne jusqu'à 30 m, ainsi que d'un microphone et d'un haut-parleur intégrés, avec une conception étanche. Son haut-parleur fait également office de répéteur Wi-Fi, et l'appareil peut envoyer des notifications en cas de détection de personnes ou de colis. Ce produit est idéal pour celles et ceux qui recherchent une sonnette fiable et sécurisée, permettant de surveiller facilement l'entrée d'une maison ou d'un bureau.



SONNETTE WIFI



NOTIFICATIONS SUR L'APP



DOUBLE VUE GRAND ANGLE 160°



COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE



CARTE MICRO SD INCLUS 64GB



MATRICE DEL JUSQU'À 30M



DÉTECTION D'HUMAIN & COLIS



MICROPHONE & SPEAKER





CAMÉRA

Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 1/2.7"
Taille de l'image	5MP 1944(H)×2592(V)
Obturbateur électronique	1/5s ~ 1/200000s
Type d'IRIS	IRIS fixe
Illumination minimale	0 lux (LED blanche activée)
Objectif	2.1 mm @ F2.0 ; Champ de vision : Vertical 132°, Horizontal 96°, Diagonal 163°
Monture d'objectif	M8
WDR	Oui
BLC	Oui
HLC	Oui

IMAGE

Compression vidéo	H.265/H.264/MJPEG
Norme de compression H.264	Profil Baseline / Profil Main / Profil High
Type de débit binaire	VBR/CBR
Débit binaire	256Kbps ~ 6Mbps
Résolution	1944 x 2592, 1800 x 2400, 960 x 1280
Flux principal	50/60Hz: 20fps @ 1944 x 2592, 1800 x 2400 (Default)
Flux secondaire	50/60Hz: 20fps @ 960 x 1280
Réglages de l'image	Saturation, teinte, luminosité, contraste, netteté, 3DNR
Compression audio	G711A/U

INTERFACES

Réseau	100M RJ45
Audio	Micro intégré ×1, haut-parleur intégré ×1
Bouton de réinitialisation	Oui
Stockage	1 emplacement micro SD intégré, jusqu'à 512 Go
WiFi	Compatible WiFi 2.4G / 5G
Bouton de sonnette	Oui
Indicateur	Oui

FONCTIONS

Surveillance à distance	Client Web / Contrôle à distance CMS / Application mobile
Connexion en ligne	Prend en charge la surveillance simultanée jusqu'à 5 utilisateurs, transmission en temps réel multi-flux
Protocoles réseau	UDP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, UPnP, HTTPS, HTTP
Protocole d'interface	ONVIF
Stockage	Stockage sur carte micro SD
Analyses intelligentes	Détection humaine, détection de colis, détection de flânerie
Fonctions générales	Masquage vidéo, détection de mouvement
Distance de la lumière blanche	1m
Distance de la lumière IR	3m
Protection contre les infiltrations	IP65

GÉNÉRAL

Alimentation	AC/DC 16-24V
Alimentation PoE	Oui
Consommation électrique	Max.9.84W
Environnement de fonctionnement	-25 ~ 55 °C, Humidité : moins de 90 % (sans condensation)
Dimensions(mm)	146x46x30mm (5.75"x1.81"x1.18")
Poids (net)	115.3g
Installation	Montage mural (support de montage, support incliné)


CARILLON SANS FIL

Entrée	AC 100~240 V; 50~60 Hz
Mode de transmission	RF 433 Mhz
Bouton	Configuration / Sélection des sonneries / Réglage du volume
Dimensions	106.5x53.5x38.7mm(4.19"x2.10"x1.52")





DIMENSIONS

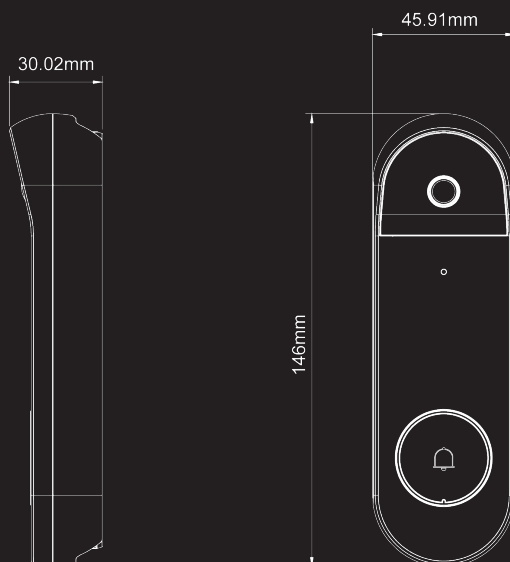


ACCESSOIRES COMPATIBLES

ACCESSOIRES INCLUS




DBW-CHIME
CARILLON SANS FIL



DBW-CHIMEKIT
KIT DE CONVERSION POUR
SONNETTE MÉCANIQUE

ACCESSOIRES OPTIONNELS



DBW-CHIMEKIT
KIT DE CONVERSION POUR
SONNETTE MÉCANIQUE

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

