

#MODÈLE

XEBATVIP8MP28-AI-L-64G**CTAVUE®**

SÉRIE X CAMÉRA RÉSEAU

ONVIF | GMS1

**8MP**
RESOLUTION**Résolution 8MP Lentille 2.8MM****IR jusqu'à 25M****Vue en couleur
la nuit****Communication
bidirectionnelle****Lumière
de dissuasion****Microphone
& Haut-Parleur****Sirène****IP67
Étanche à l'eau
et à la poussière Entrée Micro SD
jusqu'à 1To**

Notre caméra **XEBATVIP8MP28-AI-L-64G** offre une vision dans l'obscurité totale grâce à ses capacités avancées de vision nocturne. Ainsi, même dans des conditions d'obscurité complète, vous pouvez toujours capturer des images en couleur et garantir une surveillance complète de votre propriété. Elle est dotée de fonctionnalités de dissuasion puissantes, telles que des lumières bleues et rouges ainsi qu'une sirène, pouvant être activées à distance pour dissuader les intrus et prévenir les actes de criminalité. De plus, avec son microphone et son haut-parleur intégrés, vous pouvez enregistrer vos propres alarmes ou messages vocaux, ajoutant ainsi un niveau de sécurité supplémentaire à vos locaux. De surcroît, grâce à la carte SD de 64 Go incluse, vous pouvez stocker des heures d'images sans craindre de manquer d'espace. CAMÉRA RÉSEAU SÉRIE X Ce modèle de caméra est aussi disponible en noir. - XEBATVIP8MP28-AI-L-B-64G

WWW.GSDGROUPINC.COM



UNE ENTREPRISE CANADIENNE

©2025 Global Surveillance Distribution, GSD Group Inc. et GSD sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

VIDÉO

Capteur d'image	1/2.7"
Pixels Actifs	8MP 3840 (H) x 2160 (V)
Système de Balayage	CMOS Progressif
Éclairage Minimal	Color 0.007lux @ F1.0(AGC ACTIVÉ) ; B/W 0 lux @ IR ACTIVÉ

OPÉRATIONNEL

LED IR	1
Lumière chaude	2
Lumière Rouge et Bleue	2 (1Rouge & 1 Bleue)
Distance visible de l'IR	Jusqu'à 25 m
Distance visible de la lumière chaude	Jusqu'à 20 m
Type de lumière complémentaire	Lumière chaude par défaut, lumière IR commutable
Gamme dynamique étendue	DWDR
Réduction numérique du bruit	3D DNR
Détection de mouvement	Marche/Arrêt (8 niveaux)
Paramètre de l'image	Mode jour et nuit/Mode couleur/horaire
Balance des blancs	Automatique/Manuel
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage interne	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 1To
Alarme	N/A
Audio	Microphone et Haut-Parleur Intégrés
Voix personnalisée	Oui
Réinitialisation matérielle	Oui

Fonctionnalités de l'IA Détection de son rare (SD), Détection d'intrusion périmétrique (PID), Détection de visage (FD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM), Comptage croisé (CC), Détection de plaque d'immatriculation (LPD)

TYPE DE LENTILLE

Longueur Focale	2.8 mm
Ratio d'ouverture maximal	F No. 1.0
Vision angulaire	Horizontale : 110°, Verticale : 58°, Diagonale : 131°
Distance Minimal de l'objet	2m
Type de lentille	Fixe (M12)




RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264
Résolution	Flux Principale @30fps 8MP(3840x2160), 5MP(2592x1944) (3072x1728), 4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720) Flux Secondaire @30fps 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) Flux Mobile @30fps VGA (640x480), QVGA (320x240)
Ajustement de la qualité vidéo	256Kbps ~ 16Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv6
Protocole	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Interface de programmation d'applications	ONVIF(Profile S/G/T)
Navigateurs web compatibles	IE10/11, Safari V12.1/supérieur, Firefox V.52/supérieur, Google chrome V.57/supérieur, Edge V.79/supérieur

GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-35°+60°C/ moins de ≤ 95% RH
Protection contre les infiltrations	IP67
Tension d'entrée/ Courant	D12V/POE (IEEE802.3af)
Consommation électrique	DC12V: max 5.9W; POE (48V): max 7.1W
Couleur/Matière	Blanc/métal
Dimension (LXHP)	100*100*90mm
Poids	425g

DIMENSIONS

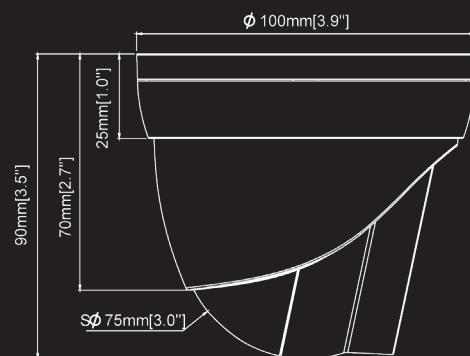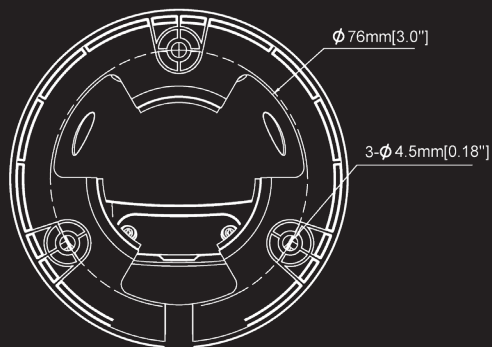

ACCESSOIRES COMPATIBLES


SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



CMB6-G
SUPPORT DE MONTAGE
AU PLAFOND

TEBBASE1-G
PENDANT

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



COMB6
SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



PMB6
SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OR



WMB2
SUPPORT MURAL

WMB6
SUPPORT MURAL

TEBBASE1-G
PENDANT

BOÎTE DE JONCTION



TEBBASE1
BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

