

MODÈLE #

FLF28D5MP-AI-NM

Onvif | GMS1



CAMÉRA RÉSEAU **DÔME PLAT**



Découvrez la caméra de sécurité **FLF28D5MP-AI-NM** ! Avec sa résolution 5MP et son objectif 2,8 mm, elle offre des images nettes et détaillées avec une large couverture. Grâce à sa performance exceptionnelle en faible luminosité jusqu'à 0,004 lux, elle assure une surveillance claire même dans des conditions difficiles. Équipée d'un éclairage infrarouge de 950 nm, sa vision nocturne reste invisible à l'œil nu, permettant une surveillance discrète et efficace. Profitez d'un accès rapide et sécurisé à votre caméra grâce à la connexion P2P. Ses fonctions d'intelligence artificielle permettent une détection intelligente, tandis que les notifications en temps réel vous tiennent informé. Dotée d'un microphone intégré, elle offre une surveillance complète avec image et audio. Optez pour la caméra Flat Dome et profitez d'une sécurité fiable au quotidien.

5MP
RESOLUTION



**Résolution
de 5MP**

**Lentille de
2.8MM**



IR jusqu'à 20M



**Microphone
Intégré**



WDR Réel



Taille compacte



IP66
**Étanche à l'eau
et à la poussière**



**Entrée Micro SD
jusqu'à 1TB**





FLAT DOME CAMÉRA RÉSEAU

MODÈLE #

FLF28D5MP-AI-NM

VIDÉO

Capteur d'image	1/2.7"
Pixels Actifs	5MP 2880 (H) x 1620 (V)
Système de balayage	CMOS progressif
Éclairage minimal	Couleur 0,004 lux @ F1.2 (AGC ACTIVÉ); N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ

TYPE DE LENTILLE

Longueur focale	2.8 mm
Ratio d'ouverture maximale	F No. 1.6
Vision angulaire	Horizontale : 110°, Verticale : 58°, Diagonale : 133°
Distance minimal de l'objet	1.8m
Type de lentille	Fixe M12

OPÉRATIONNEL

Distance visible de l'IR	Jusqu'à 10 m
Titre de la caméra	Afficher/Masquer
Jour et nuit	Filtre IR avec commutation automatique (Jour/Nuit/Auto/Image/Programme)
Compensation du contre-jour	Marche/ Arrêt (5 zones)
Gamme dynamique étendue	WDR
Réduction du bruit numérique	3D DNR
Détection de mouvement	Marche/Arrêt (8 niveaux)
Masquage de la confidentialité	Marche/Arrêt (4 zones, rectangle)
Contrôle du gain	Auto
Balance des blancs	Automatique/Manuel
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Réglage de l'image	Rotation/Couloir/Miroir
Stockage interne	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 1TB
Alarme	N/A
Audio	Microphone intégré
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctionnalités de l'IA	Détection de visages, Piéton et véhicule, Intrusion périmétrique, Franchissement de ligne, Détection d'objets, Comptage de passages, Carte de chaleur, Densité de foule, Longueur de file d'attente, Plaque d'immatriculation, Son inhabituel, Intrusion, Entrée de zone, Sortie de zone.

RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264
Résolution	Flux Principal @30fps 5MP(2880x1620), 4MP (2592x1520) 3MP (2304x1296), 1080P(1920x1080) 720P(1280x720) Flux Secondaire@30fps 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Flux Mobile@30fps VGA (640x480), QVGA (320x240)
Ajustement de la qualité vidéo	256Kbps ~ 8Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
Capacité de diffusion	Triple flux (principal/secondaire/mobile)
IP	IPv4
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Méthode de diffusion	Monodiffusion/multidiffusion
Max. Accès utilisateur	Max 7 (admin+utilisateur)
Interface de programmation d'applications	ONVIF(Profil S/G/T/M)
Navigateurs web compatibles	1E10/11, Safari V12.1/inferieur, Firefox V.52/inferieur,Google chrome V.57/inferieur, Edge V.79/inferieur


GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-35~+60°C/less than ≤ 90% RH
Protection contre les infiltrations	IP66
Tension d'entrée/courant	POE(IEEE802.3af)
Consommation électrique (IR DÉSACTIVÉ)	2-3W
Consommation électrique (IR ACTIVÉ)	3-4W
Couleur/Matériel	Métal& plastique
Dimension (LXHXDP)	Ø115X 64mm
Poids	276g





DIMENSIONS

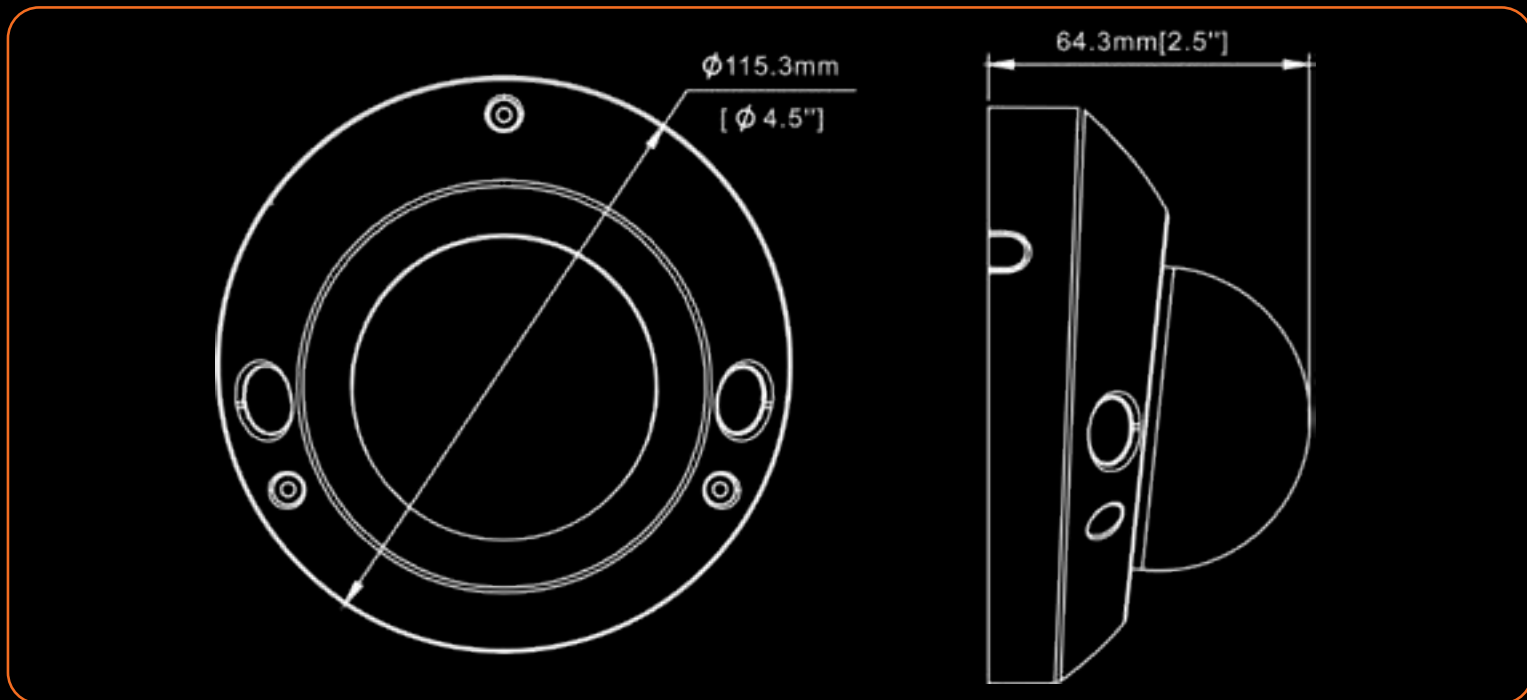

ACCESSOIRES COMPATIBLES

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



WMB2
SUPPORT MURAL

