

HYBRIDE IP SUR COAXIAL TRANSMETTEUR DE DONNÉES

CONNECTEZ JUSQU'À 4 CAMÉRAS À 500M

- PROLONGATEUR HYBRIDE 1 À 4 PORTS
- COAX ET/OU CAT5
- TRANSMISSION POUR 4 CAMÉRAS IP
- BANDE PASSANTE JUSQU'À 100MBPS
- CAPACITÉ D'EXTENSION (CHAÎNE EN GUIRLANDE)
- COMMUTATEUR 10/100MBPS INTÉGRÉ
- PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS INTÉGRÉE




IPCOAX4C-300M est un transmetteur de données réseau hybride de pointe conçu pour rationaliser vos besoins en matière de surveillance. Grâce à sa fonctionnalité de commutateur PoE à 4 ports et à ses capacités Ethernet sur câble coaxial (EoC), ce dispositif polyvalent permet une transmission transparente des données et de l'alimentation à un maximum de quatre caméras IP à l'aide d'un seul câble coaxial. Parfait pour les nouvelles installations et les rénovations, IPCOAX4C-300M exploite l'infrastructure coaxiale existante pour fournir des solutions de vidéosurveillance de haute performance. Avec une puissance maximale de 30 W par port et une distance de transmission impressionnante allant jusqu'à 500 mètres, cet émetteur garantit une connectivité et une alimentation fiables, tout en simplifiant votre installation et en réduisant les coûts. Mettez votre système de surveillance à niveau avec IPCOAX4C-300M et découvrez une solution puissante et efficace, adaptée aux exigences modernes en matière de sécurité.

IPCOAX4C-300M - ETHERNET + ALIMENTATION » 4 CANAUX SUR UN CÂBLE COAXIAL AVEC COMMUTATEUR INTÉGRÉ


Entrée d'alimentation	DC Input: DC 48V-56V Adaptor PoE INPUT: PoE IEEE 802.3af/at/bt, Endspan / Midspan (Mode A / Mode B)
Alimentation PoE pour caméra	Max 30W, Standard PoE, IEEE802.3 af/at Mode A
Consommation électrique	Max. 1W (No-load Condition)
Distance max. entre la caméra et IPCOAX4C-300M	100Mbps : Max. 100m(CAT.5e) 10Mbps : Max. 250m(CAT.5e)
Distance max. entre IPCOAX4C-300M et récepteur	Max. 500m(RG-6) / 400m(RG-59) (Full Duplex)
Port de connexion de la caméra	1x4 RJ-45 1Port (TIA/EIA568B Type)
Port de connexion du NVR	RJ-45 1Port (TIA/EIA568B Type)
Port de connexion EoC	BNC-F 1Port , 75Ω
Alimentation port de connexion	DC JACK 2.0
Connecteur RJ-45 Affectation des broches (polarité)	1Pin: TX(+), PWR(+), 2Pin: TX(-), PWR(+) 3Pin: RX(+), PWR(-), 6Pin: RX(-), PWR(-)
Max. Bande passante transmission	10/100Mbps(Full duplex)
Température / Humidité	-20°C ~ +50°C / 0 ~ 80%
Boîtier Corps / Poids	Aluminum / 326g
Dimensions (mm)	159(W) x 92.5(H) x 34.7(D)

DIAGRAMMES D'APPLICATION


En cas de connexion à l'aide d'un port d'extension (Chaîne en guirlande)

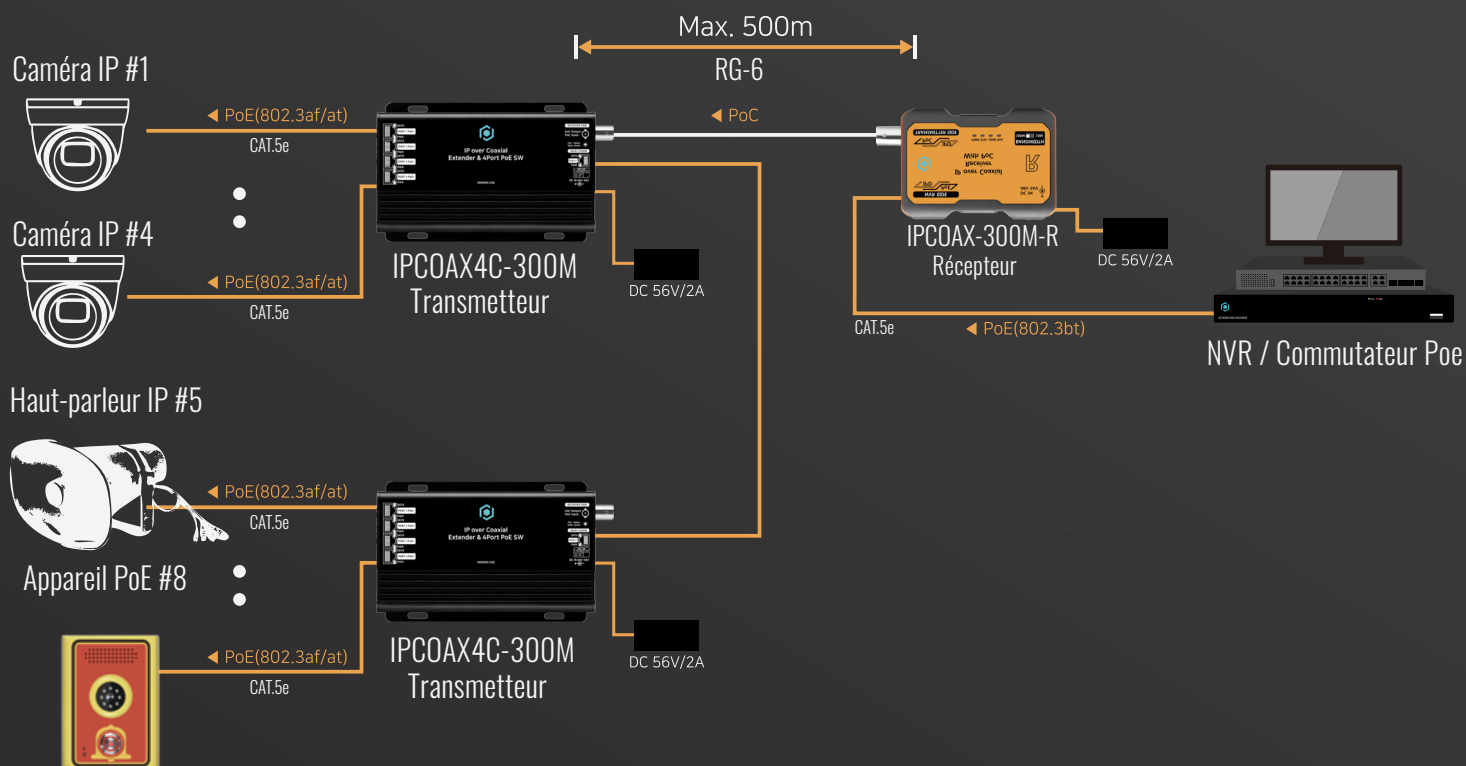


En cas de connexion avec un commutateur 802.3bt (ou un injecteur PoE 802.3bt)

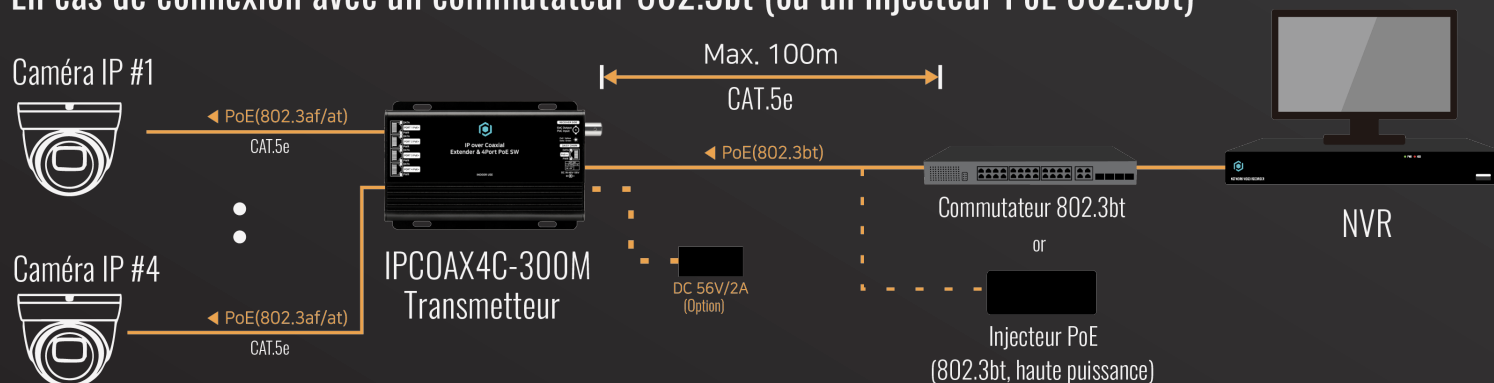

Si IPCOAX4C-300M est utilisé comme commutateur PoE à 4 ports connecté au NVR

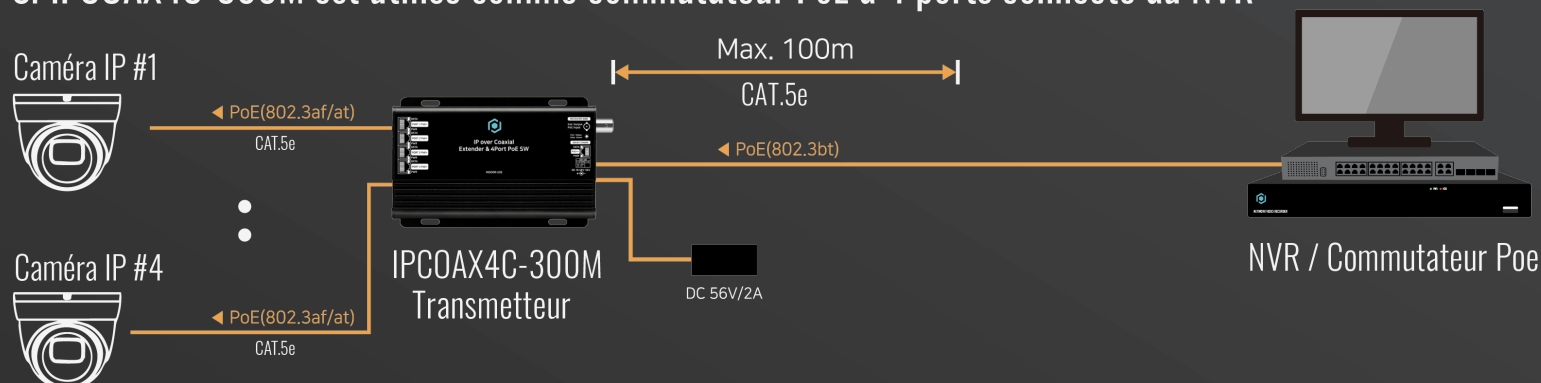

En cas de connexion avec récepteur

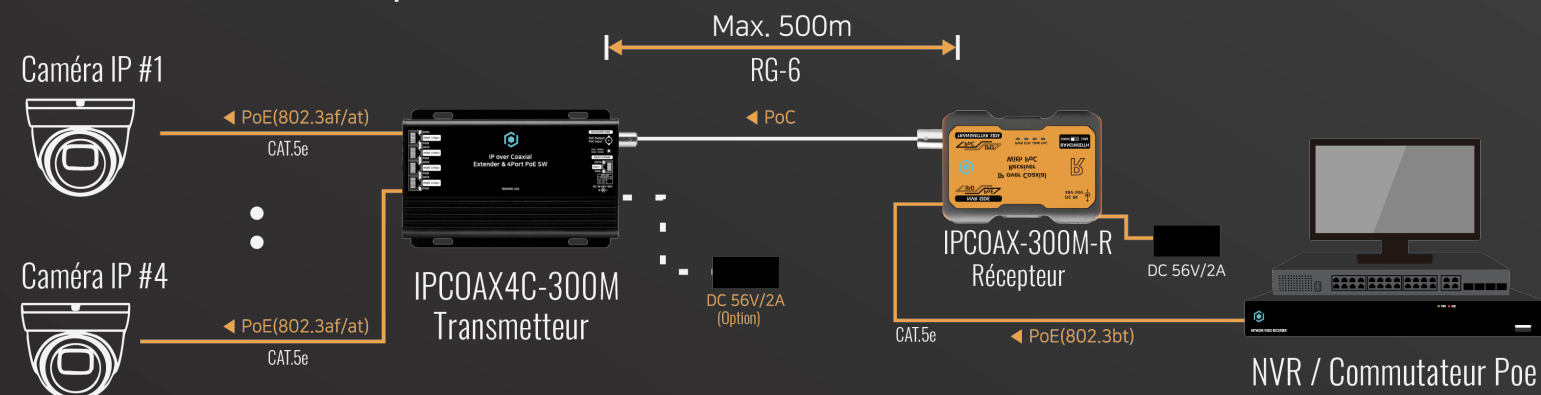

En cas de connexion avec IPCOAX-300M-R

