

KIT IP SÉRIE X 8MP À 8 CANAUX

ONVIF[®] | GST | NDAA Compliant | N



Le **KIT6OVIP8MP-AI** est une solution de surveillance puissante et prête à l'emploi, conçue pour offrir des performances élevées et une installation simplifiée. Il comprend 6 × caméras IA TEBFDAIP8MP28-AI-L et 1 × enregistreur vidéo réseau GSD-NVROV6K-08-N, ce qui le rend idéal pour une utilisation résidentielle et commerciale.

Les caméras offrent une vidéo nette en 8MP, une vision nocturne de 20 m, un angle de vue large (2,8 mm) et d'excellentes performances en faible luminosité (0,009 lux). Les fonctionnalités IA intégrées ainsi qu'un microphone améliorent la surveillance, tandis que la technologie PoE (5,5 W) facilite l'installation.

Le NVR prend en charge un enregistrement jusqu'à 12MP avec une sortie HDMI 4K et comprend 8 ports PoE avec E-PoE pour une configuration rapide. Grâce à la compatibilité ONVIF, à l'accès à distance P2P et à la prise en charge d'un stockage allant jusqu'à 20 To, il garantit des performances fiables et efficaces.

Ce kit est aussi disponible en noir - KIT6OVIP8MP-AI-B

8MP
RESOLUTION



Lentille
2.8MM



Communication
Bidirectionnelle

12MP
RESOLUTION

Résolution
jusqu'à 12MP

ONVIF

ONVIF Conforme
(G/S/T)

4K

Sortie HDMI 4K



Compatible avec
montage en rack



IR Jusqu'à
20 m



Vue en couleur
la nuit



Lumières de
dissuasion et sirène



2 entrée disque
dur jusqu'à 20 To



Sortie VGA 1080P



Connexion P2P



Encodeur ONVIF

VIDÉO

Capteur d'image	1/2.7"
Pixels Actifs	8MP 3840(H)×2160(V)
Système de Balayage	CMOS Progressif
Éclairage Minimal	Couleur 0,009lux @ F1.6 (AGC ACTIVÉ) ; N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ

TYPE DE LENTILLE

Longueur Focale	2.8mm
Ratio d'ouverture maximal	F No. 1.6
Vision angulaire	Horizontale: 110°, Verticale: 58°, Diagonale: 132°
Distance Minimal de l'objet	1.8m
Type de lentille	Fixe M12

OPÉRATIONNEL

Distance visible de l'IR	Jusqu'à 20 m
Titre de la caméra	Afficher/Masquer
Jour et nuit	Filtre IR avec commutation automatique (Jour/Nuit/Auto/Image/Programme)
Compensation du contre-jour	Marche/Arrêt (5 zones)
Gamme dynamique étendue	WDR
Réduction numérique du bruit	3D DNR
Détection de mouvement	Marche/Arrêt (8 niveaux)
Masquage de la confidentialité	Arrêt/Marche (4 zones, rectangle)
Contrôle du gain	Auto
Balance des blancs	Automatique/Manual
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage Interne	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 1TB
Alarme	N/A
Audio	Microphone intégré
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctionnalités de l'IA	Détection de son rare (SD), Détection d'intrusion périmétrique (PID), Détection de visage (FD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM), Comptage croisé (CC), Détection de plaque d'immatriculation (LPD).

RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264
Résolution	Flux Principale @30fps 8MP(3840x2160), 5MP(2880x1620), (3072x1728), 4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080) 960P(1280x960), 720P(1280x720) Flux Secondaire @30fps 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) Flux Mobile @30fps VGA(640x480), QVGA (320x240)
Ajustement de la qualité vidéo	256Kbps ~16Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
Capacité de diffusion	Triple flux (principal/secondaire/mobile)
Protocole	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Méthode de diffusion	Monodiffusion/multidiffusion
Interface de programmation d'applications	ONVIF(Profile S/G/T)
Navigateurs web compatibles	IE10/11, Chrome V.57/inférieur, Firefox V.52/ inférieur Safari V.12.1/inférieur, Edge V.79/ inférieur

GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-35°+60°C/ moins de ≤ 95% RH
Protection contre les infiltrations	IP67
Tension d'entrée/ Courant	D12V/POE(IEEE802.3af)
Consommation électrique (IR Désactivé)	2W-3W
Consommation électrique (IR Allumé)	4W-5.5W
Couleur/Matière	Blanc/métal
Dimension (LXHXp)	Ø100x90mm
Poids	appr. 420g



BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT

Résolution	12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)
Entrée	76M
Sortie	76M

PERFORMANCE

Compression d'enregistrement	Audio : G.711A, G.711U Vidéo : H.264/H.265/H.264+/H.265+
Vitesse	4K: 45fps 4MP: 90fps 2MP: 180fps
Lecture	1080P:180fps lecture maximale 4 canaux

Réseau

Connexion à distance	Jusqu'à 640 utilisateurs
WEB	IE10/11, Safari V12.1 ci-dessus, Firefox V.52 ci-dessus, Google Chrome V.57 ci-dessus, Edge V.79 ci-dessus
Protocoles	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS
API	Onvif (profil G/S/T)
Commande vocale	Appareil domestique : Assistant Google, Amazon Alexa

FONCTIONS IA NOTIFICATIONS INSTANTANÉES

Détection d'Humains	Entrée et Sortie de Région
Détection de Véhicules	Comptage Croisé
Détection d'Intrusion dans le Périmètre	Détection des Sons Rares
Détection de Franchissement de Ligne	Détection d'Objets Stationnaires
Détection de Plaque d'Immatriculation	Détection de la Densité de la Foule
Reconnaissance Faciale	Carte d'Achalandage
Détection des Intrusions	Détection de Bruit
Détection de la Longueur de la File	Altération de Vidéo
Détection de Chute	Détection Multi-cibles
Attributs Véhicules/Humains	Mesure de la Température
Détection d'Incendie	Masquage de Visage

QUANTITÉ CAPTURÉE D'IA MAX	200,000	QUANTITÉ ENREGISTRÉE D'IA	10,000
----------------------------	---------	---------------------------	--------

INTERFACE

Réinitialisation P/W	Oui
VGA	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)
HDMI	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1600*1200, 1920*1080, 1920*1200, 2560*1440(2K), 3840*2160 (4K))/EDID
Ethernet	1 RJ45 100/1000 Base-T
PoE	8*RJ45, 100 Base-T 802.3at/af
USB	USB 2.0*1 (à l'avant) USB 2.0*1 (à l'arrière)
Sortie audio	1 sortie
HDD	1 disque dur SATA, jusqu'à 20 To
RS485	N/A
Entrée/sortie d'alarme	N/A


GÉNÉRAL

Langue OSD	Anglais/Français/Espagnol/Portugais/ Allemand/Italien/Grec/Danois/Finois/Russe/ Hébreu/Turc/Bulgare/Arabe/Coréen/Japonais/ Thaï/Hindi/Roumain/Néerlandais/Polonais/ Persan/Hongrois/Chinois/Ukrainien
Dimensions (L x P x H)	300*227*53mm
Poids	≤ 1,1 kg (sans disque dur, 2,4 lb)
Tension/courant d'entrée	48V/1.5A
Consommation électrique (hors disque dur)	4.3W
Température/humidité de fonctionnement	Température : -10 °C à +50 °C (14 °F à 122 °F) Humidité : moins de 90 % HR
FCC/CE	Oui
Compatible avec le montage en rack	Oui



DIMENSIONS

Longueur: 227MM | Largeur: 300MM | Hauteur: 53.65MM

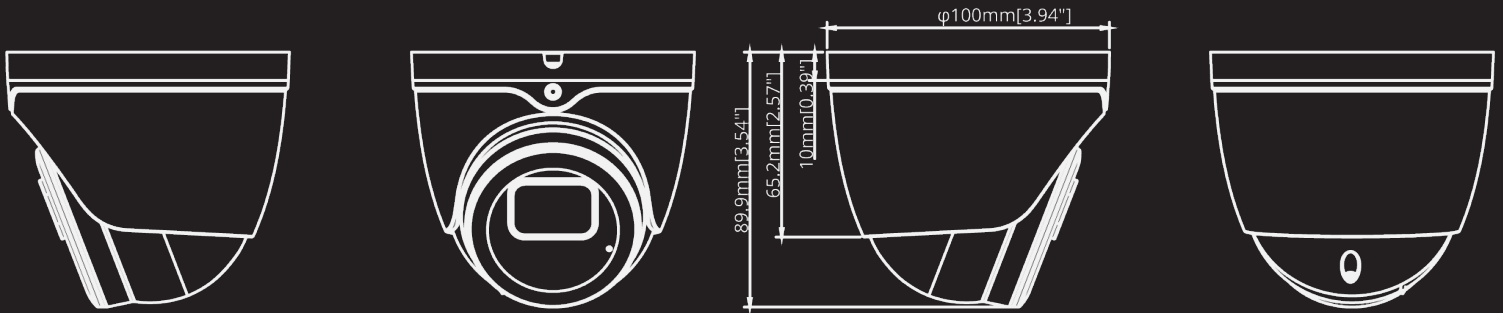

DISQUE DURS COMPATIBLES



WD-HDDPURPLE-2T
DISQUE DUR JUSQU'À 2 TO



WD-HDDPURPLE-4T
DISQUE DUR JUSQU'À 4 TO



WD-HDDPURPLE-8T
DISQUE DUR JUSQU'À 8 TO