

KIT IP SÉRIE X 8MP À 16 CANAUX

ONVIF® | GST | NDAA Compliant | N



Le **KIT120VIP8MP-AI** est une solution de surveillance puissante et prête à l'emploi, conçue pour offrir des performances élevées et une installation simplifiée. Il comprend 12 × caméras IA TEBFDAIP8MP28-AI-L et 1 × enregistreur vidéo réseau GSD-NVROV6K-16-N, ce qui le rend idéal pour une utilisation résidentielle et commerciale.

Les caméras offrent une vidéo nette en 8MP, une vision nocturne de 20 m, un angle de vue large (2,8 mm) et d'excellentes performances en faible luminosité (0,009 lux). Les fonctionnalités IA intégrées ainsi qu'un microphone améliorent la surveillance, tandis que la technologie PoE (5,5 W) facilite l'installation.

Le NVR prend en charge un enregistrement jusqu'à 12MP avec une sortie HDMI 4K et comprend 16 ports PoE avec E-PoE pour une configuration rapide. Grâce à la compatibilité ONVIF, à l'accès à distance P2P et à la prise en charge d'un stockage allant jusqu'à 20 To, il garantit des performances fiables et efficaces.

Ce kit est aussi disponible en noir - KIT120VIP8MP-AI-B

8MP
RESOLUTION



Lentille
2.8MM



Communication
Bidirectionnelle

12MP
RESOLUTION

Résolution
jusqu'à 12MP

ONVIF

ONVIF Conforme
(G/S/T)

4K

Sortie HDMI 4K



Compatible avec
montage en rack



IR Jusqu'à
20 m



Vue en couleur
la nuit



Lumières de
dissuasion et sirène



2 entrée disque
dur jusqu'à 20 To



Sortie VGA 1080P



Connexion P2P



Encodeur ONVIF

VIDÉO

Capteur d'image	1/2.7"
Pixels Actifs	8MP 3840(H)×2160(V)
Système de Balayage	CMOS Progressif
Éclairage Minimal	Couleur 0,009lux @ F1.6 (AGC ACTIVÉ) ; N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ

TYPE DE LENTILLE

Longueur Focale	2.8mm
Ratio d'ouverture maximal	F No. 1.6
Vision angulaire	Horizontale: 110°, Verticale: 58°, Diagonale: 132°
Distance Minimal de l'objet	1.8m
Type de lentille	Fixe M12

OPÉRATIONNEL

Distance visible de l'IR	Jusqu'à 20 m
Titre de la caméra	Afficher/Masquer
Jour et nuit	Filtre IR avec commutation automatique (Jour/Nuit/Auto/Image/Programme)
Compensation du contre-jour	Marche/Arrêt (5 zones)
Gamme dynamique étendue	WDR
Réduction numérique du bruit	3D DNR
Détection de mouvement	Marche/Arrêt (8 niveaux)
Masquage de la confidentialité	Arrêt/Marche (4 zones, rectangle)
Contrôle du gain	Auto
Balance des blancs	Automatique/Manual
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage Interne	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 1TB
Alarme	N/A
Audio	Microphone intégré
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctionnalités de l'IA	Détection de son rare (SD), Détection d'intrusion périmétrique (PID), Détection de visage (FD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM), Comptage croisé (CC), Détection de plaque d'immatriculation (LPD).

RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264
Résolution	Flux Principale @30fps 8MP(3840x2160), 5MP(2880x1620), (3072x1728), 4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080) 960P(1280x960), 720P(1280x720) Flux Secondaire @30fps 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) Flux Mobile @30fps VGA(640x480), QVGA (320x240)
Ajustement de la qualité vidéo	256Kbps ~16Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
Capacité de diffusion	Triple flux (principal/secondaire/mobile)
Protocole	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Méthode de diffusion	Monodiffusion/multidiffusion
Interface de programmation d'applications	ONVIF(Profile S/G/T)
Navigateurs web compatibles	IE10/11, Chrome V.57/inférieur, Firefox V.52/ inférieur Safari V.12.1/inférieur, Edge V.79/ inférieur

GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-35°+60°C/ moins de ≤ 95% RH
Protection contre les infiltrations	IP67
Tension d'entrée/ Courant	D12V/POE(IEEE802.3af)
Consommation électrique (IR Désactivé)	2W-3W
Consommation électrique (IR Allumé)	4W-5.5W
Couleur/Matière	Blanc/métal
Dimension (LXHXp)	Ø100x90mm
Poids	appr. 420g



BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT

Résolution 12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p

Entrée 320M

Sortie 320M

PERFORMANCE

Compression d'enregistrement Audio : G.711A, G.711U
Vidéo : H.264/H.265/H.264+/H.265+

Vitesse 12MP: 30fps 8MP: 120fps 4MP: 240fps 2MP: 480fps

Lecture 1080P: 480fps Max 16 canaux

Réseau

WEB IE10/11, Safari V12.1 ci-dessus, Firefox V.52 ci-dessus, Google Chrome V.57 ci-dessus, Edge V.79 ci-dessus

Protocoles TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS

API Onvif (profil G/S/T)

Commande vocale Appareil domestique : Assistant Google, Amazon Alexa

FONCTIONS IA NOTIFICATIONS INSTANTANÉES

Détection d'Humains Entrée et Sortie de Région

Détection de Véhicules Comptage Croisé

Détection d'Intrusion dans le Périmètre Détection des Sons Rares

Détection de Franchissement de Ligne Détection d'Objets Stationnaires

Détection de Plaque d'Immatriculation Détection de la Densité de la Foule

Reconnaissance Faciale Carte d'Achalandage

Détection des Intrusions Détection de Bruit

Détection de la Longueur de la File Altération de Vidéo

Détection de Chute Détection Multi-cibles

Attributs Véhicules/Humains Mesure de la Température

Détection d'Incendie Masquage de Visage

QUANTITÉ CAPTURÉE D'IA MAX 200,000 **QUANTITÉ ENREGISTRÉE D'IA** 10,000

INTERFACE

Réinitialisation P/W Oui

VGA 1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)

HDMI 1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1600*1200, 1920*1080, 1920*1200, 2560*1440(2K), 3840*2160(4K))/EDID
1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080) Async out

Ethernet 2 RJ45 100/1000 Base-T

PoE 16*RJ45, 100 Base-T 802.3at/af

USB USB 2.0*1 (à l'avant) | USB3.0*1+USB2.0*1 (à l'arrière)

Sortie audio 1 entrée / 1 sortie

E-SATA 1

HDD 2 disque dur, chaque jusqu'à 20 To

RS485 1

Entrée/sortie d'alarme 16 entrées / 4 sorties

GÉNÉRAL

Langue OSD Anglais/Français/Espagnol/Portugais/ Allemand/Italien/Grec/Danois/Finois/Russe/ Hébreu/Turc/Bulgare/Arabe/Coréen/Japonais/ Thaï/Hindi/Roumain/Néerlandais/Polonais/ Persan/Hongrois/Chinois/Ukrainien

Dimensions (L x P x H) 378*317*50mm

Poids 2975g

Tension/courant d'entrée ATX 280W

Consommation électrique (hors disque dur) 12W

Température/humidité de fonctionnement Température : -10 °C à +50 °C (14 °F à 122 °F) Humidité : moins de 90 % HR


FCC/CE Oui

Compatible avec le montage en rack Oui



DIMENSIONS

Longueur: 378MM | Largeur: 317MM | Hauteur: 50MM

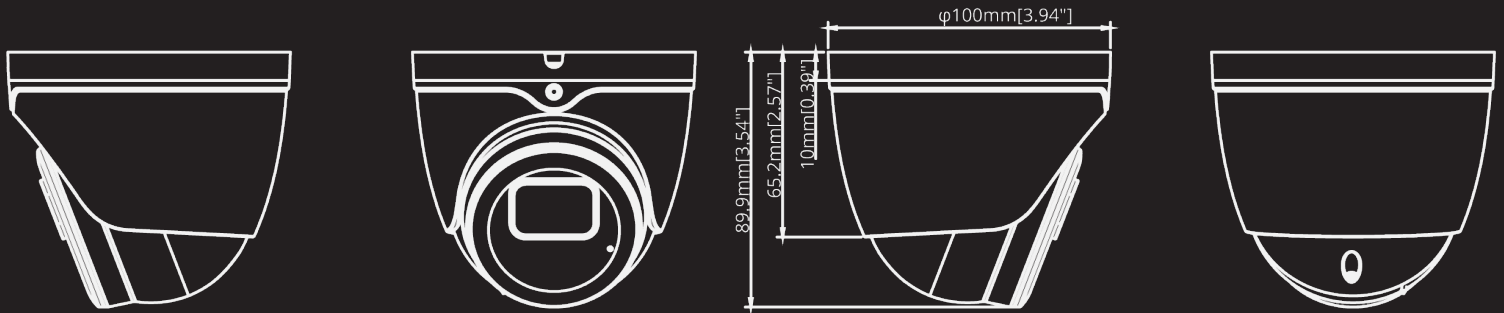

DISQUE DURS COMPATIBLES



WD-HDDPURPLE-4T
DISQUE DUR JUSQU'À 4 TO



WD-HDDPURPLE-8T
DISQUE DUR JUSQU'À 8TO



WD-HDDGOLD-16T
DISQUE DUR D'OR JUSQU'À 16TO