

MONITEUR DE TEST IP PROFESSIONNEL

- ÉCRAN 7"
- CAMÉRAS IP & ANALOGIQUES
- USB POUR SOURIS
- NAVIGATEUR WEB
- ENTRÉE/SORTIE HDMI
- AHD | TVI | CVBS | CVI
- BATTERIE DE LONGUE DURÉE
- ÉTUI EN CUIR AVEC SANGLE



Découvrez le MON-TEST-7P, notre moniteur de test IP professionnel. Doté d'un écran dynamique de 7 pouces, il prend en charge parfaitement les caméras IP et analogiques avec compatibilité AHD, TVI, CVBS et CVI. Avec entrées/sorties HDMI, un étui en cuir élégant avec sangle et une batterie longue durée, il offre une portabilité et une polyvalence inégalées. Naviguez sans effort avec le port pour souris USB et accédez aux interfaces et paramètres des caméras grâce au navigateur web intégré. Investissez dans la fiabilité et l'efficacité pour vos besoins en surveillance.



LCD

Résolution de l'écran	1280(H) X (R,G,B) X 800(V)
Taille	7 pouces
Hauteur du pixel	0.117mm(H) X 0.177mm(V)
Luminosité (CD)	400 Cd/m²
Angle de vision	89°(H) / 89°(V)
Temps de réponse	11ms

ENTRÉE VIDÉO

HDMI	~1080p 60
HD-SDI	1.485Gbps
HD Analogique	AHD 1M, 2M, 4M / TVI 1M, 3M, 4M, 5M / CVI 1M, 2M, 4M / UTC (AHD / TVI)
CVBS	CVBS NTSC/PAL 1.0Vp_p COAX
LAN	10/100Mbps - IP camera&PoE

SORTIE VIDÉO

HDMI	Up to 1080p 60
LAN	10/100Mbps


INDICATEUR DE NIVEAU ET MISE AU POINT

HD-SDI / HD ANALOG / CVBS	S.Level Meter/Focus Meter A,F Level Meter/ Focus Meter
---------------------------	---

GÉNÉRAL

Puissance d'entrée	DC 12,6V (utiliser le chargeur exclusif)
Puissance de sortie	DC 12V 500mA
Batterie (circuit de protection intégré)	Li-Polymère : 11.1V, 5680mAh
Condition de fonctionnement	0°C ~ +50°C / 0% ~ 80%
Boîtier / Poids	PCABS / 1kg
Dimensions (MM)	246(W) X 160(H) X 49.9(D)



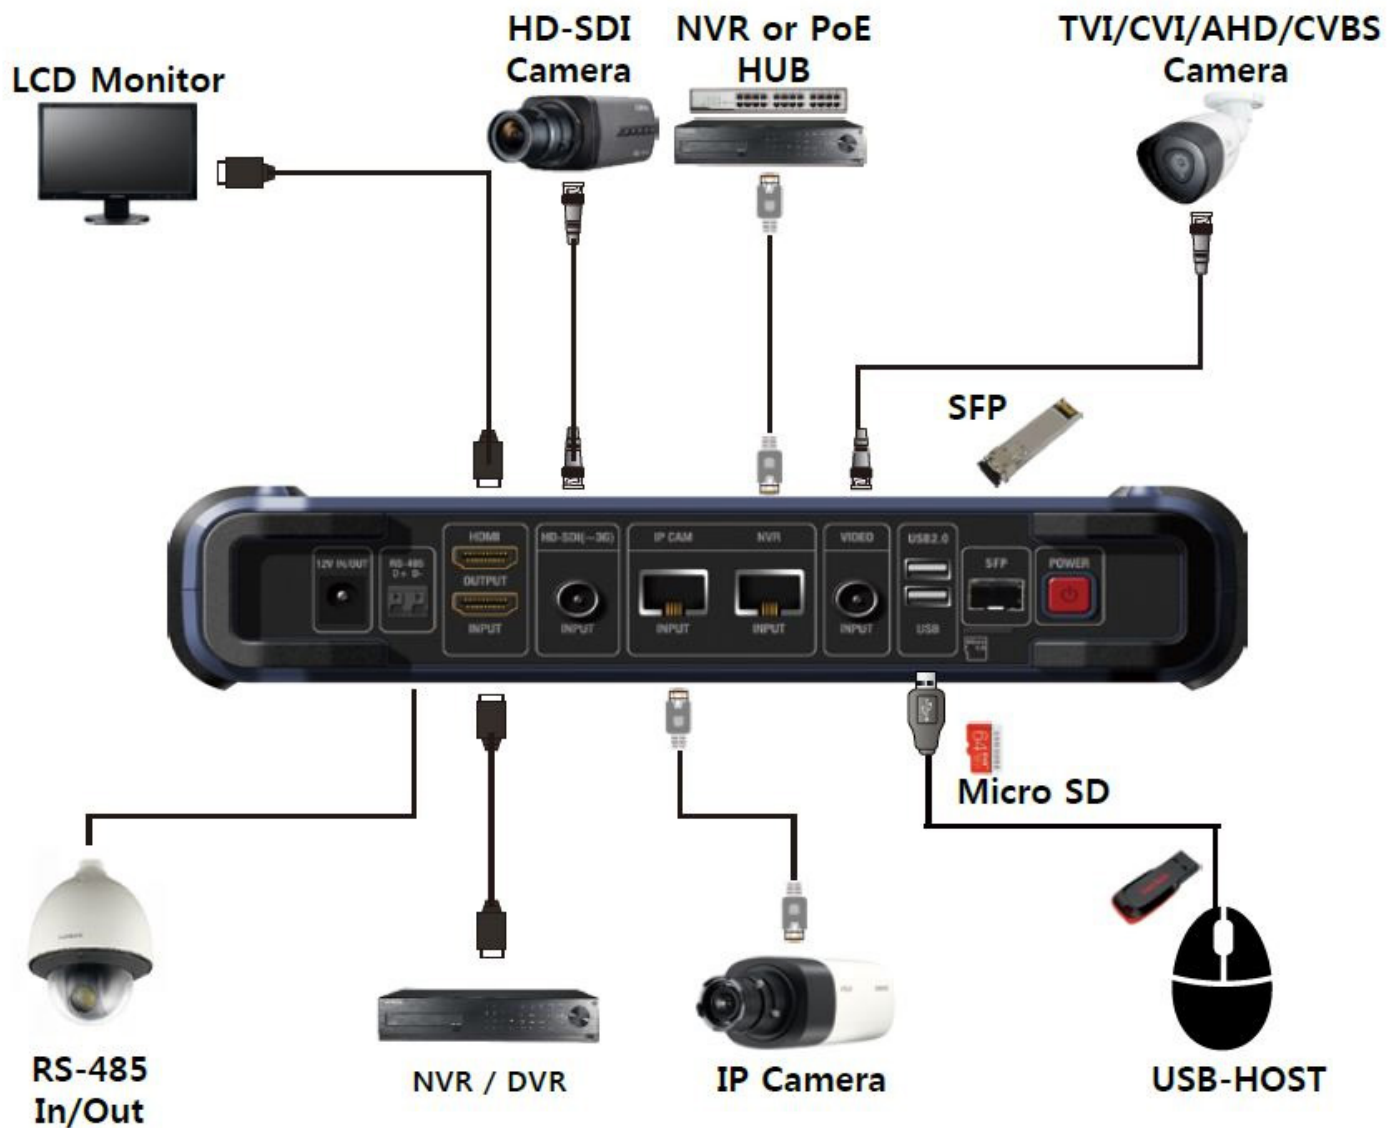

DIMENSIONS

