

MODÈLE #
MONPVM-32

Onvif® | GSI



MONITEUR *PVM POE*

Notre innovant Moniteur PVM offre une gamme de fonctionnalités conçues pour les environnements de vente au détail, notamment des messages préenregistrés, une alimentation fiable, la reconnaissance faciale, et bien plus encore, le tout protégé par une protection en verre trempé IK7. Associé à notre Caméra HDMI, équipée de l'audio bidirectionnel et de capacités d'alarme, il constitue un système de sécurité complet parfaitement adapté aux magasins de détail.



DETERRENCE
LIGHTS

 **32" IK7 VERRE TEMPÉRÉ**

 **AFFICHAGE PERSONNALISÉ**

 **CONNEXION WIFI ET RJ45**

 **ALIMENTATION DC 12/24V
OU POE**

 **DÉPLOIEMENT DE LA PUBLICITÉ
PERSONNALISÉE VIA UN LOGICIEL DE
GESTION**

 **ENREGISTREMENT DIRECT SUR LE
NVR LOCAL OU SUR LA CARTE SD 1TB
INTÉGRÉ**

 **CONÇU POUR FONCTIONNER 24/7,
OU SELON UN PROGRAMME DE TRA-
VAIL PERSONNALISÉ**



ENREGISTREMENT

Enregistrement	Détection de mouvement/Vidéo aveugle/Visage/PIR
Emplacement pour carte TF	1TB Max pour l'enregistrement à distance
Logo de marque	L'image PNG s'affiche TOUJOURS sur le PVM
Message d'avertissement	PNG Pop-up à base d'image
Diffusion vocale	WAV
Haut-parleur	Intégré 3Wx2
WI-FI	Support, 2.4GHz, Auto Marche
PIP/PBP	Oui
Lecture multimédia	Image : JPG/PNG/BMP/GIF Vidéo : MP4/MKV/MOV Code vidéo : H.264/265, Résolution vidéo/image : pas plus de 1920x1080 Débit vidéo : Pas plus de 5120Kbps Codec audio : aac/ac3/pcm
Modes d'affichage	Vidéo Full AD/Full IP/Banner/Commutation (de AD à IP lorsque des visages sont détectés)
Ratio du mode bannière	IP:1200x1080 AD:720x1080
Sortie vidéo	RJ 45x1 10M/100M

GÉNÉRAL

Dimensions	751.6x481x35mm
Poids	14KG
Taille VESA	200x200mm(Vices M6 x L8)
Temp. de fonctionnement	0~ 50°C
Alimentation	DC12-24V&POE (<60W, IEEE802.3bt)

AFFICHAGE


Taille de l'écran	32", format 16:9
Résolution	1920x1080 Pixel
Luminosité	250cd/m ²
Rapport de contraste	3000:1
Angle de vue	178°/ 178°
Couleur d'affichage	16.7M
Temps de réponse	<16ms
Lumière DEL	Supporté (Dissuasion blanche et bleue)

CAMÉRA IP NDAA INTÉGRÉE


Solution	CMOS 2MP + Puce AI 8MP1
Résolution max.	1920x1080
EMMC	8GB
DDR	1GB
Lentille	3,3 mm (sans distorsion d'image)
H.264&265	oui
ONVIF	Profile S
Navigateur web	IE, Chrome, Firefox, Safari
Fonction AI	Détection des visages
Capteur PIR	oui

TÉLÉCHARGER L'APP SMART GUARDIAN

DIMENSIONS

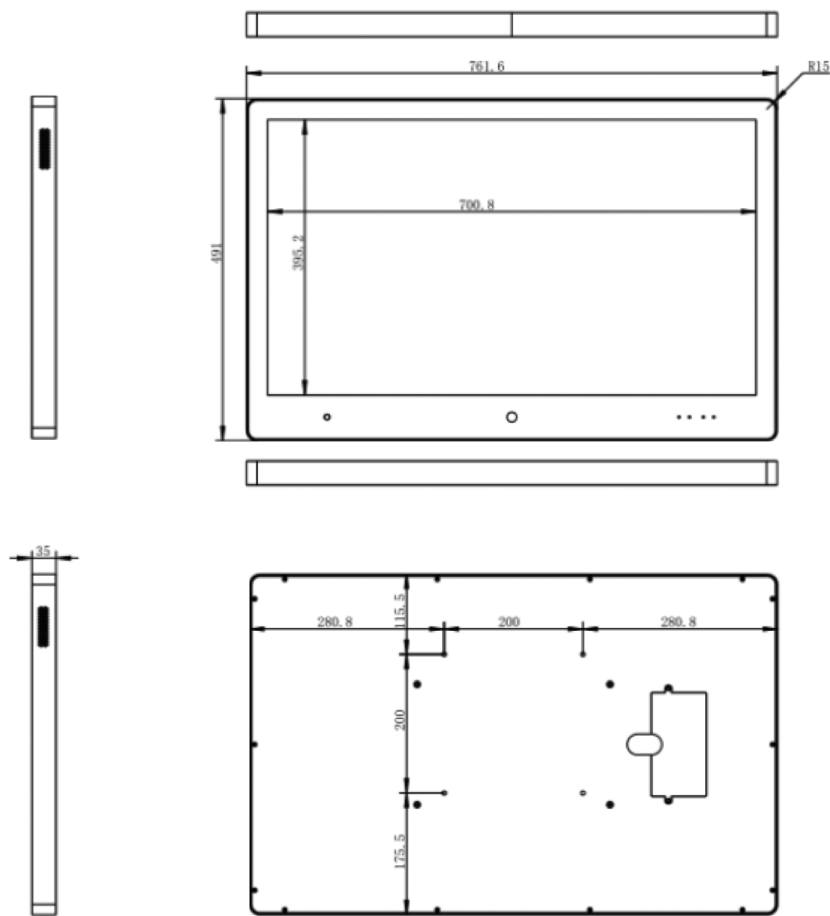

COMPATIBLE ACCESSORIES

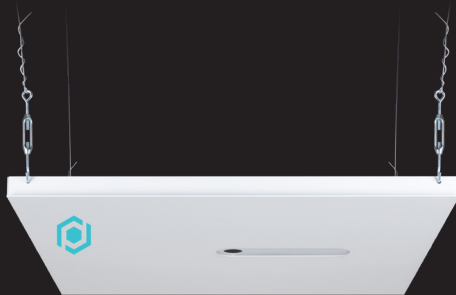

CMB-PVM
PVM SUSPENDED CEILING
MOUNT