

MODÈLE #

PIN28IP5MP-AI

CTAVUE®



CAMÉRA RÉSEAU **PINHOLE**



5MP
RESOLUTION

5MP
Résolution



2.8MM
Lentille
motorisée



Audio
Entrée / sortie



Véritable
WDR

La **PIN28IP5MP-AI** est une caméra de sécurité réseau pinhole compacte offrant une résolution 5MP pour des images claires et détaillées. Elle est équipée d'un objectif motorisé de 2,8 mm offrant un large angle de vue et comprend des fonctions d'entrée/sortie audio pour une surveillance et une communication améliorées.





VIDÉO

Capteur d'image	1/2.7"
Pixels effectifs	5MP 2880(H) x1620(V)
Système de balayage	Progressive CMOS
Éclairage minimum	Color 0.004lux @ F1.6(AGC ON)

TYPE DE LENTILLE

Distance focale (rapport de zoom)	2.8mm
Ouverture maximale	F No. 1.6
Champ de vision angulaire	Horizontal : 110°, Vertical : 58°, Diagonal : 133°
Distance minimale de l'objet	1.8m
Type de lentille	Fixed(M12)

OPÉRATIONNEL

Portée IR visible	N/A
Titre de la caméra	On/Off
Jour et nuit	Filtre IR avec commutation automatique jour/nuit
Compensation de contre-jour	Off/On (5 Zones)
Large plage dynamique	WDR
Réduction numérique du bruit	3D DNR
Détection de mouvement	Désactivé/Activé (8 niveaux)
Masquage de confidentialité	Désactivé/Activé (4 zones, rectangle)
Contrôle du gain	Auto
Balance des blancs	Automatique/Manuel
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage embarqué	N/A
Alarme	N/A
Audio	1 entrée, 1 sortie
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctions IA	Détection de visage, piétons et véhicules, franchissement de ligne, détection d'objet, comptage de passages, carte thermique, densité de foule, longueur de file d'attente, plaque d'immatriculation, sons rares, intrusion, entrée de zone, sortie de zone

RÉSEAU


Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264
Résolution	Flux principal à 30 ips : 5MP(2880x1620),4MP(2560x1440) 3MP(2304x1296),1080P(1920x1080) 720P(1280x720) Flux secondaire à 30 ips : 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Flux mobile à 30 ips : VGA(640x480), QVGA(320x240)
Réglage de la qualité vidéo	256Kbps ~ 8Mbps
Méthode de contrôle du débit binaire	CBR/VBR
Capacité de diffusion	Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Navigateur Web	IE10/11, Safari V12.1 above, Firefox V.52 above, Google chrome V.57 above, Edge V.79 above
Sécurité	Filtrage d'adresse IP ; mot de passe complexe ; authentification par nom d'utilisateur et mot
Méthode de diffusion	Unicast/Multicast
Interface de programmation applicative	ONVIF(Profile S/G/T/M)

GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-35~+60°C/moins que ≤ 90% RH
Consommation électrique	Max 3.82W
Tension / courant d'entrée	D12V/POE(IEEE802.3af)
Matériau	Métal
Couleur	Noir



DIMENSIONS

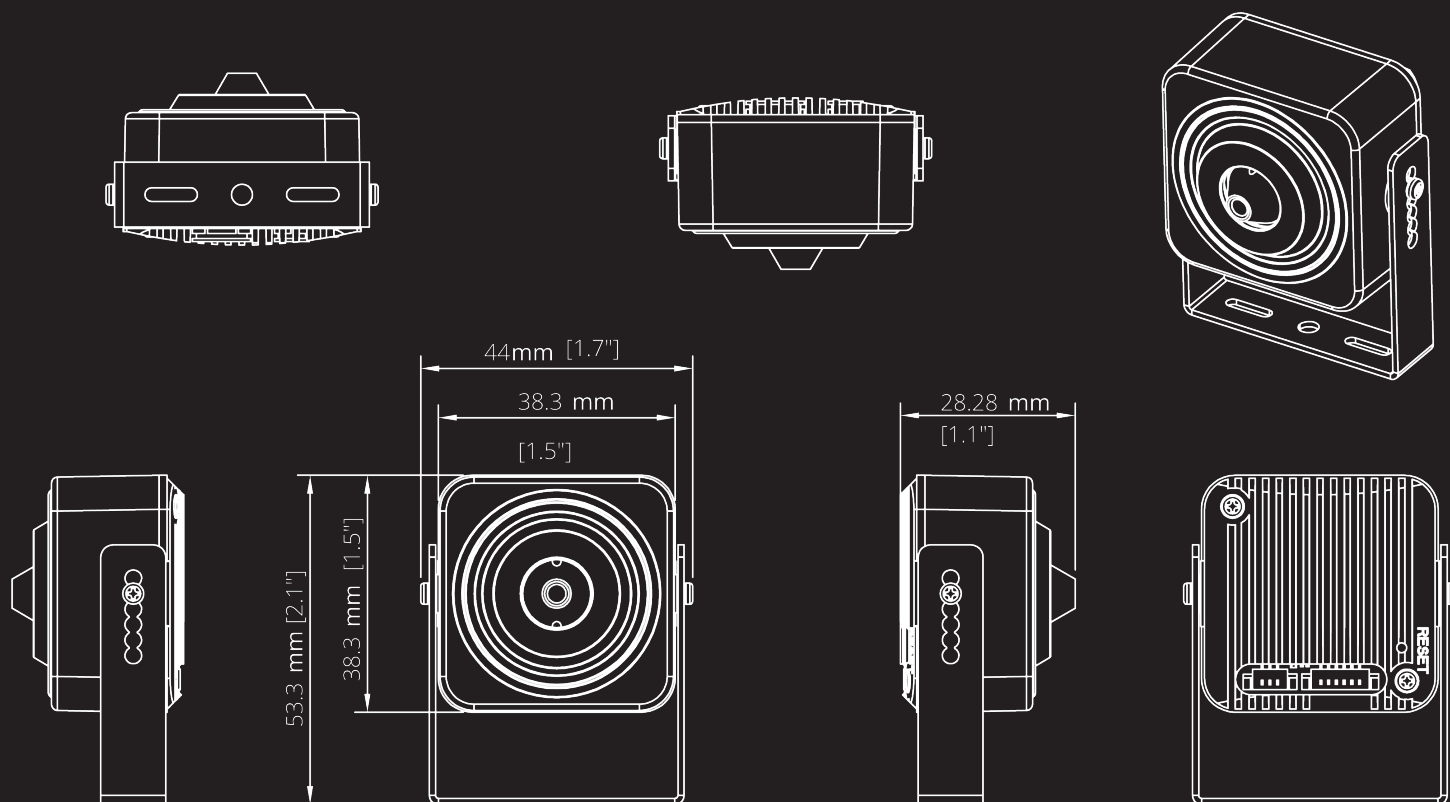

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

