

MODÈLE

PTZ25XIP8MP-AI-N

CTAVUE®



CAMÉRA RÉSEAU PTZ

Onvif® | GMS1 | NDAA Conforme | AI



8MP
RESOLUTION



**Résolution
8 MP**

**Lentille motorisé
5-125 mm**



**IR jusqu'à
100 m**



**Entrées/Sorties
audio et alarme**



**Zoom optique
25X**



**Rotation
panoramique
360°**



**IP66 – Étanche à
la poussière et
résistant à l'eau**



**Emplacement
carte microSD
jusqu'à 1 To**

Découvrez une surveillance haute performance avec la **PTZ25XIP8MP-AI-N**. Dotée d'une résolution Ultra HD 4K, d'un puissant zoom optique 25x, du suivi automatique intelligent, de la détection intelligente, de la protection périmétrique et d'un éclairage infrarouge jusqu'à 100 mètres, cette caméra PTZ offre une qualité d'image exceptionnelle et une surveillance fiable à longue portée pour les applications de sécurité les plus exigeantes.





CAMÉRA

Capteur d'image	1/2.8" CMOS à balayage progressif
Résolution maximale	3840×2160 (4K)
Système de balayage	CMOS à balayage progressif
Éclairage minimal	Color: 0.007 Lux @ (F1.6, AGC ON) B/W: 0 Lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/5 s to 1/20000 s
Obturbateur lent	Oui
Jour/Nuit	Filtre IR amovible
Zoom	25x Optique zoom

LENTILLE

Distance focale (rapport de zoom)	5–125mm
Ouverture maximale	Max. F1.6
Champ de vision	Horizontal : 59.9°–8.9° Vertical : 34.4°–4.8° Diagonal : 67.1°–5.1°
Mise au point	Auto/Manual
Portée de l'éclairage d'appoint	Jusqu'à 100 m
Type d'éclairage d'appoint	IR

PTZ

Plage de rotation (PAN)	360°
Plage d'inclinaison (TILT)	-10° à 90° (retournement automatique)
Vitesse de rotation	Configurable: 0.6°–80°/s Préréglage: 120°/s
Vitesse d'inclinaison	Configurable: 0.6°–80°/s Preset: 100°/s
Positions prédéfinies	255
Patrouille automatique	1 patrouille
Balayage par trajectoire	4 trajectoires
Positionnement 3D	Oui

VIDÉO

Flux principal	50Hz: 25fps (3840×2160, 3072×1728, 2592×1944, 2592×1520, 2304×1296, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60Hz: 30fps (3840×2160, 3072×1728, 2592×1944, 2592×1520, 2304×1296, 1920×1080, 1280×960, 1280×720)
Flux secondaire	50Hz: 25fps (1280×720, 640×480, 320×240) 60Hz: 30fps (1280×720, 640×480, 320×240)
Troisième flux	50Hz: 25fps (640×480, 320×240) 60Hz: 30fps (640×480, 320×240)
Compression vidéo	Flux principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Flux secondaire: H.265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG Troisième flux: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Débit vidéo	16 kbps – 16384 kbps
Type H.264	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Type H.265	Main Profile
Compression audio	G.711a / G.711u

IMAGE

Commutation Jour/Nuit	Jour / Nuit / Auto / Horaire
Amélioration de l'image	BLC, HLC, 3D DNR
Large plage dynamique (WDR)	120 dB
Réglages de l'image	Saturation, Luminosité, Contraste, Netteté, Teinte and Balance des blancs réglables à partir du logiciel client ou d'un navigateur Web
Masques de confidentialité	4 masques de confidentialité

INTERFACE

Ethernet	1 RJ45 10M/100M Self-adaptive Ethernet Port
Stockage intégré	Emplacement intégré pour carte MicroSD/SDHC/SDXC, jusqu'à 1 To
Alarme	1 entrée, 1 sortie
Audio	1 entrée, 1 sortie
Réinitialisation matérielle	Oui





RÉSEAU

Protocoles	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE
Interface de programmation (API)	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), HTTP API
Affichage simultané	Affichage en direct jusqu'à 14 canaux
Utilisateurs/Hôtes	15 utilisateurs
Sécurité	Protection par mot de passe, Mot de passe complexe, Chiffrement HTTPS, Filtrage des adresses IP, Paramètres de délai d'expiration du contrôle
Client	VMS
Navigateurs Web compatibles	IE10/11 Safari V12.1+ Firefox V52+ Google Chrome V57+ Edge V79+

ÉVÉNEMENT


Événements de base	Détection de mouvement, entrée et sortie d'alarme
Fonctions intelligentes	Reconnaissance faciale Détection des personnes et des véhicules Détection d'intrusion périmétrique Détection de franchissement de ligne Détection d'objet stationnaire Comptage de franchissements Carte thermique Détection de densité de foule Détection de longueur de file d'attente Détection des plaques d'immatriculation Détection de sons inhabituels Détection d'intrusion Détection d'entrée dans une zone Détection de sortie d'une zone
Suivi automatique	Suivi automatique
Actions d'alarme	Téléversement vers un serveur FTP, envoi d'un courriel, déclenchement de la sortie d'alarme, déclenchement de l'enregistrement

GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F) Humidité ≤ 90 % (sans condensation)
Indice de protection	IP66
Tension/Courant d'entrée	DC12V / PoE+, Max. 25.2W
Matériau	Métal
Dimensions	Ø160 × 270 mm
Poids	Environ. 2.52 kg



DIMENSIONS

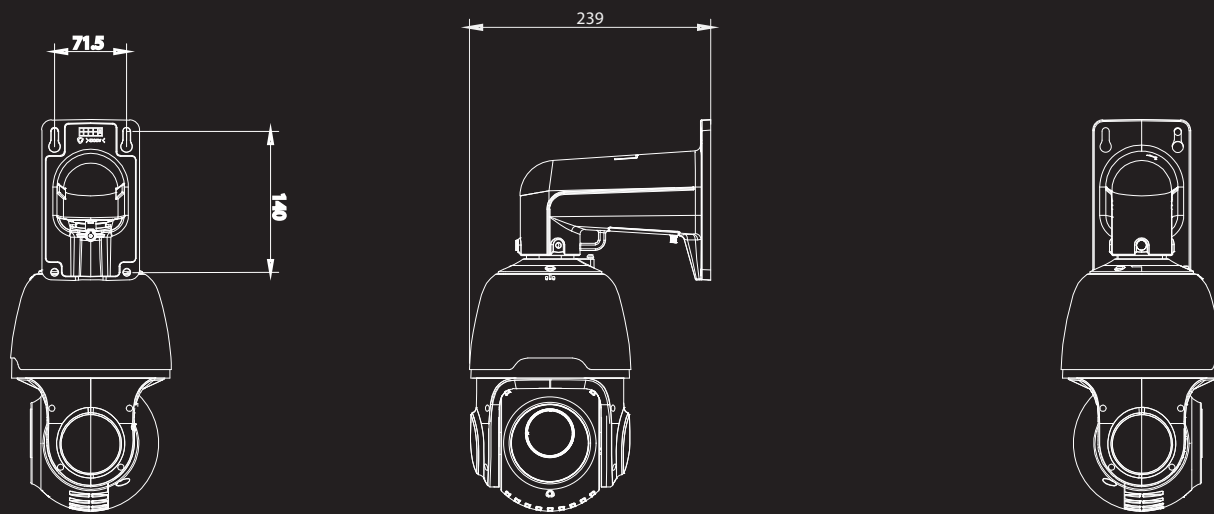


ACCESSOIRES COMPATIBLES

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



 **WMB6**
SUPPORT DE MONTAGE

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



 **COMB6**
SUPPORT DE MONTAGE

SOLUTION DE MONTAGE SUR MÂT



 **PMB6**
SUPPORT DE MONTAGE

SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



 **CMB6**
SUPPORT DE MONTAGE AU

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

