

#MODÈLE

SPTZD4XIP4MP-AI+

ULTRA SÉRIES AI+ CAMÉRA SPECTRALE

Onvif® | GMS1 | NDAA Conformé | N


4MP
RESOLUTION

**Résolution
4MP**
**Lentille
2.8-12MM**

**IR jusqu'à
35M**
**Vue en couleur
totale la nuit**

**Communication
bidirectionnelle**
**Lumière de
dissuasion**

**Audio/Alarme
Entrée/Sortie**
Sirène

**IP67
Étanche à l'eau
et à la poussière**
**Entrée Micro SD
jusqu'à 1To**

Fournissant des performances de surveillance fiables, la **SPTZD4XIP4MP-AI+** offre une sortie vidéo en temps réel avec une résolution maximale de 2688 × 1520 @ 30fps, garantissant une qualité d'image claire et détaillée. Équipée de la technologie AI-ISP, elle assure une excellente réduction du bruit pour une meilleure clarté dans diverses conditions d'éclairage. La caméra intègre des analyses intelligentes, le suivi automatique, et prend en charge un système d'éclairage supplémentaire double avec lumière chaude et infrarouge pour des performances optimales de jour comme de nuit. Les fonctions d'imagerie avancées, notamment la compensation de contre-jour, la suppression des fortes lumières, la réduction de bruit numérique 3D et une large plage dynamique de 120dB (WDR), permettent des performances optimales dans différents environnements vidéo. Elle est équipée d'un microphone intégré, d'un haut-parleur intégré, d'entrées/sorties audio et d'entrées/sorties d'alarme pour une meilleure intégration et communication. Conçu pour la durabilité, l'appareil est conforme à la norme IP67 pour la résistance à la poussière et à l'eau.

WWW.GSDGROUPINC.COM


UNE ENTREPRISE CANADIENNE

VIDÉO

Capteur d'image	1/1.8"
Résolution max.	4MP 2688(H)×1520(V)@30fps
Éclairage min.	Color 0.0007lux @ F1.2(AGC ON) ; N/B 0 lux @ IR ON
Système de balayage	CMOS progressif

TYPE DE LENTILLE

Longueur focale	2.8-12mm
Ouverture	Max. F1.2
Angle de vue	Horizontal:113(W)-48(T)° Vertical:59(W)-27(T)° Diagonal:139(W)-55(T)°
Distance minimale de l'objet	W 1.75m, T 5.21m

DORI

DORI	W: D:60.4m O:24.2m R:12.1m I: 6m T: D:128.7m O:51.5m R:25.7m I: 12.9m
------	--

PTZ

Plage de mouvement (Pan)	350°
Plage de mouvement (Tilt)	0° to 80°
Vitesse Pan	vitesse panoramique configurable de 0.6° à 54°/s
Vitesse Tilt	vitesse d'inclinaison configurable de 0.6° à 52°/s
Préréglages	255 (les appels de préréglage ont une limite de 20 000 fois)

APPROVAL

EMC	EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020 , EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
Sécurité	CE:EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 FCC:FCC Rules and Regulations Part 15 Subpart B
Environnement	CE-RoHS:(EU) 2015/863

RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Compression vidéo	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
Résolution	Flux principal @30fps 4MP(2688x1520),3MP(2304x1296),1080P(1920x1080) Sous-flux @30fps 1080P(1920x1080),720P(1280x720),VGA(640x480) Flux mobile @30fps VGA(640x480), QVGA(320x240)
Ajustement qualité vidéo	256Kbps ~ 8Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv6
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtrage d'adresse IP, mot de passe complexe ; authentification par nom d'utilisateur et mot de passe
Protocole caméra IP	ONVIF(Profile S/G/T/M)
Paramètre d'image	Plein couleur / Mode jour & nuit / Mode éclairage intelligent
Visualisation web	IE10/11 Safari V12.1 et supérieur Firefox V52 et supérieur Google Chrome V57 et supérieur Edge V79 et supérieur


GÉNÉRAL

Température de fonctionnement	-35~+60°C/moins que ≤ 90% RH
Utilisation extérieure	IP67, IK10
Tension / courant d'entrée	DC12V/PoE(IEEE 802.3at)
Puissance	DC12V: max 10.5W; POE(48V): max 12.6 W
Matériau	Métal

OPÉRATIONNAL


LED IR	4
Lumière chaude	4
Lumière rouge et bleue	2(1 Rouge &1 Bleue)
Portée IR visible	Jusqu'à 35m
Portée lumière chaude visible	Jusqu'à 25m
Type d'éclairage complémentaire	Lumière chaude par défaut, infrarouge commutable
Détection de mouvement	Off/On (8 niveaux)
Large plage dynamique	WDR
Réduction du bruit numérique	3D DNR
Réglage d'image	Plein couleur / Mode jour & nuit / Éclairage intelligent
Balance des blancs	Auto/Manual
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage local	Emplacement Micro SD, jusqu'à 1 TB
AlarmE	1 entrée, 1 sortie
Audio	1 entrée, 1 sortie, microphone et haut-parleur intégrés
Voix personnalisée	Oui
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonction IA	Reconnaissance faciale, reconnaissance des piétons et véhicules, intrusion périmétrique, reconnaissance multi-cibles, franchissement de ligne, détection d'objet, comptage de passage, carte thermique, densité de foule, longueur de file d'attente, plaque d'immatriculation, son rare, intrusion, entrée de zone, sortie de zone, détection de chute, détection incendie et fumée
Suivi intelligent	Suivi automatique

DIMENSIONS

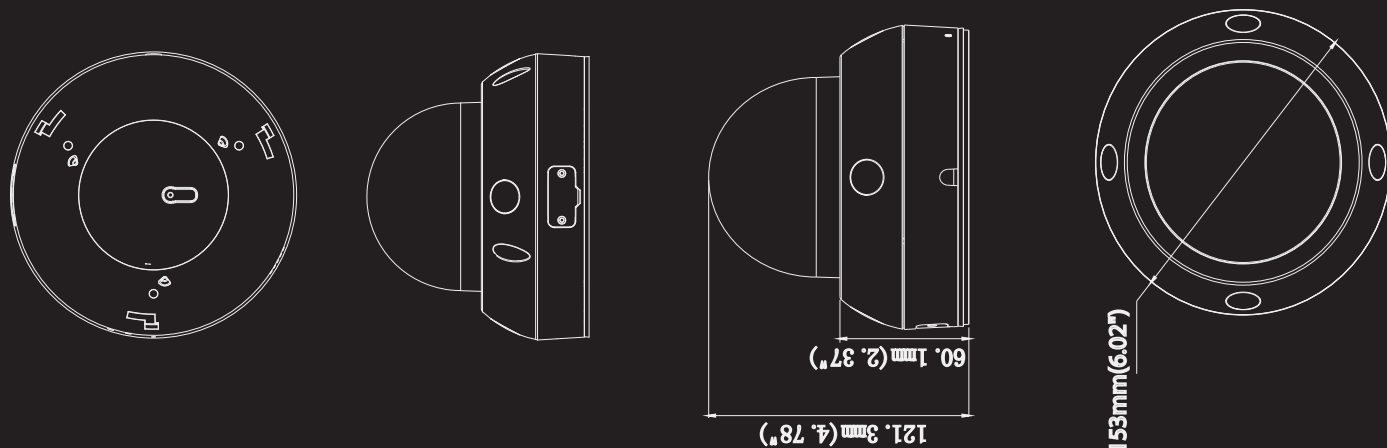

ACCESSOIRES COMPATIBLES

SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND

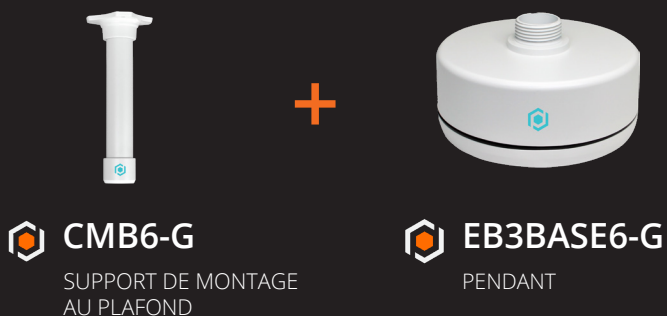

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



SOLUTION DE MONTAGE MURAL



BOÎTE DE JONCTION



TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

