



FENNEC SERIES


BY



MODELE #  
**SWC9POE-MAN**

# COMMUTATEUR GÉRABLE POE 8 PORTS

Onvif® | GST

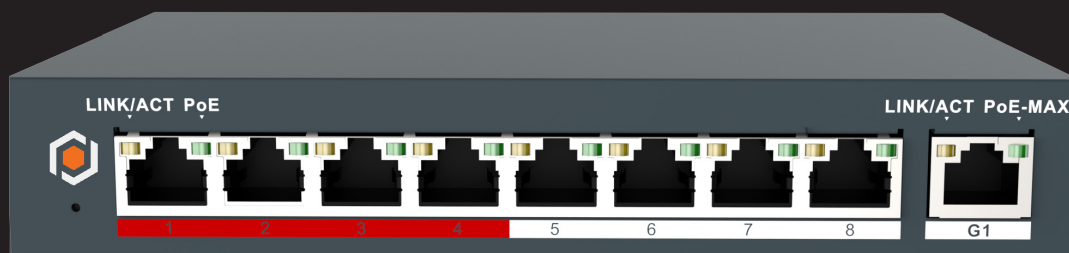

Découvrez le **SWC9POE-MAN**, notre commutateur PoE géré avec 1 à 8 ports et extension jusqu'à 250 mètres, idéal pour des déploiements réseau flexibles. La gestion visuelle via VMS et les 10 niveaux de cascades facilitent l'expansion du réseau tout en garantissant des performances optimales. La connexion P2P, la surveillance des appareils et la priorité des ports rouges assurent une performance maximale. Les taux de 1000M garantissent un transfert de données rapide. Rationalisez la gestion de votre réseau avec notre commutateur PoE géré.



Gestion visuelle  
sur VMS



Diagram topologique  
sur VMS Pro



Transmission étendue  
jusqu'à 250M



10 niveaux  
de cascades  
maximum



Connexion P2P



Surveillance des  
appareils



Ports rouges  
priorisés



Notifications  
en temps réel

[WWW.GSDGROUPINC.COM](http://WWW.GSDGROUPINC.COM)



A CANADIAN ENTERPRISE



# FENNEC SERIES

BY



MODELE #

# SWC9POE-MAN


## Modèle

## 4-PORTS 10/100M PoE EXTENDER

|                                               |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfaces                                    | 8x10/100M PoE+1x-100/1000M Gigabit Ethernet                                                                                                                                               |
| Gestion du réseau                             | Gestionnaire Lite (connexion CMS, statistiques de consommation d'énergie PoE, configuration des paramètres, vérification des journaux, mise à jour du micrologiciel, topologie du réseau) |
| IEE Standard                                  | 802.3\802.3x\802.3ah\802.3az                                                                                                                                                              |
| Taux de liaison montante (port individuel)    | 1000M                                                                                                                                                                                     |
| Taux de liaison descendante (port individuel) | 1000M                                                                                                                                                                                     |
| Capacité d'échange                            | 3.6 Gbps                                                                                                                                                                                  |
| Taux de transmission des paquets              | 2.6 Mpps                                                                                                                                                                                  |
| Cache interne                                 | 4 Mbits                                                                                                                                                                                   |
| Norme PoE                                     | IEEE 802.3at/af                                                                                                                                                                           |

|                                         |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Port PoE                                | 1~8                                                   |
| Mode d'extension (EPOE)                 | 250 Mètres                                            |
| Max. puissance (port individuel)        | 30W                                                   |
| Max. puissance (tous les ports)         | 65W                                                   |
| Cas                                     | Metal                                                 |
| Poids                                   | 380g                                                  |
| Dimension (WxDxH)                       | 173*100*30mm                                          |
| Température de fonctionnement/ Humidité | Température : -10°C~+50°C ; Humidité : Moins de 90%HR |
| Température de stockage/ Humidité       | Température : -40°C~+85°C ; Humidité : Moins de 90%HR |
| Alimentation électrique                 | 48V/ 1.5A                                             |
| Protection contre la foudre             | 4KV                                                   |

## DIMENSIONS

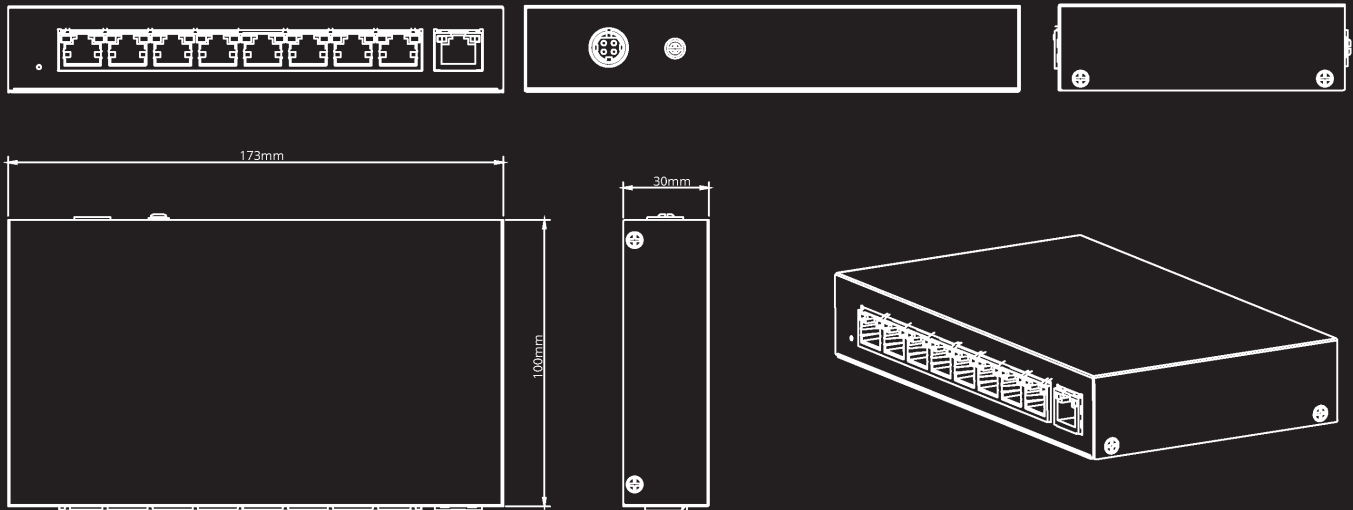

TÉLÉCHARGER L'APP SMART GUARDIAN



WWW.GSDGROUPINC.COM



A CANADIAN ENTERPRISE