

MODÈLE #

**T2F28AIO-8MP**



FENNEC SERIES



# CAMÉRA HD ANALOGIQUE **TURRET**



**8MP**  
RESOLUTION



Résolution de  
**8MP**

Lentille de  
**2.8MM**



**IR jusqu'à 20M**

**Alimentation  
12V/DC**



**IP67**  
**Étanche à l'eau et  
à la poussière**

**TVI-CVI-  
AHD-960H**

Découvrez la caméra de sécurité analogique **T2F28AIO-8MP**, votre solution de surveillance ultime. Avec sa résolution impressionnante de 8MP et un objectif précis de 2,8 mm, cette caméra garantit des images d'une clarté cristalline pour une couverture de sécurité maximale. Équipée de la technologie infrarouge, elle offre des capacités de vision nocturne allant jusqu'à 20 mètres, assurant la sécurité de votre propriété 24 heures sur 24. Faites confiance à la fiabilité et aux performances de cette caméra de sécurité avancée pour protéger votre domicile ou votre entreprise.





# CAMÉRA HD ANALOGIQUE **TURRET**

MODÈLE #

**T2F28A10-8MP**

## VIDÉO

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dispositif d'imagerie             | CMOS progressif 1/2,7                                  |
| Pixels totaux                     | 2608 (H) × 1960 (V)                                    |
| Pixels effectifs                  | 2608 (H) × 1960 (V)                                    |
| Système de balayage               | balayage progressif                                    |
| Min. Éclairage                    | Couleur 0,05lux @ F1.2(AGC ACTIVÉ) ; 0 lux @ IR ACTIVÉ |
| Sortie vidéo                      | BNC                                                    |
| Résolution                        | 8MP 3840 (H) × 2160 (V)                                |
| Max. taux de rafraîchissement     | AHD/TVI/CVI: 8MP@15fps<br>CVBS: 960H                   |
| Longueur focale (rapport de zoom) | 2.8MM                                                  |
| Max. rapport d'ouverture          | F2.0                                                   |
| Champ de vision angulaire         | H:102° / V:54.7° / D:124.4°                            |
| Min. distance de l'objet          | 0.6m                                                   |
| Type de lentille                  | Lentille fixe                                          |

## LOIS ET RÉGLEMENTATIONS

|          |             |
|----------|-------------|
| Sécurité | CE LVD      |
| EMC      | CE EMC, FCC |
| ROHS     | RoHS2.0     |

## OPÉRATIONNEL

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Distance IR                       | 20M                          |
| Affichage à l'écran               | Anglais                      |
| Jour et nuit                      | Smart / Auto / Couleur / N/B |
| Compensation du contre-jour       | GLOBAL / BLC                 |
| Gamme dynamique étendue           | D-WDR (Arrêt/Marche)         |
| Réduction numérique du bruit      | 2D DNR                       |
| Contrôle du gain                  | ÉLEVÉ                        |
| Balance des blancs                | ATW                          |
| Vitesse d'obturation électronique | Auto                         |
| Inverse                           | Miroir                       |
| Interface de commande à distance  | ACP (protocole coaxial AHD)  |
| Distance de transmission vidéo    | MAX 300M (RG-6)              |

## GÉNÉRAL

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Température de fonctionnement/ Humidité | -30°C ~ 55°C / 90%                 |
| Protection contre les infiltrations     | IP66                               |
| Tension d'entrée/ Courant               | 12V DC                             |
| Consommation électrique                 | IR ALLUMÉ : 5 W, IR ÉTEINT : 1,5 W |
| Consommation électrique                 | Métal                              |
| Dimensions                              | Ø108.8x98.6mm                      |
| Poids                                   | appr 430g                          |






# CAMÉRA HD ANALOGIQUE **TURRET**

MODÈLE #  
**T2F28A10-8MP**

## DIMENSIONS

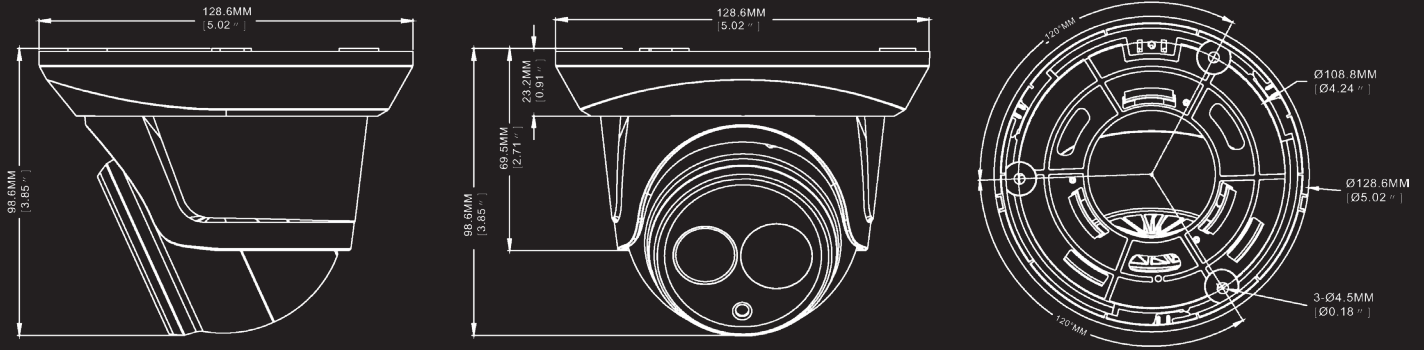

## ACCESSOIRES COMPATIBLES


### SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



**CMB6-G**  
SUPPORT AU PLAFOND

**EB3BASE4-G**  
PENDANT

### SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



**COMB6**  
SUPPORT DE COIN

### SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



**PMB6**  
SUPPORT POUR POTEAU

### SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OR



**WMB5**  
SUPPORT MURAL

**WMB6**  
SUPPORT MURAL

**EB3BASE4-G**  
PENDANT

### BOÎTE DE JONCTION



**EB3BASE4**  
BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGER L'APP SMART GUARDIAN



WWW.GSDGROUPINC.COM



A CANADIAN ENTERPRISE