

MODÈLE #

T2IP8MP28-L-N



TURRET CAMÉRA RÉSEAU

Onvif® | GMS | NDAA Conforma | N



8MP
RESOLUTION



**Résolution
de 8MP**

**Lentille de
2.8MM**



IR jusqu'à 30M

**Audio
Entrée/Sortie**



**IP66
Étanche à l'eau
et à la poussière**

**Entrée Micro SD
jusqu'à 1TB**

Notre caméra de surveillance haut de gamme, la **T2IP8MP28-L-N**, offre une qualité d'image exceptionnelle grâce à sa résolution de 8MP. Elle excelle dans différentes conditions lumineuses grâce à sa portée infrarouge (IR) impressionnante de 20 mètres et à sa sensibilité en faible luminosité de seulement 0,1 lux, assurant la capture des détails critiques même dans des situations difficiles. La lentille grand-angle de 2,8 mm fournit une couverture étendue, tandis que les options d'entrée et de sortie audio ajoutent à vos capacités de surveillance en permettant l'enregistrement vidéo et audio pour une surveillance complète. Vous pouvez compter sur la fiabilité et la polyvalence de cette caméra pour protéger efficacement votre propriété.



VIDÉO

Capteur d'image	1/2.7"
Pixels Actifs	8MP 3840(H)×2160(V)
Système de Balayage	CMOS Progressif
Éclairage Minimal	Couleur 0,01 lux @ F1.2 (AGC ACTIVÉ) ; N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ

OPÉRATIONNEL

Distance visible de l'IR	Jusqu'à 20 m
Titre de la caméra	Afficher/Masquer
Jour et nuit	Filtre IR avec commutation automatique (Jour/Nuit/Auto/Image/Programme)
Compensation du contre-jour	Marche/Arrêt (5 zones)
Gamme dynamique étendue	DWDR
Réduction numérique du bruit	3D DNR
Détection de mouvement	Marche/Arrêt (8 niveaux)
Masquage de la confidentialité	Arrêt/Marche (4 zones, rectangle)
Contrôle du gain	Auto
Balance des blancs	Automatique/Manual
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Réglage de l'image	Rotation/Miroir
Stockage Interne	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 1TB
Alarme	N/A
Audio	1 Entrée / 1 Sortie
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctionnalités de l'IA	Détection de son rare (SD), Détection d'intrusion périmétrique (PID), Détection de visage (FD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM), Comptage croisé (CC), Détection de plaque d'immatriculation (LPD).

TYPE DE LENTILLE

Longueur Focale	2.8mm
Ratio d'ouverture maximal	F No. 1.6
Vision angulaire	Horizontale : 110°, Verticale : 58°, Diagonale : 132°
Distance Minimal de l'objet	1.8m
Type de lentille	Fixe M12


RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264
Résolution	Flux Principale 5MP(2880x1620), 4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720) Flux Secondaire 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) Flux Mobile VGA(640x480), QVGA (320x240)
Ajustement de la qualité vidéo	8Kbps ~ 8Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
Capacité de diffusion	Triple flux (principal/secondaire/mobile)
Protocole	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Méthode de diffusion	Monodiffusion / multidiffusion
Interface de programmation d'applications	ONVIF(Profile S/G/T)
Navigateurs web compatibles	IE8,9,10,11, Chrome V.44/inférieur, Firefox V.51/inférieur Safari V.11/inférieur

GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-30°+55°C/ moins de ≤ 95% RH
Conditions de Stockage	-30°+60°C/ moins de ≤ 95% RH
Protection contre les infiltrations	IP66
Tension d'entrée/ Courant	D12V/POE(IEEE802.3af)
Consommation électrique (IR désactivé)	5W
Couleur/Matière	Blanc/métal
Dimension (LXHP)	Ø128.6 X98.6mm
Poids	appr. 474g

DIMENSIONS

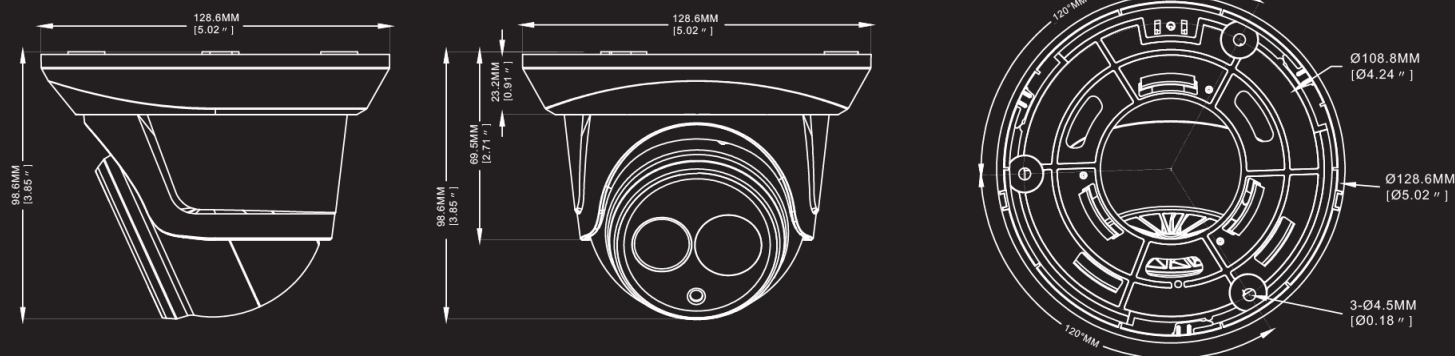

ACCESSOIRES COMPATIBLES

SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



CMB6-G


SUPPORT DE MONTAGE
AU PLAFOND



EB3BASE4-G

PENDANT

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



COMB6

SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



PMB6

SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OR



WMB5

SUPPORT MURAL



WMB6

SUPPORT MURAL



EB3BASE4-G

PENDANT

BOÎTE DE JONCTION



EB3BASE4

BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

