

MODÈLE #

T3Z2812AIO-5MP



FENNEC SERIES



CAMÉRA HD ANALOGIQUE **TURRET**



5MP
RESOLUTION



**Résolution de
5MP**

**Lentille de
2.7-13.5MM**



IR jusqu'à 35M

**Alimentation
12V/DC**



**IP67
Étanche à l'eau et
à la poussière**

**TVI-CVI-
AHD-960H**

Découvrez la caméra de sécurité analogique TURRET **T3Z2812AIO-5MP**, votre solution de surveillance ultime. Avec sa résolution impressionnante de 5MP et son objectif polyvalent de 2,7-13,5 mm, chaque détail est capturé avec netteté. Profitez d'une vision nocturne améliorée grâce à des capacités infrarouges allant jusqu'à 35 mètres, garantissant une protection 24 heures sur 24. Investissez dans la tranquillité d'esprit avec cette caméra de sécurité à la pointe de la technologie qui associe une technologie de pointe à une fiabilité exceptionnelle, offrant une sécurité inégalée pour votre propriété ou votre entreprise.



VIDÉO

Dispositif d'imagerie	1/2.8" Progressive CMOS
Pixels totaux	2704 (H) × 2104 (V)
Pixels effectives	2616 (H) × 1964 (V)
Système de balayage	progressive scanning
Min. éclairage	Color 0.02lux @ F1.6(AGC activé) ; B/W 0 lux @ IR activé
Sortie vidéo	BNC
Résolution	5MP 2592(H) × 1944(V)
Max. taux de rafraichissement	5AHD/5TVI: 5MP@20fps 4AHD/4CVI/4TVI:P@25fps N@30fps 2AHD/2CVI/2TVI:P@25fps N@30fps CVBS: 960H
Longueur focale (Rapport de zoom)	2.7-13.5MM
Max Rapport d'ouverture	F1.8-3.3
Champ de vision angulaire	H:110.6-32.6° / V:57.3-18.3° / D:134.1-37.4°
Min. Distance de l'objet	0.8m~INF(W), 1m~INF(T)
Type de lentille	Lentille fixe

LOIS ET RÉGLEMENTATIONS

Sécurité	CE LVD
EMC	CE EMC, FCC
ROHS	RoHS2.0


OPÉRATIONNEL

Distance IR	Jusqu'à 35m
Affichage à l'écran	Anglais
Jour et nuit	Ext / Couleur / N/B
Compensation du contre-jour	Off / Utilisateur BLC
Gamme dynamique étendue	WDR (Arrêt/Marche) 120db
Réduction numérique du bruit	3D DNR
Contrôle du gain	Auto
Balance des blancs	ATW
Vitesse d'obturation électronique	Auto
Inverse	Miroir
Interface de commande à distance	ACP (protocole coaxial AHD)
Distance de transmission vidéo	MAX 300M (RG-6)

GÉNÉRAL

Température de fonctionnement/ Humidité	-30°C ~ 55°C / 90%
Protection contre les infiltrations	IP66
Tension d'entrée/ Courant	12V DC
Consommation électrique	IR Éteint ≤2W, IR allumé ≤6.5W
Couleur/Matériel	Métal
Dimensions	Ø135.56x127.04mm
Poids	appr. 850g

DIMENSIONS

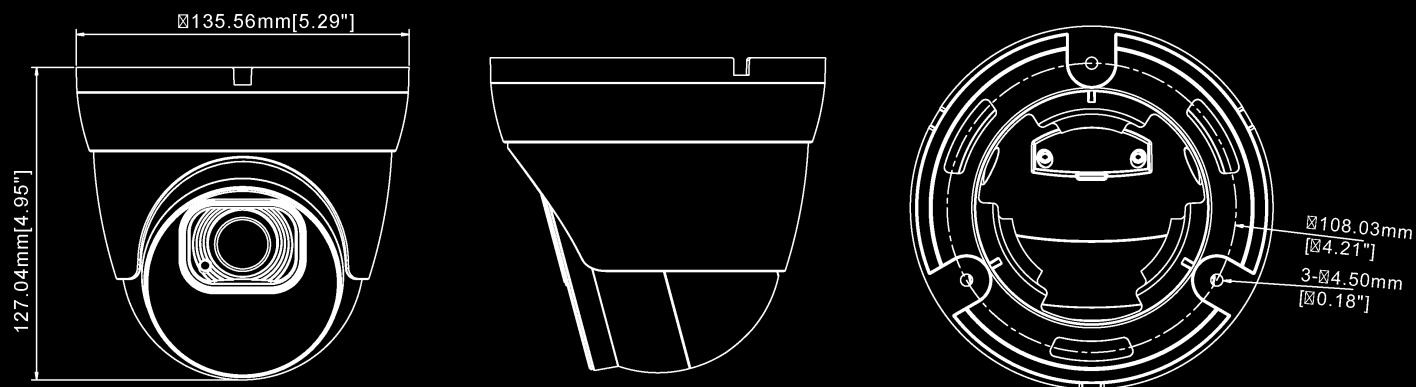

ACCESSOIRES COMPATIBLES


SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



 **CMB6-G**
SUPPORT AU PLAFOND

 **EB3BASE3-G**
PENDANT

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



 **COMB6**
SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



 **PMB6**
SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OR



 **WMB5**
SUPPORT MURAL

 **WMB6**
SUPPORT MURAL

 **EB3BASE3-G**
PENDANT

BOÎTE DE JONCTION



 **EB3BASE3**
BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGER L'APP SMART GUARDIAN



SÉCURITÉ. INNOVATION. FIABILITÉ.

RÉALISÉ PAR G.S.D GROUP INC.

Chez G.S.D Group, nous concevons et fournissons des solutions de sécurité innovantes, fiables et hautement performantes qui protègent les personnes, les entreprises et les infrastructures critiques. De la surveillance intelligente et du contrôle d'accès aux logiciels d'entreprise et aux technologies basées sur l'intelligence artificielle, nous proposons des écosystèmes de sécurité complets, conçus pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les opportunités de demain.

RESTEZ CONNECTÉS



 CONTACTEZ-NOUS



 YOUTUBE



 LINKEDIN



 INFOLETTRE

CONFORMITÉ



MARQUAGE CE



CERTIFICATION FCC



RoHS CONFORME



NDA CONFORME

CONNEXIONS ET INTERFACES



CODE HS



CODE UPC



ONVIF CONFORME

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT



WWW.GSDGROUPINC.COM



A CANADIAN ENTERPRISE