

#MODÈLE

T3Z2812IP5MP-AI-L



TURRET CAMÉRA RÉSEAU

ONVIF | GMS1



5MP
RESOLUTION



Résolution 5MP

Lentille
motorisée
2.8-12MM



IR jusqu'à 45M



WDR Réel



Entrée/Sortie
Audio



Entrée/Sortie
Alarme



IP67
Étanche à l'eau
et à la poussière



Entrée Micro SD
jusqu'à 1TB

Découvrez notre caméra de sécurité **T3Z2812IP5MP-AI-L**, offrant des fonctionnalités exceptionnelles conçues pour assurer une sécurité optimale. Dotée d'une résolution remarquable de 5 MP, cette caméra capture chaque détail avec une précision incomparable, offrant une clarté inégalée. Elle est également équipée d'entrées/sorties audio et d'alarme, facilitant ainsi la communication fluide et assurant une vigilance accrue. Grâce à ses fonctionnalités d'intelligence artificielle, elle élève le niveau de surveillance en permettant une analyse intelligente pour une sécurité renforcée. Connectez-vous facilement via P2P pour un accès pratique et recevez des notifications instantanées, vous tenant ainsi informé et en contrôle en tout temps.

Ce modèle de caméra est aussi disponible en noir. - T3Z2812IP5MP-AI-L-B

WWW.GSDGROUPINC.COM



UNE ENTREPRISE CANADIENNE

VIDÉO

Capteur d'image	1/2.7"
Pixels Actifs	5MP 2880(H) x 1620(V)
Système de Balayage	CMOS Progressif
Éclairage Minimal	Couleur 0.004lux @ F1.6(AGC ACTIVÉ) ; N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ

OPÉRATIONNEL

Distance visible de l'IR	Jusqu'à 45 m
Titre de la caméra	Afficher/Masquer
Jour et nuit	Filtre de coupure IR avec commutation automatique (Jour/Nuit/Auto/Image/Programmation)
Compensation du contre-jour	Marche/Arrêt (5 zones)
Gamme dynamique étendue	WDR
Réduction numérique du bruit	3D DNR
Détection de mouvement	Marche/Arrêt (8 niveaux)
Masquage de la confidentialité	Arrêt/Marche (4 zones, rectangle)
Contrôle du gain	Auto
Balance des blancs	Automatique/Manual
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage Interne	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 1TB
Alarme	1 entrée, 1 sortie
Audio	1 entrée (RCA), 1 sortie (RCA)
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctionnalités de l'IA	Détection d'intrusion périmétrique (PID), Détection de visage (FD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM), Comptage croisé (CC)

TYPE DE LENTILLE

Longueur Focale	2.8-12mm
Ratio d'ouverture maximal	F No. 1.8 (W) ~ 3.3(T)
Vision angulaire	Horizontale: 34 ~ 107°, Verticale: 19 ~ 55°, Diagonale: 38 ~ 134°
Distance Minimal de l'objet	0.2m~INF
Type de lentille	Motorisée (Ø14)


RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264
Résolution	Flux Principale @30fps 5MP(2880x1620), 4MP(2560x1440), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720) Flux Secondaire @30fps 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) Flux Mobile @30fps VGA(640x480), QVGA(320x240)
Ajustement de la qualité vidéo	256Kbps ~ 8Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
Capacité de diffusion	Triple flux (principal/secondaire/mobile)
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Méthode de diffusion	Monodiffusion/multidiffusion
Interface de programmation d'applications	ONVIF(Profil S/G/T, 18.12)
Navigateurs web compatibles	IE10/11, Chrome V.57/inférieur, Firefox V.52/inférieur, Safari V12.1/inférieur, Edge V.79/inférieur

GÉNÉRAL


Conditions de fonctionnement	-35°+60°C/ moins de ≤ 95% RH
Protection contre les infiltrations	IP67
Tension d'entrée/ Courant	D12V/POE(IEEE802.3af)
Consommation électrique (IR désactivé)	3W/4W
Consommation électrique (IR Activé)	7W/9W
Couleur/Matériel	Blanc/métal
Dimension (LXHXP)	Ø135.56x127mm
Poids	846g

DIMENSIONS

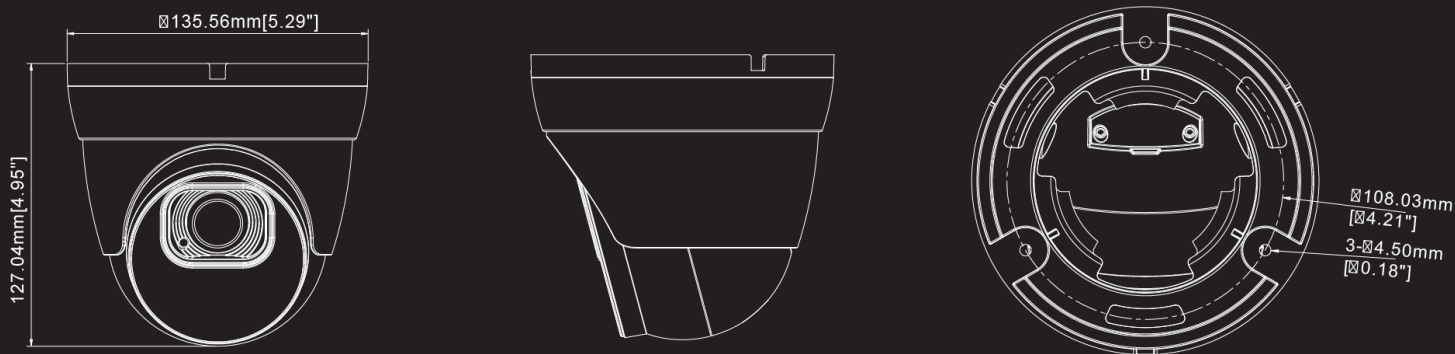

ACCESSOIRES COMPATIBLES

SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND

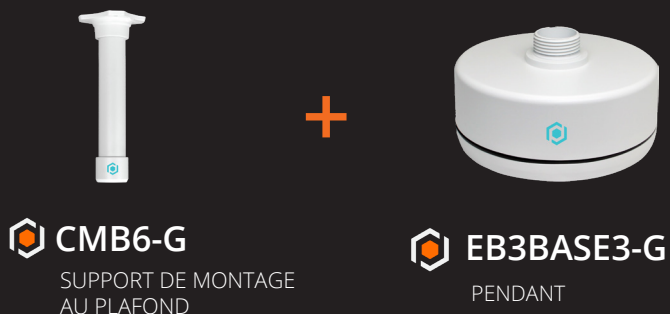

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



SOLUTION DE MONTAGE MURAL



BOÎTE DE JONCTION



TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

