

MODÈLE #

TEBFDATVIP5MP28-AI



TOTAL VIEW CAMÉRA RÉSEAU

ONVIF | GMSI | NDAA Compliant | A



5MP
RESOLUTION



**Résolution de
5MP**

**Lentille de
2.8MM**



**IR jusqu'à 30M
Lumière chaude 25M**

TotalView



WDR Réel

**Microphone
intégré**



**IP67
Étanche à l'eau
et à la poussière**

**Entrée Micro SD
jusqu'à 1TB**

Découvrez notre caméra réseau **TEBFDATVIP5MP28-AI** de pointe, qui vous plonge dans l'univers de la sécurité avancée. Conçue pour fournir une clarté et une précision inégalées en matière de surveillance, cette technologie de pointe garantit des images impeccables, même dans des conditions de faible luminosité, grâce à sa puissante capacité de 30M IR. Son atout majeur réside dans sa technologie Total View, qui offre des visuels vibrants et en couleur pendant la nuit, redéfinissant ainsi la surveillance nocturne. Équipée d'un microphone, cette caméra capture non seulement des images, mais aussi du son, améliorant ainsi vos capacités de surveillance. De plus, ses fonctionnalités AI avancées lui permettent d'analyser et de détecter les anomalies, offrant ainsi des mesures de sécurité proactives.

Ce modèle de caméra est aussi disponible en noir. - TEBFDATVIP5MP28-AI

WWW.GSDGROUPINC.COM



A CANADIAN ENTERPRISE



TYPE DE LENTILLE

Longueur Focale	2.8 mm
Ratio d'ouverture maximal	F No. 1.0
Vision angulaire	Horizontale : 110°, Verticale : 57.8°, Diagonale : 131.6°
Distance Minimal de l'objet	2m
Type de lentille	Fixe (M12)

OPÉRATIONNEL

LED IR	2
Lumière chaude	2
Distance visible de l'IR	Jusqu'à 30 m
Distance visible de la lumière chaude	Jusqu'à 25 m
Compensation du contre-jour	Marche/Arrêt (5 zones)
Type de lumière complémentaire	Lumière chaude par défaut, lumière IR commutable
Gamme dynamique étendue	WDR
Réduction numérique du bruit	3D DNR
Détection de mouvement	Marche/Arrêt (8 niveaux)
Parametre de l'image	Mode couleur intégrale/jour et nuit/Éclairage intelligent
Masque de la confidentialité	Marche/Arrêt (4 zones, rectangle)
Control du gain	Automatique
Balance des blancs	Automatique/Manuel/intérieur
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage interne	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 1TB
Alarme	N/A
Audio	Microphone Intégrés
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctionnalités de l'IA	Détection de son rare (SD), Détection d'intrusion périmétrique (PID), Détection de visage (FD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM), Comptage croisé (CC), Détection de plaque d'immatriculation (LPD)

VIDÉO

Capteur d'image	1/2.7"
Pixels Actifs	5MP 2880 (H) x 1620 (V)
Système de Balayage	CMOS Progressif
Éclairage Minimal	Color 0.002lux @ F1.0(AGC ACTIVÉ) ; B/W 0 lux @ IR ACTIVÉ



RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264
Résolution	Flux Principale 5MP(2880x1620), 4MP(2560x1440), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720) Flux Secondaire 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) Flux Mobile VGA(640x480), QVGA (320x240)
Ajustement de la qualité vidéo	256Kbps ~8Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv6
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Méthode de diffusion en continu	Monodiffusion/multidiffusion
Interface de programmation d'applications	ONVIF(Profile S/G/T)
Navigateurs web compatibles	IE10/11, Safari V12.1/supérieur, Firefox V.52/supérieur, Google chrome V.57/supérieur, Edge V.79/supérieur

GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-35°+60°C/ moins de ≤ 95% RH
Protection contre les infiltrations	IP67
Tension d'entrée/ Courant	D12V/POE (IEEE802.3af)
Consommation électrique	DC12V: max 4.3W; POE (48V): max 5.2W
Couleur/Matière	Blanc/métal
Dimension (LXHP)	100*100*90mm
Poids	415g

DIMENSIONS

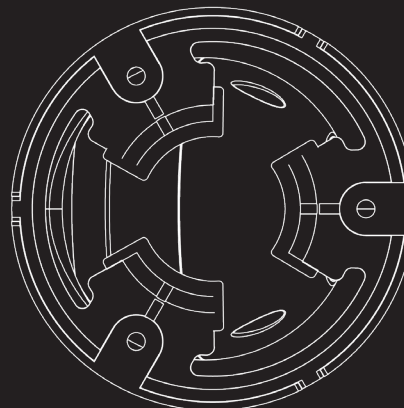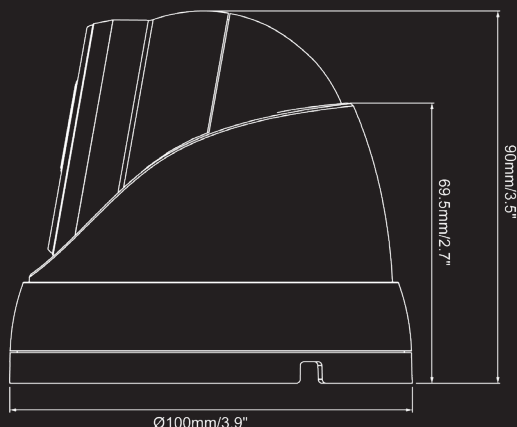

ACCESSOIRES COMPATIBLES


SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



 **CMB6-G**
SUPPORT DE MONTAGE
AU PLAFOND

 **TEBBASE1-G**
PENDANT

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



 **COMB6**
SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



 **PMB6**
SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OR



 **WMB2**
SUPPORT MURAL

 **WMB6**
SUPPORT MURAL

 **TEBBASE1-G**
PENDANT

BOÎTE DE JONCTION



 **TEBBASE1**
BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

