

MODÈLE #
XB7ZATV2812IP5MP-AI



SÉRIE X CAMÉRA RÉSEAU

ONVIF | GMS1 | NDAA Compliant | N



5MP
RESOLUTION



**Résolution de
5MP**

**Lentille motorisée
de 2.8-12MM**



IR jusqu'à 50M

Totalview



**Communication
Bidirectionnelle**

**Alarme/Audio
Entrée/Sortie**



**Lumière de
dissuasion & Sirène**

**Microphone
& Haut-Parleur**



**IP67
Étanche à l'eau
et à la poussière**

**Entrée Micro SD
jusqu'à 1To**

Découvrez la **XB7ZTV2812IP5MP-AI**, une caméra de sécurité haute performance dotée d'une résolution de 5 MP, d'une portée infrarouge (IR) impressionnante de 50 mètres, et d'un objectif motorisé de 2,8-12 mm permettant des ajustements flexibles de mise au point et de zoom. Cette caméra excelle dans des conditions de faible luminosité, affichant une sensibilité exceptionnelle en faible lumière notée à 0,002 lux. Allant au-delà des fonctionnalités standard, elle intègre des lumières de dissuasion rouges et bleues, des entrées/sorties d'alarme, des entrées/sorties audio, un microphone intégré, ainsi que l'avantage supplémentaire de 4 LED infrarouges et 4 lumières chaudes pour améliorer les capacités de surveillance de nuit. Cette caméra de sécurité représente une solution puissante répondant à l'ensemble de vos besoins en matière de sécurité.



VIDÉO

Capteur d'image	1/2.7"
Pixels Actifs	5MP 2880 (H) x1620 (V)
Système de Balayage	CMOS Progressif
Éclairage Minimal	Color 0.002lux @ F1.0(AGC ACTIVÉ) ; B/W 0 lux @ IR ACTIVÉ

OPÉRATIONNEL

LED IR	4
Lumière chaude	4
Lumière Rouge et Bleue	2 (1Rouge & 1 Bleue)
Distance visible de l'IR	Jusqu'à 50 m
Distance visible de la lumière chaude	Jusqu'à 30 m
Type de lumière complémentaire	Lumière chaude par défaut, lumière IR commutable
Gamme dynamique étendue	WDR
Réduction numérique du bruit	3D DNR
Détection de mouvement	Marche/Arrêt (8 niveaux)
Paramètre de l'image	Mode jour et nuit/Mode couleur/horaire
Balance des blancs	Automatique/Manuel
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage interne	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 1To
Alarme	1 entrée, 1 sortie
Audio	Microphone et haut-parleur intégrés ; 1 entrée (RCA), 1 sortie (RCA)
Voix personnalisée	Oui
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctionnalités de l'IA	Détection de son rare (SD), Détection d'intrusion périmétrique (PID), Détection de visage (FD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM), Comptage croisé (CC), Détection de plaque d'immatriculation (LPD)

TYPE DE LENTILLE

Longueur Focale	2,8-12 mm
Ratio d'ouverture maximal	F No. 1.2
Vision angulaire	H:113(W)-35(T)° V:59(W)-20(T)° D:138(W)-41(T)°
Distance Minimal de l'objet	1.5m
Type de lentille	Motorisée Ø16.7


RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264
Résolution	Flux Principale @30fps 5MP(2880x1620), 4MP(2560x1440), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720) Flux Secondaire @30fps 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Flux Mobile @30fps VGA (640x480), QVGA (320x240)
Ajustement de la qualité vidéo	256Kbps ~ 8Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv6
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Interface de programmation d'applications	ONVIF(Profile S/G/T)
Navigateurs web compatibles	IE10/11, Safari V12.1/supérieur, Firefox V.52/supérieur, Google chrome V.57/supérieur, Edge V.79/supérieur

GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-35°+60°C/ moins de ≤ 95% RH
Protection contre les infiltrations	IP67
Tension d'entrée/ Courant	D12V/POE (IEEE802.3af)
Consommation électrique	DC12V: max 8.6W; POE (48V): max 10.3W
Couleur/Matière	Blanc/métal
Dimension (LXHP)	240*86*88mm
Poids	Appr. 700g

DIMENSIONS

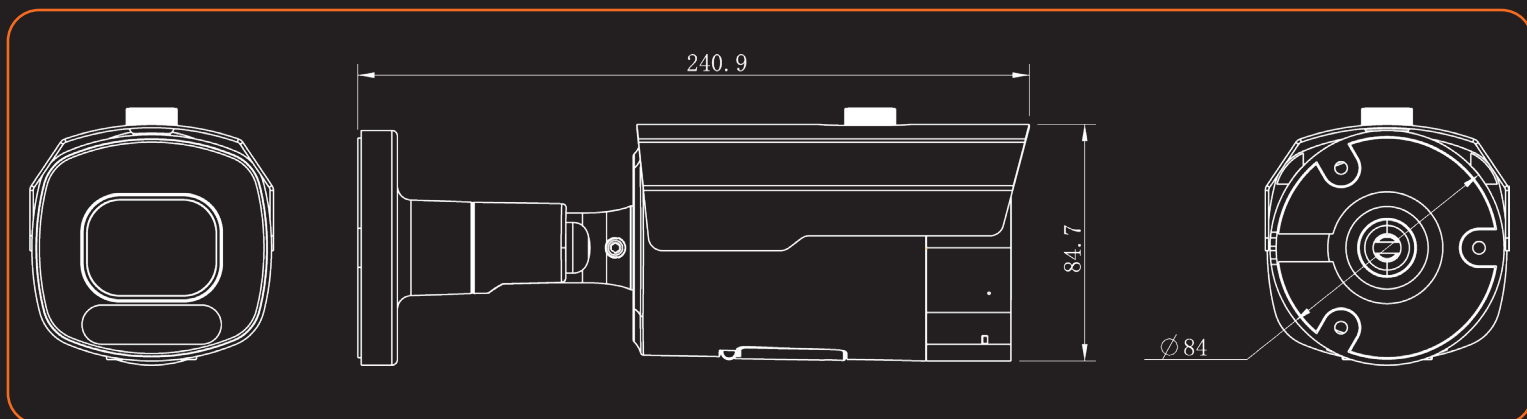


ACCESSOIRES COMPATIBLES

BOÎTE DE JONCTION



 **B6BASE1**
BOÎTE DE JONCTION

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



 **COMB6**
SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



 **PMB6**
SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL

Inclus

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

