

#MODÈLE

XB9ZA550IP8MP-AI



FENNEC SERIES



MOTORISÉE IA **CAMÉRA RÉSEAU**



8MP
RESOLUTION



8MP
Résolution

Objectif
ouverture F2.0



Capteur
Starlight



Voix
personnalisable



Double source
lumineuse



Microphone
intégré



Alarme
lumineuse



IK10 Résistant à
l'impact

Fournit une sortie vidéo en temps réel à une résolution maximale de 3840x2160@30fps. Prend en charge la double lumière supplémentaire lumière chaude / infrarouge. Prend en charge la compensation de contre-jour, la suppression des fortes lumières, la réduction de bruit numérique 3D, la plage dynamique large 120dB, adaptée à différents environnements vidéo. Prend en charge l'IA et le zoom motorisé. Équipée de 1 microphone intégré, 1 haut-parleur intégré, 1 entrée et sortie audio, 1 entrée et sortie d'alarme. Conçue pour répondre aux normes de résistance à la poussière et à l'eau IP67.



VIDÉO

Dispositif d'imagerie	1/2.8"
Pixels effectifs	8MP 3840(H)×2160(V)
Système de balayage	CMOS progressif
Éclairage minimum	Couleur 0.009 lux @ F1.6 (AGC ON) ; N/B 0 lux @ IR ON

TYPE D'OBJECTIF

Longueur focale (Zoom)	5-50mm
Ouverture maximale	F No. 2.0±5%
Champ de vision	Horizontal: 49-7°, Vertical: 27-4°, Diagonal: 57-8°
Distance minimal objet	0.2m~∞
Type d'objectif	Ø14

RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
Résolution	Flux principal @30fps 8MP(3840x2160), 5MP(2592x1944, 3072x1728), 4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280*960), 720P(1280x720), Flux secondaire @30fps 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) Flux mobile @30fps VGA(640x480), QVGA 320x240
Ajustement qualité vidéo	256Kbps ~ 8Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv6
Protocole	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Sécurité	Filtrage IP, mot de passe complexe, nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
API	ONVIF(Profile S/G/T/M)
Visionneuse web	IE10/11 Safari V12.1 et plus Firefox V52 et plus Google Chrome V57 et plus Edge V79 et plus

OPÉRATIONNEL

LED IR	8
Lumière chaude	4
Portée IR	Jusqu'à 80m
Portée lumière chaude	Jusqu'à 25m
Type de lumière complémentaire	Lumière chaude par défaut, infrarouge commutable
Détection de mouvement	Off/On (8 niveaux)
Plage dynamique large	WDR
Réduction de bruit numérique	3D DNR
Réglage image	Couleur / Jour & Nuit / Mode intelligent
Balance des blancs	Auto/Manual
Stockage embarqué	1/5 ~ 1/20000s
Stockage embarqué	Micro SD jusqu'à 1TB
Alarme	1 entrée / 1 sortie
Audio	1 entrée / 1 sortie / microphone intégré
Voix personnalisée	Oui
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctions IA	Reconnaissance faciale, détection de piétons & véhicules, intrusion périmétrique, franchissement de ligne, détection d'objet, comptage de passages, carte thermique, densité de foule, longueur de file d'attente, reconnaissance de plaque d'immatriculation, intrusion sonore rare, entrée/sortie de zone

ENVIRONNEMENT

Conditions de fonctionnement	-35~+60°C/moins que ≤ 90% RH
Indice de protection	IP67;IK10

ÉLECTRIQUE


Tension/Courant d'entrée	D12V/POE(IEEE802.3af)
Consommation	DC12V:max 8.9W; POE(48V): max 11.8W

MÉCANIQUE

Matériau	Métal
----------	-------



DIMENSIONS

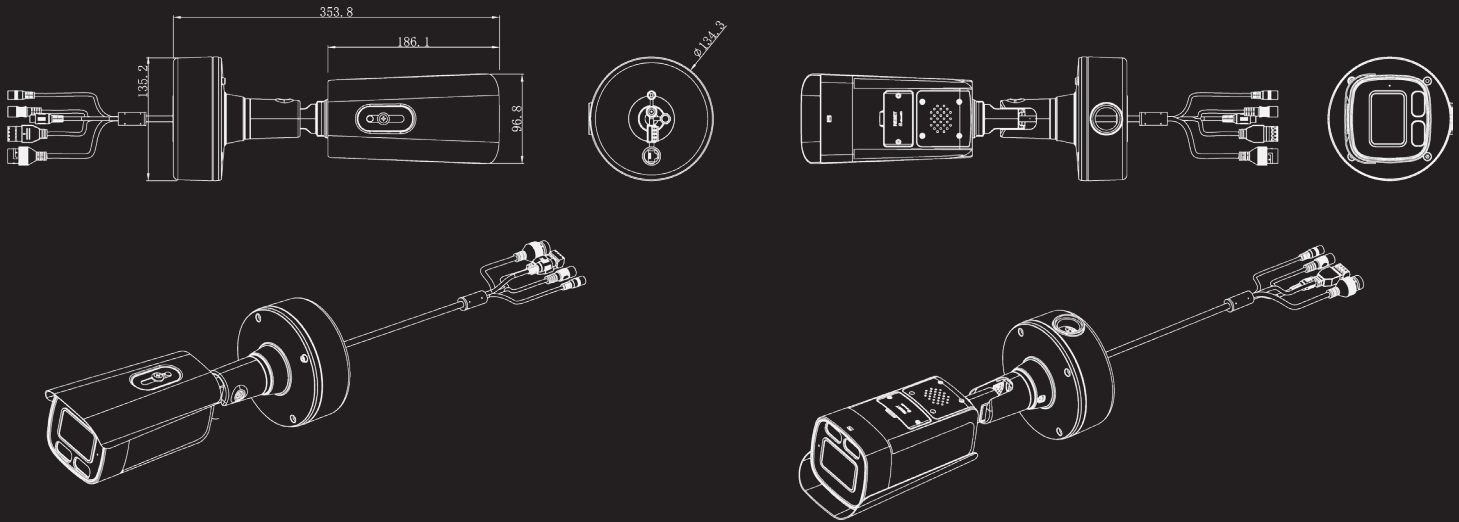


ACCESSOIRES COMPATIBLES

SOLUTION MONTAGE MURAL

Inclus

SOLUTION MONTAGE EN COIN



COMB6
SUPPORT EN COIN

SOLUTION MONTAGE POTEAU



PMB6
SUPPORT EN POTEAU

JUNCTION BOX



B6BASE1
JUNCTION BOX

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

