

MODÈLE #
XD6ZTV2812IP5MP-AI



SÉRIE X CAMÉRA RÉSEAU

Onvif | GMS1 | NDAA Conforms | N



5MP
RESOLUTION



Résolution de
5MP

Lentille motorisée
de **2.8-12MM**



IR jusqu'à **45M**

Totalview



Communication
Bidirectionnelle

Lumière de
dissuasion



Microphone
& Haut-Parleur

Sirène



Alarme/Audio
Entrée/Sortie

Résistant aux
impacts **IK10**



IP67
Étanche à l'eau
et à la poussière

Entrée Micro SD
jusqu'à **1To**

Découvrez la **XD6ZTV2812IP5MP-AI**, une caméra de sécurité innovante conçue pour garantir la protection optimale de votre propriété en toutes circonstances. Grâce à sa résolution haute définition de 5 MP, cette caméra capture des images d'une netteté exceptionnelle de jour comme de nuit. Son impressionnante portée infrarouge (IR) de 45 mètres et son objectif motorisé de 2,8-12 mm assurent une surveillance fiable même dans des conditions de faible luminosité. Profitez des lumières de dissuasion rouges et bleues pour renforcer la sécurité, de l'entrée/sortie d'alarme pour des alertes instantanées, et de la fonction audio bidirectionnelle avec prise en charge du microphone pour une communication claire. Le tout est intégré dans un design compact, s'intégrant parfaitement à tout environnement pour une protection avancée et discrète.



VIDÉO

Capteur d'image	1/2.8"
Pixels Actifs	5MP 2880 (H) x1620 (V)
Système de Balayage	CMOS Progressif
Éclairage Minimal	Color 0.002lux @ F1.0(AGC ACTIVÉ) ; B/W 0 lux @ IR ACTIVÉ

OPÉRATIONNEL

LED IR	2
Lumière chaude	2
Lumière Rouge et Bleue	2 (1Rouge & 1 Bleue)
Distance visible de l'IR	Jusqu'à 45 m
Distance visible de la lumière chaude	Jusqu'à 25 m
Type de lumière complémentaire	Lumière chaude par défaut, lumière IR commutable
Gamme dynamique étendue	WDR
Réduction numérique du bruit	3D DNR
Détection de mouvement	Marche/Arrêt (8 niveaux)
Paramètre de l'image	Mode jour et nuit/Mode couleur/horaire
Balance des blancs	Automatique/Manuel
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage interne	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 1To
Alarme	1 entrée, 1 sortie
Audio	Microphone et haut-parleur intégrés ; 1 entrée (RCA), 1 sortie (RCA)
Voix personnalisée	Oui
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctionnalités de l'IA	Détection de son rare (SD), Détection d'intrusion périmétrique (PID), Détection de visage (FD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM), Comptage croisé (CC), Détection de plaque d'immatriculation (LPD)

TYPE DE LENTILLE

Longueur Focale	2,8-12 mm
Ratio d'ouverture maximal	F No. 1.2
Vision angulaire	H:113(W)-35(T)° V:59(W)-20(T)° D:138(W)-41(T)°
Distance Minimal de l'objet	1.5m
Type de lentille	Motorisée Ø16.7


RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264
Résolution	Flux Principale @30fps 5MP(2880x1620), 4MP(2560x1440) 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720) Flux Secondaire @30fps 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Flux Mobile @30fps VGA (640x480), QVGA (320x240)
Ajustement de la qualité vidéo	256Kbps ~ 8Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv6
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Interface de programmation d'applications	ONVIF (Profile S/G/T)
Navigateurs web compatibles	IE10/11, Safari V12.1/supérieur, Firefox V.52/supérieur, Google chrome V.57/supérieur, Edge V.79/supérieur

GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-35°+60°C/ moins de ≤ 95% RH
Protection contre les infiltrations	IP67
Degré de protection	IK10
Tension d'entrée/ Courant	D12V/POE (IEEE802.3af)
Consommation électrique	DC12V: max 4.8W; POE (48V): max 6.3W
Couleur/Matière	Blanc/métal
Dimension (LXHP)	Ø148.97x115.01mm
Poids	Appr. 960g

DIMENSIONS

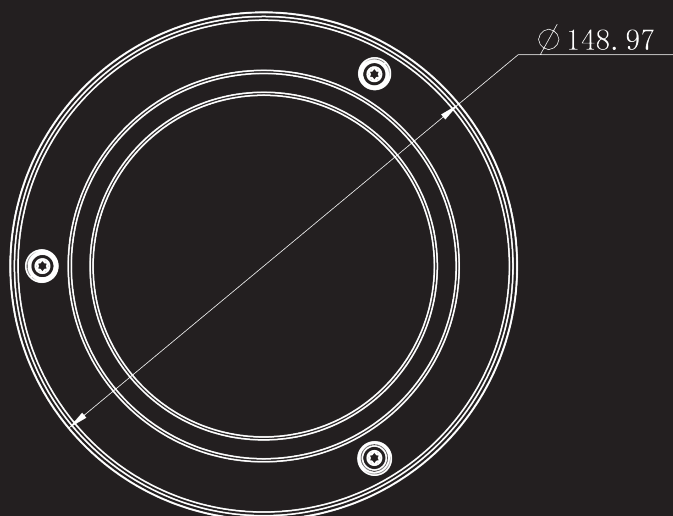

ACCESSOIRES COMPATIBLES


SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



 **CMB6-G**
SUPPORT DE MONTAGE
AU PLAFOND

 **EB3BASE3-G**
PENDANT

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



 **COMB6**
SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



 **PMB6**
SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OR



 **WMB5**
SUPPORT MURAL

 **WMB6**
SUPPORT MURAL

 **EB3BASE3-G**
PENDANT

BOÎTE DE JONCTION



 **EB3BASE3**
BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

