

#MODÈLE

XEBATVIP5MP28-AI-L**CTAVUE®**

SÉRIE X CAMÉRA RÉSEAU

Onvif® | **GMST**
5MP
RESOLUTION

5MP
Résolution

2.8MM
Lentille

Jusqu'à 25M

Vue en couleur
totale la nuit

Communication
bidirectionnelle

Lumières de
dissuasion

Microphone
et haut-parleur

Sirène

IP67 Étanche &
Anti-poussière

Entrée Micro SD
jusqu'à 1TB

Notre caméra **XEBATVIP5MP28-AI-L** offre une vision dans l'obscurité totale grâce à ses capacités avancées de vision nocturne. Ainsi, même dans des conditions d'obscurité complète, vous pouvez toujours capturer des images en couleur et assurer une surveillance complète de votre propriété. Elle est équipée de puissantes fonctionnalités de dissuasion telles que des lumières bleues et rouges ainsi qu'une sirène, qui peuvent être activées à distance pour dissuader les intrus et prévenir les actes criminels. De plus, grâce à son microphone et haut-parleur intégrés, vous pouvez enregistrer vos propres alarmes ou messages vocaux, ajoutant un niveau supplémentaire de sécurité à vos locaux. Par ailleurs, incluse, vous pouvez stocker des heures d'enregistrement sans vous soucier de manquer d'espace.

Ce modèle de caméra est également disponible en blanc - XEBATVIP-5MP28-AI-L-B

WWW.GSDGROUPINC.COM


UNE ENTREPRISE CANADIENNE

VIDÉO

Capteur d'image	1/2.7"
Pixels effectifs	5MP 2880 (H) x 1620 (V)
Système de scan	CMOS progressif
Illumination min	Couleur 0.002 lux @ F1.0 (AGC activé) ; N/B 0 lux @ IR activé

LENTILLE

Longueur focale (ratio zoom)	2.8 mm
Ouverture max.	F No. 1.0
Champ de vision	Horizontal : 110°, Vertical : 58°, Diagonal : 132°
Distance minimale objet	2m
Type d'objectif	Fixe (M12)

OPÉRATIONNEL

LED IR	1
Lumière chaude	2
Lumière rouge et bleue	2 (1 Rouge & 1 Bleue)
Portée IR visible	jusqu'à 25 m
Portée lumière chaude visible	jusqu'à 20 m
Type d'éclairage complémentaire	Lumière chaude par défaut, IR commutable
Large plage dynamique	WDR
Réduction du bruit numérique	3D DNR
Détection de mouvement	Off/On (8 niveaux)
Paramètres d'image	Mode jour & nuit / Mode couleur complet / Programme
Balance des blancs	Auto/Manual
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage local (Edge)	Emplacement Micro SD, jusqu'à 1TB
Alarme	N/A
Audio	microphone et haut-parleur intégrés
Voix personnalisée	Oui
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctions intelligentes	Détection de sons rares (SD), détection d'intrusion périmétrique (PID), détection de visage (FD), détection d'objet stationnaire (SOD), détection de densité de foule (CD), détection humain & véhicule (PD&VD), franchissement de ligne (LCD), détection de longueur de file (QD), carte thermique (HM), comptage de passages (CC), détection de plaque d'immatriculation (LPD)


RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264
Résolution	Flux principal @30fps 5MP(2880x1620), 4MP(2560x1440) 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720) Flux secondaire @30fps 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) Flux mobile @30fps VGA (640x480), QVGA (320x240)
Ajustement qualité vidéo	256Kbps ~ 8Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv6
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe complexe ; authentification utilisateur
Interface de programmation	ONVIF(Profil S/G/T)
Navigateurs compatibles	IE10/11 Safari V12.1 et plus Firefox V.52 et plus Google Chrome V.57 et plus Edge V.79 et plus

GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-35°+60°C/ moins que ≤ 95% RH
Protection	IP67
Tension / Courant	D12V/POE (IEEE802.3af)
Consommation	DC12V: max 5.8W; POE (48V): max 7.1W
Couleur / Matériau	Noir/Métal
Dimension (LXHP)	100*100*90mm
Poids	425g

DIMENSIONS

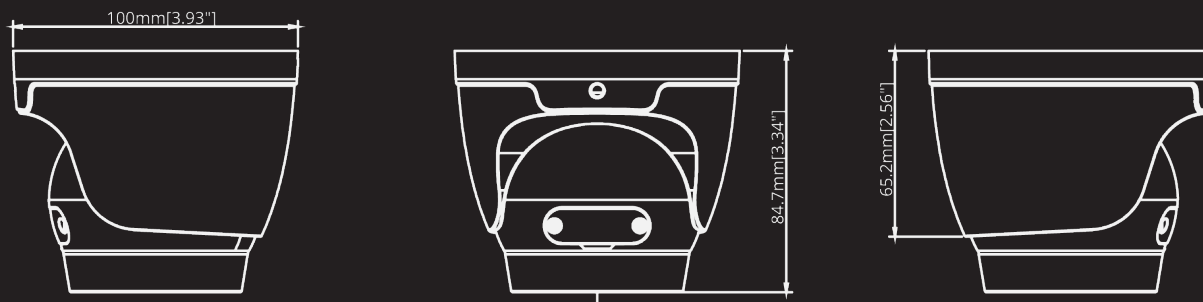

ACCESSOIRES COMPATIBLES


SOLUTION MONTAGE PLAFOND



 **CMB6-G**
SUPPORT PLAFOND

 **TEBBASE1-G**
PENDENTIF

SOLUTION MONTAGE EN COIN



 **COMB6**
SUPPORT EN COIN

SOLUTION MONTAGE POTEAU



 **PMB6**
SUPPORT POTEAU

SOLUTION MONTAGE MURAL



OR



 **WMB2**
SUPPORT MURAL

 **WMB6**
SUPPORT MURAL

 **TEBBASE1-G**
PENDENTIF

BOÎTIER DE JONCTION



 **TEBBASE1**
BOÎTIER DE JONCTION

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

