

KIT IP SÉRIE X 4MP À 8 CANAUX

ONVIF[®] | GST | NDAA Compliant | N



Le **XKIT60VIP4MP-AI-E** est une solution de surveillance intelligente et performante, conçue pour offrir une sécurité maximale et une installation simplifiée. Il comprend 6× caméras XEBFATVIP4MP28-AI-L et 1× enregistreur réseau GSD-NVROV6K-08-N, idéal pour les applications résidentielles et commerciales.

Les caméras offrent une résolution 4MP claire avec une vision en couleur même dans l'obscurité totale. Dotées de fonctions de dissuasion actives telles que des lumières bleues et rouges et une sirène intégrée, elles aident à prévenir les intrusions. Le microphone et le haut-parleur intégrés permettent la diffusion de messages personnalisés et une interaction en temps réel.

L'enregistreur GSD-NVROV6K-08-N prend en charge jusqu'à 12MP d'enregistrement avec une sortie HDMI 4K. Grâce à ses 8 ports PoE avec E-PoE, l'installation est rapide et efficace. Avec la compatibilité ONVIF, l'accès à distance P2P et une capacité allant jusqu'à 20 To, il garantit des performances fiables.

Ce kit est aussi disponible en noir - XKIT60VIP4MP-AI-E-B

4MP
RESOLUTION

4MP
Résolution



Lentille
2.8MM



Communication
Bidirectionnelle

12MP
RESOLUTION

Résolution
jusqu'à 12MP

ONVIF

ONVIF Conforme
(G/S/T)

4K

Sortie HDMI 4K



Compatible avec
montage en rack



IR Jusqu'à
25 m



Vue en couleur
la nuit



Lumières de
dissuasion et sirène



2 entrée disque
dur jusqu'à 20 To



Sortie VGA 1080P



Connexion P2P



Encodeur ONVIF

VIDÉO

Capteur d'image	1/3"
Pixels Actifs	4MP 2560(H)×1440 (V)
Système de Balayage	CMOS Progressif
Éclairage Minimal	Couleur 0,002 Lux @ (F1.0, AGC ACTIVÉ) ; N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ

OPÉRATIONNEL

LED IR	1
Lumière chaude	2
Lumière Rouge et Bleue	2 (1Rouge & 1 Bleue)
Distance visible de l'IR	Jusqu'à 25 m
Distance visible de la lumière chaude	Jusqu'à 20 m
Type de lumière complémentaire	Lumière chaude par défaut, lumière IR commutable
Gamme dynamique étendue	DWDR
Réduction numérique du bruit	3D DNR
Détection de mouvement	Marche/Arrêt (8 niveaux)
Paramètre de l'image	Mode couleur, mode jour et nuit, éclairage intelligent
Balance des blancs	Automatique/Manuel
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage interne	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 1TB
Alarme	Haut-parleur, sirène
Audio	Microphone et Haut-Parleur Intégrés
Voix personnalisée	Oui
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctionnalités de l'IA	Détection d'intrusion dans le périmètre (PID), détection de franchissement de ligne (LCD), détection d'intrusion (ID), entrée et sortie de région

TYPE DE LENTILLE

Longueur Focale	2.8 mm
Ratio d'ouverture maximal	F No. 1.0
Vision angulaire	Horizontale : 95°, Verticale : 51°, Diagonale : 112°.
Distance Minimal de l'objet	2m
Type de lentille	Fixe (M12)

RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264
Résolution	Flux Principale @25fps: 4MP(2560x1440) Flux Secondaire @25fps: VGA(640x480)
Ajustement de la qualité vidéo	512Kbps ~ 4Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv4
Protocole	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, HTTPS
Sécurité	Mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Interface de programmation d'applications	ONVIF(Profile S/G/T)
Navigateurs web compatibles	IE10/11

GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-35°+60°C/ moins de ≤ 95% RH
Protection contre les infiltrations	IP67
Tension d'entrée/ Courant	D12V/POE (IEEE802.3af)
Consommation électrique	DC12V; max 6.2 W; POE(48V): max 7.5W
Couleur/Matière	Blanc/métal
Dimension (LXHP)	100*100*90mm
Poids	320g



BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT

Résolution	12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)
Entrée	76M
Sortie	76M

PERFORMANCE

Compression d'enregistrement	Audio : G.711A, G.711U Vidéo : H.264/H.265/H.264+/H.265+
Vitesse	4K: 45fps 4MP: 90fps 2MP: 180fps
Lecture	1080P:180fps lecture maximale 4 canaux

Réseau

Connexion à distance	Jusqu'à 640 utilisateurs
WEB	IE10/11, Safari V12.1 ci-dessus, Firefox V.52 ci-dessus, Google Chrome V.57 ci-dessus, Edge V.79 ci-dessus
Protocoles	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS
API	Onvif (profil G/S/T)
Commande vocale	Appareil domestique : Assistant Google, Amazon Alexa

FONCTIONS IA NOTIFICATIONS INSTANTANÉES

Détection d'Humains	Entrée et Sortie de Région		
Détection de Véhicules	Comptage Croisé		
Détection d'Intrusion dans le Périmètre	Détection des Sons Rares		
Détection de Franchissement de Ligne	Détection d'Objets Stationnaires		
Détection de Plaque d'Immatriculation	Détection de la Densité de la Foule		
Reconnaissance Faciale	Carte d'Achalandage		
Détection des Intrusions	Détection de Bruit		
Détection de la Longueur de la File	Altération de Vidéo		
Détection de Chute	Détection Multi-cibles		
Attributs Véhicules/Humains	Mesure de la Température		
Détection d'Incendie	Masquage de Visage		
QUANTITÉ CAPTURÉE D'IA MAX	200,000	QUANTITÉ ENREGISTRÉE D'IA	10,000

INTERFACE

Réinitialisation P/W	Oui
VGA	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)
HDMI	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1600*1200, 1920*1080, 1920*1200, 2560*1440(2K), 3840*2160 (4K))/EDID
Ethernet	1 RJ45 100/1000 Base-T
PoE	8*RJ45, 100 Base-T 802.3at/af
USB	USB 2.0*1 (à l'avant) USB 2.0*1 (à l'arrière)
Sortie audio	1 sortie
HDD	1 disque dur SATA, jusqu'à 20 To
RS485	N/A
Entrée/sortie d'alarme	N/A

GÉNÉRAL




Langue OSD	Anglais/Français/Espagnol/Portugais/ Allemand/Italien/Grec/Danois/Finois/Russe/ Hébreu/Turc/Bulgare/Arabe/Coréen/Japonais/ Thaï/Hindi/Roumain/Néerlandais/Polonais/ Persan/Hongrois/Chinois/Ukrainien
Dimensions (L x P x H)	300*227*53mm
Poids	≤ 1,1 kg (sans disque dur, 2,4 lb)
Tension/courant d'entrée	48V/1.5A
Consommation électrique (hors disque dur)	4.3W
Température/humidité de fonctionnement	Température : -10 °C à +50 °C (14 °F à 122 °F) Humidité : moins de 90 % HR
FCC/CE	Oui
Compatible avec le montage en rack	Oui



DIMENSIONS

Longueur: 227MM | Largeur: 300MM | Hauteur: 53.65MM

HDMI®
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

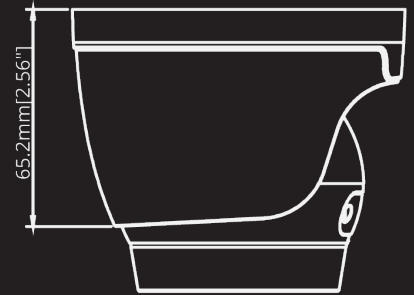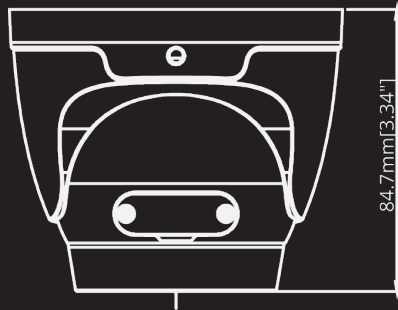

DISQUE DURS COMPATIBLES



WD-HDDPURPLE-2T
DISQUE DUR JUSQU'À 2 TO



WD-HDDPURPLE-4T
DISQUE DUR JUSQU'À 4 TO



WD-HDDPURPLE-8T
DISQUE DUR JUSQU'À 8 TO