

KIT IP SÉRIE X 4MP À 16 CANAUX

ONVIF® | GST | NDAA Compliant | N



Le **XKIT120VIP4MP-AI-E** est une solution de surveillance intelligente et performante, conçue pour offrir une sécurité maximale et une installation simplifiée. Il comprend 12× caméras XEBFATVIP5MP28-AI-E et 1× enregistreur réseau GSD-NVROV6K16-N, idéal pour les applications résidentielles et commerciales.

Les caméras offrent une résolution 4MP claire avec une vision en couleur même dans l'obscurité totale. Dotées de fonctions de dissuasion actives telles que des lumières bleues et rouges et une sirène intégrée, elles aident à prévenir les intrusions. Le microphone et le haut-parleur intégrés permettent la diffusion de messages personnalisés et une interaction en temps réel.

L'enregistreur GSD-NVROV6K-16-N prend en charge jusqu'à 12MP d'enregistrement avec une sortie HDMI 4K. Grâce à ses 16 ports PoE avec E-PoE, l'installation est rapide et efficace. Avec la compatibilité ONVIF, l'accès à distance P2P et une capacité allant jusqu'à 20 To, il garantit des performances fiables.

Ce kit est aussi disponible en noir - XKIT120VIP4MP-AI-E-B

4MP
RESOLUTION

4MP
Résolution



Lentille
2.8MM



Communication
Bidirectionnelle

12MP
RESOLUTION

Résolution
jusqu'à 12MP

Onvif

ONVIF Conforme
(G/S/T)

4K

Sortie HDMI 4K



Compatible avec
montage en rack



IR Jusqu'à
25 m



Vue en couleur
la nuit



Lumières de
dissuasion et sirène



2 entrée disque
dur jusqu'à 20 To



Sortie VGA 1080P



Connexion P2P



Encodeur ONVIF

VIDÉO

Capteur d'image	1/3"
Pixels Actifs	4MP 2560(H)×1440 (V)
Système de Balayage	CMOS Progressif
Éclairage Minimal	Couleur 0,002 Lux @ (F1.0, AGC ACTIVÉ) ; N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ

OPÉRATIONNEL

LED IR	1
Lumière chaude	2
Lumière Rouge et Bleue	2 (1Rouge & 1 Bleue)
Distance visible de l'IR	Jusqu'à 25 m
Distance visible de la lumière chaude	Jusqu'à 20 m
Type de lumière complémentaire	Lumière chaude par défaut, lumière IR commutable
Gamme dynamique étendue	DWDR
Réduction numérique du bruit	3D DNR
Détection de mouvement	Marche/Arrêt (8 niveaux)
Paramètre de l'image	Mode couleur, mode jour et nuit, éclairage intelligent
Balance des blancs	Automatique/Manuel
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage interne	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 1TB
Alarme	Haut-parleur, sirène
Audio	Microphone et Haut-Parleur Intégrés
Voix personnalisée	Oui
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctionnalités de l'IA	Détection d'intrusion dans le périmètre (PID), détection de franchissement de ligne (LCD), détection d'intrusion (ID), entrée et sortie de région

TYPE DE LENTILLE

Longueur Focale	2.8 mm
Ratio d'ouverture maximal	F No. 1.0
Vision angulaire	Horizontale : 95°, Verticale : 51°, Diagonale : 112°.
Distance Minimal de l'objet	2m
Type de lentille	Fixe (M12)

RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264
Résolution	Flux Principale @25fps: 4MP(2560x1440) Flux Secondaire @25fps: VGA(640x480)
Ajustement de la qualité vidéo	512Kbps ~ 4Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv4
Protocole	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, HTTPS
Sécurité	Mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Interface de programmation d'applications	ONVIF(Profile S/G/T)
Navigateurs web compatibles	IE10/11

GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-35°+60°C/ moins de ≤ 95% RH
Protection contre les infiltrations	IP67
Tension d'entrée/ Courant	D12V/POE (IEEE802.3af)
Consommation électrique	DC12V; max 6.2 W; POE(48V): max 7.5W
Couleur/Matière	Blanc/métal
Dimension (LXHP)	100*100*90mm
Poids	320g



BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT

Résolution 12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p

Entrée 320M

Sortie 320M

PERFORMANCE

Compression d'enregistrement Audio : G.711A, G.711U
Vidéo : H.264/H.265/H.264+/H.265+

Vitesse 12MP: 30fps 8MP: 120fps 4MP: 240fps 2MP: 480fps

Lecture 1080P: 480fps Max 16 canaux

Réseau

WEB IE10/11, Safari V12.1 ci-dessus, Firefox V.52 ci-dessus, Google Chrome V.57 ci-dessus, Edge V.79 ci-dessus

Protocoles TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS

API Onvif (profil G/S/T)

Commande vocale Appareil domestique : Assistant Google, Amazon Alexa

FONCTIONS IA NOTIFICATIONS INSTANTANÉES

Détection d'Humains Entrée et Sortie de Région

Détection de Véhicules Comptage Croisé

Détection d'Intrusion dans le Périmètre Détection des Sons Rares

Détection de Franchissement de Ligne Détection d'Objets Stationnaires

Détection de Plaque d'Immatriculation Détection de la Densité de la Foule

Reconnaissance Faciale Carte d'Achalandage

Détection des Intrusions Détection de Bruit

Détection de la Longueur de la File Altération de Vidéo

Détection de Chute Détection Multi-cibles

Attributs Véhicules/Humains Mesure de la Température

Détection d'Incendie Masquage de Visage

QUANTITÉ CAPTURÉE D'IA MAX 200,000 **QUANTITÉ ENREGISTRÉE D'IA** 10,000

INTERFACE

Réinitialisation P/W Oui

VGA 1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)

HDMI 1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1600*1200, 1920*1080, 1920*1200, 2560*1440(2K), 3840*2160(4K))/EDID
1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080) Async out

Ethernet 2 RJ45 100/1000 Base-T

PoE 16*RJ45, 100 Base-T 802.3at/af

USB USB 2.0*1 (à l'avant) | USB3.0*1+USB2.0*1 (à l'arrière)

Sortie audio 1 entrée / 1 sortie

E-SATA 1

HDD 2 disque dur, chaque jusqu'à 20 To

RS485 1

Entrée/sortie d'alarme 16 entrées / 4 sorties

GÉNÉRAL

Langue OSD Anglais/Français/Espagnol/Portugais/ Allemand/Italien/Grec/Danois/Finois/Russe/ Hébreu/Turc/Bulgare/Arabe/Coréen/Japonais/ Thaï/Hindi/Roumain/Néerlandais/Polonais/ Persan/Hongrois/Chinois/Ukrainien

Dimensions (L x P x H) 378*317*50mm

Poids 2975g

Tension/courant d'entrée ATX 280W

Consommation électrique (hors disque dur) 12W

Température/humidité de fonctionnement Température : -10 °C à +50 °C (14 °F à 122 °F) Humidité : moins de 90 % HR



FCC/CE Oui

Compatible avec le montage en rack Oui



DIMENSIONS

Longueur: 378MM | Largeur: 317MM | Hauteur: 50MM

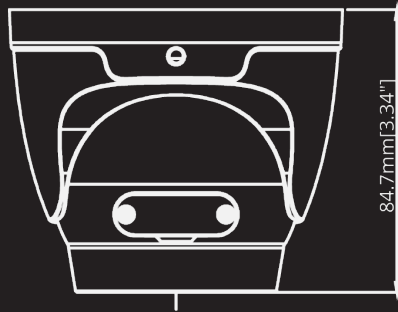

DISQUES DURS COMPATIBLES



WD-HDDPURPLE-4T
DISQUE DUR JUSQU'À 4 TO



WD-HDDPURPLE-8T
DISQUE DUR JUSQU'À 8TO



WD-HDDGOLD-16T
DISQUE DUR D'OR JUSQU'À 16TO