

#MODÈLE

XSB2IP8MP28-AI+



ULTRA SÉRIES AI+ CAMÉRA SPECTRALE

Onvif® | GMST | NDAA Compliant | AI



8MP
RESOLUTION



**Résolution
8MP**

**Lentille
2.8MM**



**IR jusqu'à
25M**

**Vue en couleur
totale la nuit**



**Communication
bidirectionnelle**

**Lumière de
dissuasion et
Sirène**



**IP67
Étanche à l'eau
et à la poussière**

**Entrée Micro SD
jusqu'à 1To**

La **XSB2IP8MP28-AI+** est une caméra de sécurité avancée offrant une surveillance fiable et de haute qualité. Elle fournit une vidéo en temps réel jusqu'à 2688×1520 à 30fps, assurant des images claires et détaillées. Grâce à la technologie AI-ISP, elle améliore la clarté avec une excellente réduction du bruit, même en conditions difficiles, et intègre des analyses intelligentes pour une surveillance plus efficace. Adaptée à tous les environnements, elle dispose d'un double éclairage lumière chaude et infrarouge pour une utilisation jour et nuit. Elle inclut également la compensation de contre-jour, la suppression des fortes lumières, la réduction du bruit 3D et une large plage dynamique de 120dB pour des images équilibrées. Équipée d'un microphone et d'un haut-parleur intégrés, elle permet la fonctionnalité audio. Certifiée IP67, elle résiste à la poussière et à l'eau pour une utilisation intérieure et extérieure fiable.



VIDÉO

Capteur d'image	1/1.8"
Résolution max.	8MP 3840(H)×2160(V)@30fps
Éclairage min.	Color 0.0007lux @ F1.0(AGC ON) ; N/B 0 lux @ IR ON
Système de balayage	CMOS progressif

LENTILLE

Longueur focale	2.8 mm
Ouverture	F1.0
Angle de vue	Horizontal:110° Vertical:60° Diagonal:113°
Distance minimale de l'objet	2.5m

OPÉRATIONNEL

LED IR	1
Lumière chaude	2
Lumière rouge et bleue	2(1 Rouge &1 Bleue)
Portée IR visible	Jusqu'à 25m
Portée lumière chaude visible	Jusqu'à 20m
Type d'éclairage complémentaire	Lumière chaude par défaut, infrarouge commutable
Détection de mouvement	Off/On (8 niveaux)
Large plage dynamique	WDR
Réduction du bruit numérique	3D DNR
Réglage d'image	Plein couleur / Mode jour & nuit / Éclairage intelligent
Balance des blancs	Auto/Manual
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage local	Emplacement Micro SD, jusqu'à 1 TB
Alarme	NA
Audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Voix personnalisée	Oui
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonction IA	Reconnaissance faciale, reconnaissance des piétons et véhicules, intrusion périmétrique, reconnaissance multi-cibles, franchissement de ligne, détection d'objet, comptage de passage, carte thermique, densité de foule, longueur de file d'attente, plaque d'immatriculation, son rare, intrusion, entrée de zone, sortie de zone, détection de chute, détection incendie et fumée


RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Compression vidéo	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
Résolution	Flux principal @30fps 8MP(3840x2160),5MP(2592x1944,3072x1728),4MP(2592x1520),3MP(2304x1296),1080P(1920x1080), 960P(1280*960),720P(1280x720) Sous-flux @30fps 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240)(640x480) Flux mobile @30fps VGA(640x480), QVGA(320x240)
Ajustement qualité vidéo	256Kbps ~ 16Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv6
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtrage d'adresse IP, mot de passe complexe ; authentification par nom d'utilisateur et mot de passe
Protocole caméra IP	ONVIF(Profile S/G/T/M)
Visualisation web	IE10/11 Safari V12.1 et supérieur Firefox V52 et supérieur Google Chrome V57 et supérieur Edge V79 et supérieur

GÉNÉRAL


Température de fonctionnement	-35~+60°C/less than ≤ 90% RH
Utilisation extérieure	IP67
Tension / courant d'entrée	DC 12V/POE
Puissance	DC12V: max 7.22W; PoE(48V): max 8.81W
Matériau	Métal

DIMENSIONS

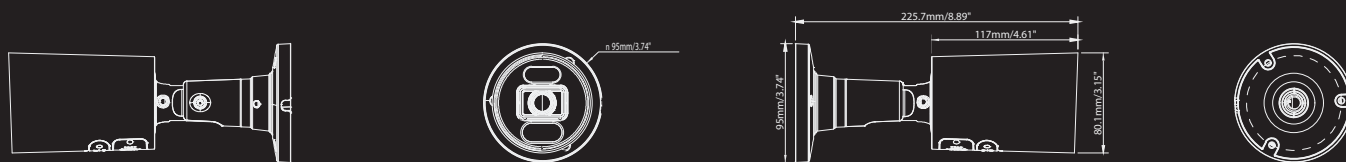

ACCESSOIRES COMPATIBLES

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



 **COMB6**
SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



 **PMB6**
SUPPORT POUR POTEAU

BOÎTE DE JONCTION



 **B6BASE1**
BOÎTE DE JONCTION

SOLUTION DE MONTAGE MURAL

Inclus

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

