

#MODÈLE

XSB8ZA2812IP4MP-AI+

ULTRA SÉRIES AI+

CAMÉRA SPECTRALE

Onvif® | GMS1 | NDAA Conforme | N


4MP
RESOLUTION

Résolution
4MP

Lentille
2.8-12MM

IR jusqu'à
45M

Vue en couleur
totale la nuit

Communication
bidirectionnelle

Lumière de
dissuasion

Audio/Alarme
Entrée/Sortie

Sirène

IP67
Étanche à l'eau
et à la poussière
Entrée Micro SD
jusqu'à 1To

Offrant une surveillance fiable, la **XSB8ZA2812IP4MP-AI+** fournit une vidéo en temps réel jusqu'à 2688×1520 à 30fps, garantissant des images claires et détaillées. Grâce à la technologie AI-ISP, elle assure une excellente réduction du bruit pour une meilleure clarté dans diverses conditions d'éclairage, avec des analyses intelligentes pour une surveillance plus efficace. Elle intègre un double éclairage lumière chaude et infrarouge, assurant des performances optimales de jour comme de nuit. Elle inclut également la compensation de contre-jour, la suppression des fortes lumières, la réduction du bruit 3D et une large plage dynamique de 120dB (WDR) pour s'adapter à différents environnements. Équipée d'un microphone et d'un haut-parleur intégrés, ainsi que d'entrées/sorties audio et alarme, elle permet une intégration et une communication améliorées. Certifiée IP67, elle résiste à la poussière et à l'eau pour une utilisation fiable en intérieur comme en extérieur.

WWW.GSDGROUPINC.COM


UNE ENTREPRISE CANADIENNE

2025 Global Surveillance Distribution, GSD Group Inc. et GSD sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

VIDÉO

Capteur d'image	1/1.8"
Résolution max.	4MP 2688(H)×1520(V)@30fps
Éclairage min.	Color 0.0007lux @ F1.2(AGC ON) ; N/B 0 lux @ IR ON
Système de balayage	CMOS progressif

LENTILLE

Longueur focale	2.8-12mm
Ouverture	Max. F1.2
Angle de vue	Horizontal:113(W)-48(T)° Vertical:59(W)-27(T)° Diagonal:139(W)-55(T)°
Distance minimale de l'objet	W 1.75m, T 5.21m

OPÉRATIONNEL

LED IR	4
Lumière chaude	4
Lumière rouge et bleue	2(1 Rouge & 1 Bleue)
Portée IR visible	Jusqu'à 45m
Portée lumière chaude visible	Jusqu'à 30m
Type d'éclairage complémentaire	Lumière chaude par défaut, infrarouge commutable
Détection de mouvement	Off/On (8 niveaux)
Large plage dynamique	WDR
Réduction du bruit numérique	3D DNR
Réglage d'image	Plein couleur / Mode jour & nuit / Éclairage intelligent
Balance des blancs	Auto/Manual
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage local	Emplacement Micro SD, jusqu'à 1 TB
Alarme	1 entrée, 1 sortie
Audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Voix personnalisée	Oui
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonction IA	Reconnaissance faciale, reconnaissance des piétons et véhicules, intrusion périmétrique, reconnaissance multi-cibles, franchissement de ligne, détection d'objet, comptage de passage, carte thermique, densité de foule, longueur de file d'attente, plaque d'immatriculation, son rare, intrusion, entrée de zone, sortie de zone, détection de chute, détection incendie et fumée


RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Compression vidéo	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
Résolution	Flux principal @30fps 4MP(2688x1520),3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080) Sous-flux @30fps 1080P(1920x1080),720P(1280x720),VGA(640x480) Flux mobile @30fps VGA(640x480), QVGA(320x240)
Ajustement qualité vidéo	256Kbps ~ 8Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv6
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtrage d'adresse IP, mot de passe complexe ; authentification par nom d'utilisateur et mot de passe
Protocole caméra IP	ONVIF(Profile S/G/T/M)
Visualisation web	IE10/11 Safari V12.1 et supérieur Firefox V52 et supérieur Google Chrome V57 et supérieur Edge V79 et supérieur

GENERAL


Température de fonctionnement	-35~+60°C/moins que ≤ 90% RH
Utilisation extérieure	IP67
Tension / Courant d'entrée	DC 12V/POE
Puissance	TBD
Matériau	Métal

DIMENSIONS

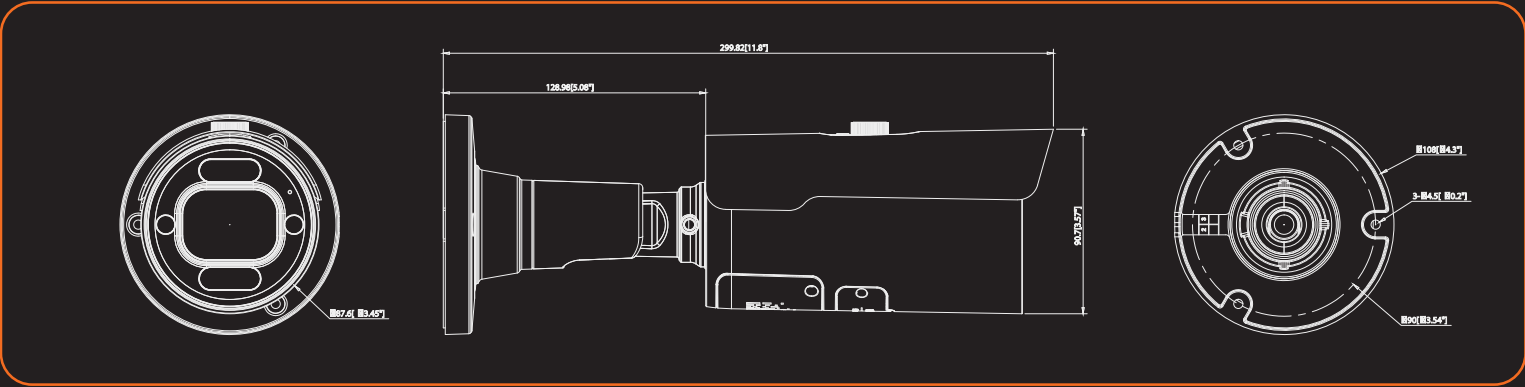

ACCESSOIRES COMPATIBLES

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN




COMB6
SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU




PMB6
SUPPORT POUR POTEAU

BOÎTE DE JONCTION




B6BASE1
BOÎTE DE JONCTION

SOLUTION DE MONTAGE MURAL

Inclus

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

