

#MODÈLE

XSD6ZA2812IP8MP-AI+



ULTRA SÉRIES AI+ CAMÉRA SPECTRALE

Onvif® | GMS1 | NDAA Conforme | AI



Offrant une surveillance fiable, la **XSD6ZA2812IP8MP-AI+** fournit une vidéo en temps réel jusqu'à 3840×2160 à 30fps, garantissant des images ultra claires et détaillées. Grâce à la technologie AI-ISP, elle assure une excellente réduction du bruit pour une clarté optimale dans diverses conditions d'éclairage, avec des analyses intelligentes pour une surveillance plus efficace. Elle intègre un double éclairage lumière chaude et infrarouge, assurant des performances fiables de jour comme de nuit. Elle inclut également la compensation de contre-jour, la suppression des fortes lumières, la réduction du bruit 3D et une large plage dynamique de 120dB (WDR) pour s'adapter à différents environnements. Équipée d'un microphone et d'un haut-parleur intégrés, ainsi que d'entrées/sorties audio et alarme, elle permet une intégration fluide et une communication en temps réel. Certifiée IP67, elle résiste à la poussière et à l'eau pour une utilisation fiable en intérieur comme en extérieur.

8MP
RESOLUTION



**Résolution
8MP**

**Lentille
2.8-12MM**



**IR jusqu'à
30M**

**Vue en couleur
totale la nuit**



**Communication
bidirectionnelle**

**Lumière de
dissuasion et
Sirène**



**IP67
Étanche à l'eau
et à la poussière**

**Entrée Micro SD
jusqu'à 1To**





VIDÉO

Capteur d'image	1/1.8"
Résolution max.	8MP 3840(H)×2160(V)@30fps
Éclairage min.	Color 0.001lux @ F1.2(AGC ON) ; N/B 0 lux @ IR ON
Système de balayage	CMOS progressif

LENTILLE

Longueur focale	2.8-12mm
Ouverture	Max. F1.2
Angle de vue	Horizontal:113(W)-48(T)° Vertical:59(W)-27(T)° Diagonal:139(W)-55(T)°
Distance minimale de l'objet	W 1.75m, T 5.21m

OPÉRATIONNEL

LED IR	2
Lumière chaude	2
Lumière rouge et bleue	2(1 Rouge & 1 Bleue)
Portée IR visible	Jusqu'à 30m
Portée lumière chaude visible	Jusqu'à 25m
Type d'éclairage complémentaire	Lumière chaude par défaut, infrarouge commutable
Détection de mouvement	Off/On (8 niveaux)
Large plage dynamique	WDR
Réduction du bruit numérique	3D DNR
Réglage d'image	Plein couleur / Mode jour & nuit / Éclairage intelligent
Balance des blancs	Auto/Manual
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage local	Emplacement Micro SD, jusqu'à 1 TB
Alarme	1 entrée, 1 sortie
Audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Voix personnalisée	Oui
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonction IA	Reconnaissance faciale, reconnaissance des piétons et véhicules, intrusion périmétrique, reconnaissance multi-cibles, franchissement de ligne, détection d'objet, comptage de passage, carte thermique, densité de foule, longueur de file d'attente, plaque d'immatriculation, son rare, intrusion, entrée de zone, sortie de zone, détection de chute, détection incendie et fumée

RÉSEAU


Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Compression vidéo	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
Résolution	Flux principal @30fps 8MP(3840x2160),5MP(2592x1944,3072x1728), 4MP(2592x1520),3MP(2304x1296),1080P(1920x1080),960P(1280*960),720P(1280x720) Sous-flux @30fps 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Flux mobile @30fps VGA(640x480), QVGA(320x240)
Ajustement qualité vidéo	256Kbps ~ 16Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv6
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtrage d'adresse IP, mot de passe complexe ; authentification par nom d'utilisateur et mot de passe
Protocole caméra IP	ONVIF(Profile S/G/T/M)
Visualisation web	IE10/11 Safari V12.1 et supérieur Firefox V52 et supérieur Google Chrome V57 et supérieur Edge V79 et supérieur

GÉNÉRAL

Température de fonctionnement	-35~+60°C/moins que ≤ 90% RH
Utilisation extérieure	IP67
Tension / Courrant d'entrée	DC 12V/POE
Puissance	TBD
Matériau	Métal



DIMENSIONS

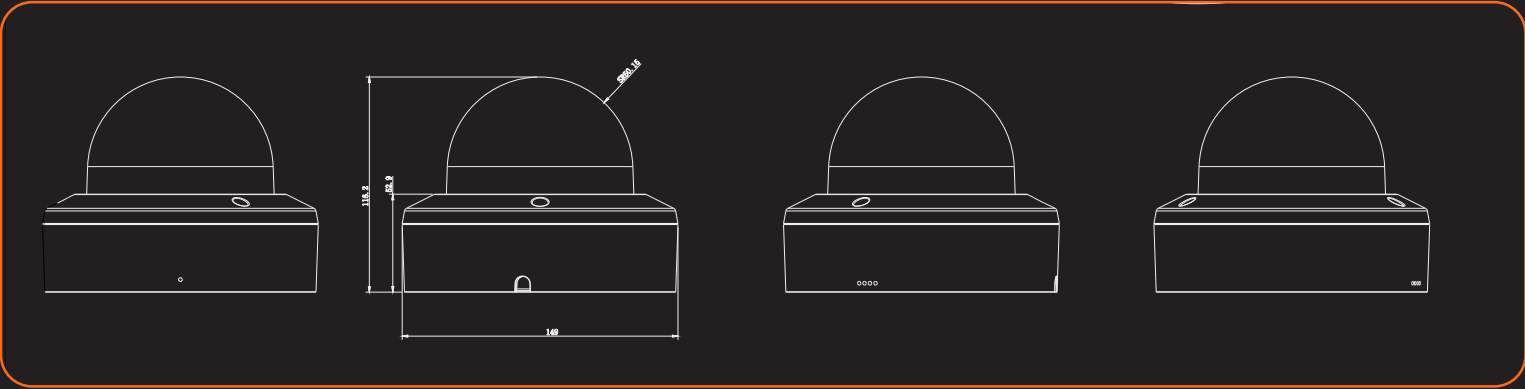

ACCESSOIRES COMPATIBLES

SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND






CMB6-G
 SUPPORT DE MONTAGE AU PLAFOND


EB3BASE3-G
 PENDANT

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN




COMB6
 SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU




PMB6
 SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL





WMB5
 SUPPORT MURAL


WMB6
 SUPPORT MURAL




EB3BASE3-G
 PENDANT

BOÎTE DE JONCTION




EB3BASE3
 BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

