

#MODÈLE

XSEBATVIP8MP36-AI**CTAVUE®**

SÉRIE X CAMÉRA RÉSEAU

Onvif® | GMS1 | NDAA Conforme | N

**8MP**
RESOLUTION**8MP**
Résolution**3.6MM**
Lentille**jusqu'à 20M****Vue en couleur
totale la nuit****Communication
bidirectionnelle****Lumières de
dissuasion****Microphone
et haut-parleur****Sirène****IP67 Étanche &
Anti-poussière****Entrée Micro SD
jusqu'à 1TB**

La caméra de sécurité **XSEBATVIP8MP36-AI** offre une résolution exceptionnelle de 8MP pour une surveillance d'une clarté cristalline, garantissant une sécurité renforcée autour de votre propriété. Dotée de lumières de dissuasion et d'une sirène puissante, elle dissuade activement les intrus. La technologie Spectral Light de la caméra permet une vision nocturne en couleur complète, offrant une visibilité détaillée même dans des conditions de faible luminosité. Équipée de fonctionnalités IA, elle détecte intelligemment les mouvements, facilitant la surveillance de votre environnement. Grâce à la communication bidirectionnelle, vous pouvez interagir en temps réel avec les visiteurs ou les menaces potentielles. Protégez votre propriété avec cette caméra de sécurité avancée et haute performance.

Ce modèle de caméra est également disponible en noire -

XSEBATVIP8MP36-AI-B

WWW.GSDGROUPINC.COM



UNE ENTREPRISE CANADIENNE

2025 Global Surveillance Distribution, GSD Group Inc. et GSD sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

VIDÉO

Imaging Device	1/1.8"
Pixels effectifs	8MP (2688x1520)
Système de scan	Progressive CMOS
Illumination min.	Color 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON

OPERATIONAL

LED IR	NA
Lumière chaude	2
Lumière rouge et bleue	2 (1 Rouge & 1 Bleue)
Portée IR visible	NA
Portée lumière chaude visible	Jusqu'à 20m
Type d'éclairage complémentaire	Default warm light
Backlight Compensation	Off/On (5 Zone)
Large plage dynamique	WDR
Réduction du bruit numérique	3D DNR
Détection de mouvement	Off/On (8 niveaux)
Paramètres d'image	Mode couleur complète
Privacy Masking	Off/On (4 Zone, Rectangle)
Gain Control	Auto
Balance des blancs	Auto/Manual
Electronic Shutter Speed	1/5 ~ 1/20000s
Stockage embarqué	Emplacement Micro SD, jusqu'à 1TB
Alarme	NA
Audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonction IA	Rare Sound Detection (SD) , Perimeter Intrusion Detection (PID), Face Detection (FD), Stationary Object Detection (SOD), Crowd Density Detection (CD), Human&Vehicle Detection (PD&VD), Line Crossing Detection (LCD), Queue Length Detection (QD), Heat Map (HM), Cross Counting (CC), License Plate Detection (LPD), Region Entrance and Exiting (RE), Intrusion, Noise Detection

LENTILLE

Longueur focale (ratio zoom)	3.6 mm
Max Aperture Ratio	F No. 1.0
Angular Field Of View	Horizontal:112°, Vertical: 61°, Diagonal:134°
Distance minimale objet	0.2m
Type de lentille	M16


NETWORK

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
Résolution	Flux principal @30fps: 4MP(2688x1520),3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080) Flux secondaire @30fps: 1080P(1920x1080),720P(1280x720), VGA(640x480) Flux mobile @30fps: VGA(640x480), QVG(320x240)
Ajustement qualité vidéo	256Kbps ~ 8Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv6
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe complexe ; authentification utilisateur
Interface de programmation	ONVIF(Profile G/M/S/T)
Streaming Method	Unicast/Multicast
Navigateurs compatibles	IE10/11 Safari V12.1 et plus Firefox V.52 et plus Google Chrome V.57 et plus Edge V.79 et plus

GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-35°+60°C/ moins que ≤ 95% RH
Protection	IP67
Input Voltage / Current	D12V/POE (IEEE802.3af)
Consommation	DC12V:max 5.44W; POE(48V): max 6.48W
Couleur / Matériau	Blanc/Métal
Dimension (LXHP)	115.5mmx97.9mm

DIMENSIONS

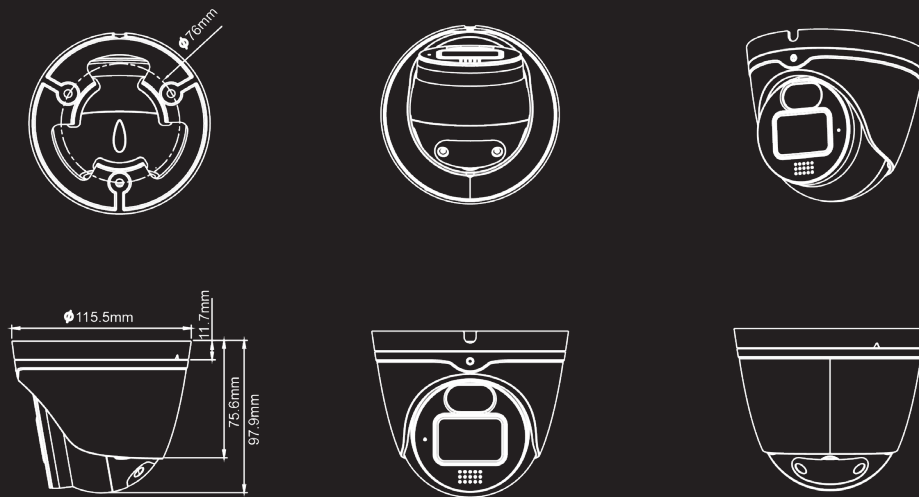

ACCESSOIRES COMPATIBLES


SOLUTION DE MONTAGE PLAFOND



CMB6-G
SUPPORT PLAFOND

TEBBASE1-G
PENDENTIF

SOLUTION DE MONTAGE EN



COMB6
SUPPORT EN COIN

SOLUTION DE MONTAGE



PMB6
SUPPORT POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OR



WMB2
SUPPORT MURAL

WMB6
SUPPORT MURAL

TEBBASE1-G
PENDENTIF

BOÎTIER DE JONCTION



TEBBASE1
BOÎTIER DE JONCTION

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

