

#MODÈLE

XSEBATVIP8MP36-AI**CTAVUE®**

SÉRIE X CAMÉRA RÉSEAU

Onvif® | GMS1 | NDA4
Conformité**8MP**
RESOLUTION**8MP**
Résolution**3.6MM**
Lentille**IR jusqu'à 20M****Vue en Couleur
Totale la Nuit**

La caméra de sécurité **XSEBATVIP8MP36-AI** offre une résolution exceptionnelle de 8MP pour une surveillance d'une clarté cristalline, garantissant une sécurité renforcée autour de votre propriété. Dotée de lumières de dissuasion et d'une sirène puissante, elle dissuade activement les intrus. La technologie Spectral Light de la caméra permet une vision nocturne en couleur complète, offrant une visibilité détaillée même dans des conditions de faible luminosité. Équipée de fonctionnalités IA, elle détecte intelligemment les mouvements, facilitant la surveillance de votre environnement. Grâce à la communication bidirectionnelle, vous pouvez interagir en temps réel avec les visiteurs ou les menaces potentielles. Protégez votre propriété avec cette caméra de sécurité avancée et haute performance.

Ce modèle de caméra est également disponible en noir - XSEBATVIP8MP36-AI-B

**Communication
Bidirectionnelle****Lumières
de dissuasion
et Sirène****IP67**
**Étanche à l'eau
et à la poussière****Entrée Micro SD
jusqu'à 1To**

VIDÉO

Imaging Device	1/1.8"
Pixels effectifs	8MP (2688x1520)
Système de scan	Progressive CMOS
Illumination min.	Color 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON

OPERATIONAL

LED IR	NA
Lumière chaude	2
Lumière rouge et bleue	2 (1 Rouge & 1 Bleue)
Portée IR visible	NA
Portée lumière chaude visible	Jusqu'à 20m
Type d'éclairage complémentaire	Default warm light
Backlight Compensation	Off/On (5 Zone)
Large plage dynamique	WDR
Réduction du bruit numérique	3D DNR
Détection de mouvement	Off/On (8 niveaux)
Paramètres d'image	Mode couleur complète
Privacy Masking	Off/On (4 Zone, Rectangle)
Gain Control	Auto
Balance des blancs	Auto/Manual
Electronic Shutter Speed	1/5 ~ 1/20000s
Stockage embarqué	Emplacement Micro SD, jusqu'à 1TB
Alarme	NA
Audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonction IA	Rare Sound Detection (SD) , Perimeter Intrusion Detection (PID), Face Detection (FD), Stationary Object Detection (SOD), Crowd Density Detection (CD), Human&Vehicle Detection (PD&VD), Line Crossing Detection (LCD), Queue Length Detection (QD), Heat Map (HM), Cross Counting (CC), License Plate Detection (LPD), Region Entrance and Exiting (RE), Intrusion, Noise Detection

LENTILLE

Longueur focale (ratio zoom)	3.6 mm
Max Aperture Ratio	F No. 1.0
Angular Field Of View	Horizontal:112°, Vertical: 61°, Diagonal:134°
Distance minimale objet	0.2m
Type de lentille	M16


NETWORK

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
Résolution	Flux principal @30fps: 4MP(2688x1520),3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080) Flux secondaire @30fps: 1080P(1920x1080),720P(1280x720), VGA(640x480) Flux mobile @30fps: VGA(640x480), QVG(320x240)
Ajustement qualité vidéo	256Kbps ~ 8Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv6
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe complexe ; authentification utilisateur
Interface de programmation	ONVIF(Profile G/M/S/T)
Streaming Method	Unicast/Multicast
Navigateurs compatibles	IE10/11 Safari V12.1 et plus Firefox V.52 et plus Google Chrome V.57 et plus Edge V.79 et plus

GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-35°+60°C/ moins que ≤ 95% RH
Protection	IP67
Input Voltage / Current	D12V/POE (IEEE802.3af)
Consommation	DC12V:max 5.44W; POE(48V): max 6.48W
Couleur / Matériau	Blanc/Métal
Dimension (LXHP)	115.5mm×97.9mm

DIMENSIONS

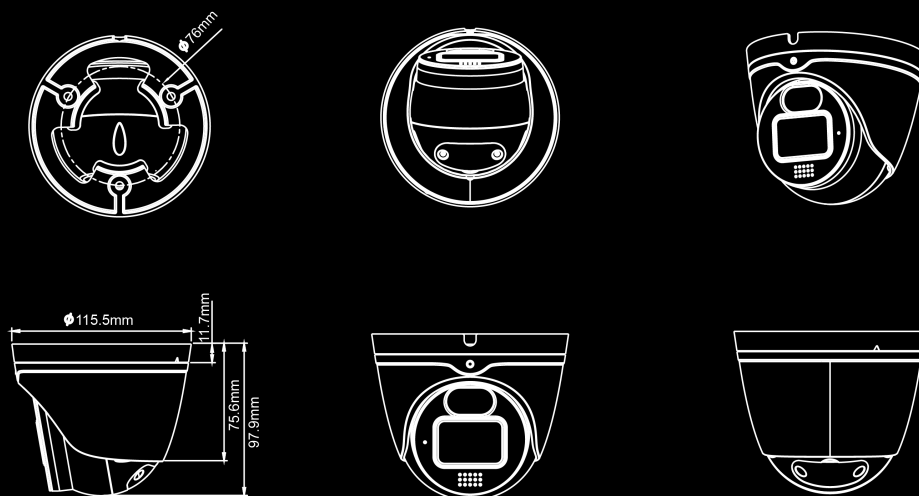

ACCESSOIRES COMPATIBLES


SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



 **CMB6-G**
SUPPORT DE MONTAGE
AU PLAFOND

 **EB3BASE4-G**
PENDANT

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



 **COMB6**
SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



 **PMB6**
SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OU



 **WMB2**
SUPPORT MURAL

 **WMB6**
SUPPORT MURAL

 **EB3BASE4-G**
PENDANT

BOÎTE DE JONCTION



 **EB3BASE4**
BOÎTE DE JONCTION

SÉCURITÉ. INNOVATION. FIABILITÉ.

RÉALISÉ PAR G.S.D GROUP INC.

Chez G.S.D Group, nous concevons et fournissons des solutions de sécurité innovantes, fiables et hautement performantes qui protègent les personnes, les entreprises et les infrastructures critiques. De la surveillance intelligente et du contrôle d'accès aux logiciels d'entreprise et aux technologies basées sur l'intelligence artificielle, nous proposons des écosystèmes de sécurité complets, conçus pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les opportunités de demain.

RESTEZ CONNECTÉS



 CONTACTEZ-NOUS



 YOUTUBE



 LINKEDIN



 INFOLETTRE

CONFORMITÉ



MARQUAGE CE



CERTIFICATION FCC



RoHS CONFORME



NDA CONFORME

CONNEXIONS ET INTERFACES



CODE HS



CODE UPC



ONVIF CONFORME

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

