

#MODÈLE

XSEBIP8MP36-AI+

CTAVUE®



ULTRA SÉRIES AI+ CAMÉRA SPECTRALE

Onvif® | GMS1



8MP
RESOLUTION



8MP
Resolution

Lentille
3.6MM



IR jusqu'à
25M



Vue en couleur
totale la nuit



Communication
bidirectionnelle



Lumière de
dissuasion et
Sirène



IP67
Étanche à l'eau
et à la poussière



Entrée Micro SD
jusqu'à 1To

Présentation de la **XSEBATVIP8MP36-AI+**, une caméra de sécurité haute performance offrant une surveillance fiable et une image claire. Elle fournit une vidéo en temps réel jusqu'à 3840×2160 à 30fps, assurant une surveillance fluide et détaillée. Grâce à la technologie AI-ISP, elle améliore la clarté avec une excellente réduction du bruit et intègre des analyses intelligentes pour une surveillance plus efficace. Adaptée à divers environnements, elle dispose d'un double éclairage lumière chaude et infrarouge pour une utilisation jour et nuit. Elle inclut également la compensation de contre-jour, la suppression des fortes lumières, la réduction du bruit 3D et une large plage dynamique de 120dB pour des images équilibrées. Équipée d'un microphone et d'un haut-parleur intégrés, elle permet la fonctionnalité audio. Certifiée IP67, elle résiste à la poussière et à l'eau pour une utilisation intérieure et extérieure fiable.

WWW.GSDGROUPINC.COM



UNE ENTREPRISE CANADIENNE

©2025 Global Surveillance Distribution, GSD Group Inc. et GSD sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

VIDÉO

Capteur d'image	1/1.8"
Résolution max.	8MP 3840(H)×2160(V)@30fps
Éclairage min.	Color 0.0007lux @ F1.0(AGC ON) ; N/B 0 lux @ IR ON
Système de balayage	CMOS progressif

LENTILLE

Longueur focale	3.6mm
Ouverture	F1.0
Angle de vue	Horizontal:94° Vertical:50° Diagonal:113°
Distance minimale de l'objet	4m

OPÉRATIONNEL

LED IR	1
Lumière chaude	2
Lumière rouge et bleue	2(1 Rouge & 1 Bleue)
Portée IR visible	Jusqu'à 25m
Portée lumière chaude visible	Jusqu'à 20m
Type d'éclairage complémentaire	Lumière chaude par défaut, infrarouge commutable
Détection de mouvement	Off/On (8 niveaux)
Large plage dynamique	WDR
Réduction du bruit numérique	3D DNR
Réglage d'image	Plein couleur / Mode jour & nuit / Éclairage intelligent
Balance des blancs	Auto/Manual
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage local	Emplacement Micro SD, jusqu'à 1 TB
Alarme	NA
Audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Voix personnalisée	Oui
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonction IA	Reconnaissance faciale, reconnaissance des piétons et véhicules, intrusion périmétrique, reconnaissance multi-cibles, franchissement de ligne, détection d'objet, comptage de passage, carte thermique, densité de foule, longueur de file d'attente, plaque d'immatriculation, son rare, intrusion, entrée de zone, sortie de zone, détection de chute, détection incendie et fumée


RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Compression vidéo	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
Résolution	Flux principal @30fps 8MP(3840x2160),5MP(2592x1944,3072x1728), 4MP(2592x1520),3MP(2304x1296),1080P(1920x1080),720P(1280x720) Sous-flux @30fps 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Flux mobile @30fps VGA(640x480), QVGA(320x240)
Ajustement qualité vidéo	256Kbps ~ 16Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv6
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtrage d'adresse IP, mot de passe complexe ; authentification par nom d'utilisateur et mot de passe
Protocole caméra IP	ONVIF(Profile S/G/T/M)
Visualisation web	IE10/11 Safari V12.1 et supérieur Firefox V52 et supérieur Google Chrome V57 et supérieur Edge V79 et supérieur

GÉNÉRAL

Température de fonctionnement	-35~+60°C/less than ≤ 90% RH
Utilisation extérieure	IP67
Tension / courant d'entrée	DC 12V/POE
Puissance	TBD
Matériau	Metal

DIMENSIONS

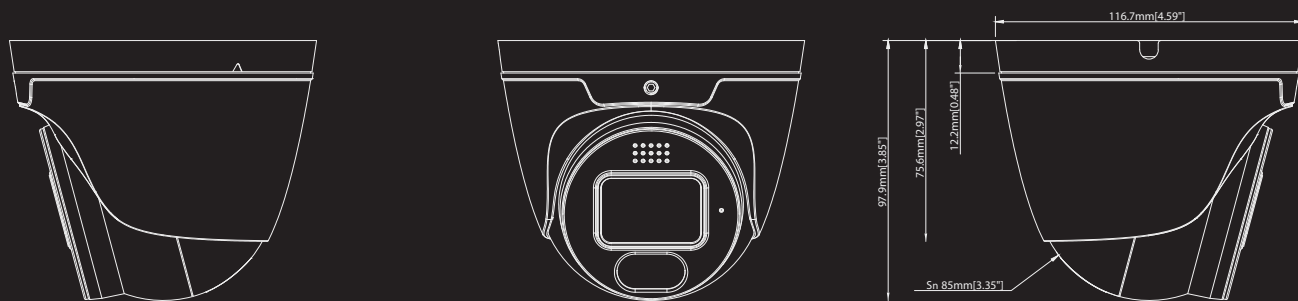

COMPATIBLE ACCESSORIES

SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND




CMB6-G

SUPPORT DE MONTAGE
AU PLAFOND

EB3BASE4-G

PENDANT

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



COMB6

SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



PMB6

SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OU



WMB2

SUPPORT MURAL

WMB6

SUPPORT MURAL

EB3BASE4-G

PENDANT

BOÎTE DE JONCTION



EB3BASE5

BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

