

#MODÈLE
XSEBIP4MP28-AI-B+

CTAVUE®



CAMÉRA SPECTRALE *SÉRIE ULTRA AI+*

Onvif® | GMST



8MP
RESOLUTION



8MP
Résolution

2.8MM
Lentille



IR jusqu'à 25M



**Vue en Couleur
Totale la Nuit**

Présentation de la **XSEBIP4MP28-AI-B+**, une caméra de sécurité haute performance conçue pour offrir une surveillance fiable et une qualité vidéo claire dans divers environnements. Fournissant une sortie vidéo en temps réel avec une résolution maximale de 2688x1520 à 30fps, elle garantit une surveillance détaillée et fluide pour les applications de sécurité quotidiennes. Équipée de la technologie AI-ISP, la caméra offre une excellente réduction du bruit, améliorant la clarté de l'image dans différentes conditions d'éclairage. Les analyses intelligentes améliorent davantage les capacités de surveillance, permettant une sécurité plus intelligente et plus efficace. La caméra prend en charge un double éclairage complémentaire IR et lumière chaude, permettant une surveillance efficace de jour comme de nuit. Elle prend également en charge la compensation de contre-jour, la suppression des fortes lumières, la réduction numérique du bruit 3D et une large plage dynamique de 120dB, la rendant adaptée à différents environnements vidéo tout en maintenant une qualité d'image équilibrée. Pour plus de fonctionnalités, l'appareil est équipé d'un microphone intégré et d'un haut-parleur intégré. Conçue pour la durabilité, elle est fabriquée pour répondre aux normes IP67 de résistance à la poussière et à l'eau, garantissant des performances fiables en intérieur comme en extérieur.



**Communication
Bidirectionnelle**



**Lumières
de dissuasion
et Sirène**



IP67
**Étanche à l'eau
et à la poussière**



**Entrée Micro SD
jusqu'à 1To**



VIDÉO

Capteur d'image	1/1.8"
Résolution max.	4MP 2688(H)×1520(V)@30fps
Illumination min.	Couleur 0.0005 lux @ F1.0 (AGC activé) ; N/B 0 lux @ IR activé
Système de scan	CMOS progressif

LENTILLE

Longueur focale	2.8 mm
Ouverture	F1.0
Champ de vision	Horizontal : 112°, Vertical : 61°, Diagonal : 137°
Distance minimale objet	2.5m

OPÉRATIONNEL

IR LED	1
Lumière chaude	2
Lumière rouge/bleue	2 (1 rouge & 1 bleue)
Portée IR visible	jusqu'à 25 m
Portée lumière chaude visible	jusqu'à 20 m
Type d'éclairage complémentaire	Lumière chaude par défaut, IR commutable
Détection de mouvement	Off/On (8 niveaux)
Large plage dynamique	WDR
Réduction du bruit numérique	3D DNR
Paramètres d'image	Mode couleur complet / Mode jour & nuit / Mode illumination intelligente
Balance des blancs	Auto/Manual
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage Edge	emplacement Micro SD, jusqu'à 1TB
Alarme	NA
Audio	microphone et haut-parleur intégrés
Voix personnalisée	Oui
Hardware Reset	Oui
Fonction IA	Reconnaissance faciale, détection piéton & véhicule, intrusion périmétrique, reconnaissance multi-cibles, franchissement de ligne, détection d'objet, comptage de passages, carte thermique, densité de foule, longueur de file, plaque d'immatriculation, son rare, intrusion, entrée de zone, sortie de zone, détection de chute, détection incendie & fumée


RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Compression vidéo	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
Résolution	Flux principal@30fps 4MP(2688x1520),3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080) Flux secondaire@30fps 1080P(1920x1080),720P(1280x720),VGA (640x480) Flux mobile@30fps VGA(640x480), QVGA(320x240)
Ajustement qualité vidéo	256Kbps ~ 8Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv6
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe complexe ; authentification utilisateur
Protocole caméra IP	ONVIF(Profile S/G/T/M)
Visionneuse Web	IE10/11 Safari V12.1 et plus Firefox V.52 et plus Google Chrome V.57 et plus Edge V.79 et plus

GÉNÉRAL

Température de fonctionnement	-35~+60°C/moins que ≤ 90% RH
Usage extérieur	IP67
Tension / Courant	DC 12V/POE
Alimentation	TBD
Matériau	Métal

DIMENSIONS

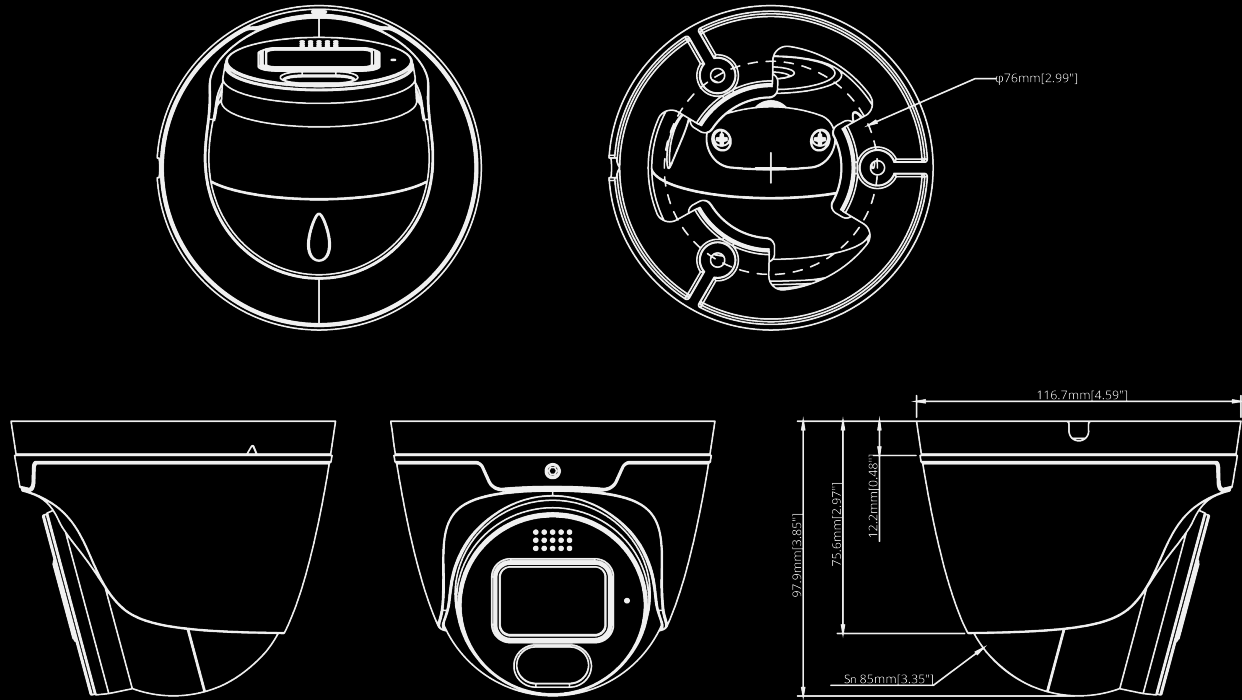

ACCESSOIRES COMPATIBLES


SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



CMB6-G
SUPPORT DE MONTAGE
AU PLAFOND

EB3BASE4-G
PENDANT

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



COMB6
SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



PMB6
SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OU



WMB2
SUPPORT MURAL

WMB6
SUPPORT MURAL

EB3BASE4-G
PENDANT

BOÎTE DE JONCTION



EB3BASE4
BOÎTE DE JONCTION

SÉCURITÉ. INNOVATION. FIABILITÉ.

RÉALISÉ PAR G.S.D GROUP INC.

Chez G.S.D Group, nous concevons et fournissons des solutions de sécurité innovantes, fiables et hautement performantes qui protègent les personnes, les entreprises et les infrastructures critiques. De la surveillance intelligente et du contrôle d'accès aux logiciels d'entreprise et aux technologies basées sur l'intelligence artificielle, nous proposons des écosystèmes de sécurité complets, conçus pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les opportunités de demain.

RESTEZ CONNECTÉS



 CONTACTEZ-NOUS



 YOUTUBE



 LINKEDIN



 INFOLETTRE

CONFORMITÉ



MARQUAGE CE



CERTIFICATION FCC



RoHS CONFORME



NDA CONFORME

CONNEXIONS ET INTERFACES



CODE HS



CODE UPC



ONVIF CONFORME

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

