

#MODÈLE

XSLPRB9Z832IP8MP-AI



DÉTECTION DES PLAQUES D'IMMATRICULATION À GRANDE VITESSE

ONVIF® | G&T | NDAA Compliant | N



8MP
RESOLUTION



Résolution 8MP

**Lentille
motorisée
8-32MM**



IR jusqu'à 100M



**Vue en couleur
totale la nuit**



**Lumière
de dissuasion**



**Two-Way
Communication**



**2 Alarms
In/out**



**1 Audio
In/out**



**Supporte un
IRIS précis**



IK10

**Résistant à l'eau,
à la poussière et
aux impacts**



**IP67
Étanche à l'eau
et à la poussière**



**Entrée Micro SD
jusqu'à 1TB**

La caméra de sécurité **XSLPRB9Z832IP8MP-AI** offre une résolution exceptionnelle de 8MP pour une surveillance d'une clarté optimale, garantissant qu'aucun détail n'échappe. Équipée d'un support d'iris précis, elle capture des images de haute qualité même dans des conditions de faible luminosité. Profitez d'une vision nocturne supérieure grâce à la technologie Spectral Light, vous permettant de voir en couleurs même dans l'obscurité totale. Avec des fonctionnalités telles que la communication bidirectionnelle, 2 alarmes et 1 entrée/sortie audio, cette caméra est idéale pour une interaction en temps réel, une gestion de sécurité avancée et une surveillance améliorée, jour et nuit.





DÉTECTION DES PLAQUES D'IMMATRICULATION À GRANDE VITESSE

#MODÈLE

XSLPRB9Z832IP8MP-AI

VIDÉO

Capteur d'image	1/1.8"
Pixels Actifs	8MP 3840(H)*2160(V)
Système de balayage	CMOS Progressif
Éclairage minimal	Couleur : 0.0008 Lux @ (F17, AGC ACTIVÉ) ; 0 Lux avec IR

OPÉRATIONNEL

LED IR	8
Lumière chaude	4
Distance visible de l'IR	Jusqu'à 100 m
Distance visible de la lumière chaude	Jusqu'à 30 m
Type de lumière complémentaire	Lumière chaude par défaut, lumière IR commutable
Détection du mouvement	Off/On (8 niveaux)
Gamme dynamique étendue	120dB
Réduction numérique du bruit	3D DNR
Parametre de l'image	Mode couleur, mode jour et nuit, éclairage intelligent
Balance des blancs	Automatique/Manuel
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage interne	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 1TB
Alarme	2 entrées, 2 sorties
Audio	1 entrée, 1 sortie, 1 Microphone intégré
Deux modes	Voix personnalisée
Sources lumineuse doubles	24/7 Images couleur en tout temps
Voix personnalisée	Oui
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctionnalités de l'IA	Détection de son rare (SD), Détection de visage (FD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de traversée de ligne (LCD),Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM),Comptage croisé (CC), Détection de plaque d'immatriculation (LPD), Entrée et sortie de région (ER), Intrusion
Vitesse du véhicule LPR	Jusqu'à 120 km/h

TYPE DE LENTILLE

Longueur focale	8-32mm (zoom rapide)
Ratio d'ouverture maximale	F1.7 à F 1.76
Vision angulaire	H:40(W)-14(T)° V:27(W)-10(T)° D:49(W)-17(T)°
Distance minimal de l'objet	W:1.5 m - INF, T:2.5 m ~ INF
Type de IRIS	Iris précis

RÉSEAU

Ethernet	RJ 45(10/100BASE-T)
Format compression vidéo	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
Résolution	Flux Principale 8MP(3840x2160), 5MP(3072x1728,2592x1944), 4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720) Flux Secondaire 1080P(1920x1080),720P(1280x720),VGA (640x480) Flux Mobile VGA (640x480), QVGA(320x240)
Ajustement de la qualité vidéo	256Kbps - 16Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv6
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP, UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Interface de programmation d'applications	ONVIF (Profile G/S/T)
Navigateurs web compatibles	IE10/11 Safari V12.1 above Firefox V.52 above Google chrome V.57 above Edge V.79 above

GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-35°+60°C/ moins de ≤ 95% RH
Protection contre les infiltrations	IP67; IK10; NEMA 4X
Tension d'entrée/courant	D12V/POE
Consommation électrique	DC12V: max 10.24W; POE(48V) max 12.28W
Matière	Métal
Dimension (LXHP)	353.8mmx135.2mm






DÉTECTION DES PLAQUES D'IMMATRICULATION À GRANDE VITESSE

#MODÈLE


XSLPRB9Z832IP8MP-AI

DIMENSIONS

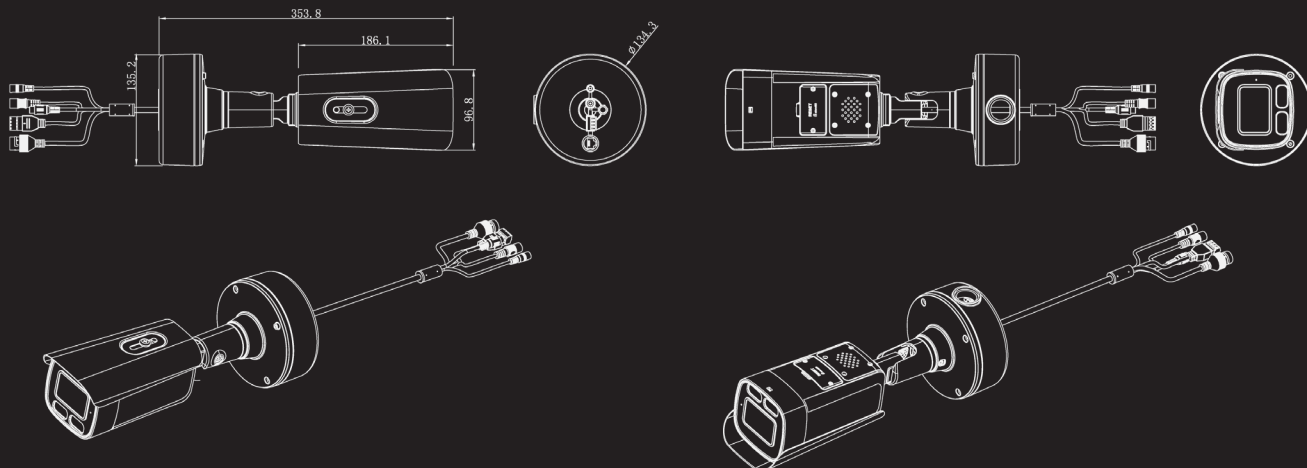

ACCESSOIRES COMPATIBLES

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



COMB6
SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



PMB6
SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



WMB5
SUPPORT MURAL

OR



WMB6
SUPPORT MURAL

+




EB3BASE3-G
PENDENTIF

BOÎTE DE JONCTION



TEBBASE1
BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT



WWW.GSDGROUPINC.COM



UNE ENTREPRISE CANADIENNE