

MODÈLE #
XT3DUAL20IP8MP-AI



X SÉRIE CAMÉRA RÉSEAU

Onvif® | GST | NDAA Compliant | AI



Découvrez la **XT3DUAL20IP8MP-AI**, notre caméra de sécurité à double objectif de pointe. Avec 2 objectifs puissants fonctionnant à 4MP chacun, elle garantit des images nettes et détaillées pour une sécurité optimale. La connexion P2P facilite un accès à distance fluide, mettant le contrôle à portée de main. Équipée de lumières de dissuasion, cette caméra ajoute une couche supplémentaire de dissuasion, renforçant la sécurité de vos locaux. Profitez d'une interaction en temps réel grâce à la communication bidirectionnelle, favorisant des capacités de réponse instantanée. Dotée de fonctions d'intelligence artificielle, la caméra va au-delà de la surveillance traditionnelle, offrant des fonctionnalités intelligentes qui s'adaptent à vos besoins spécifiques. Recevez des notifications instantanées, restez connecté et prenez le contrôle de votre sécurité avec notre caméra de sécurité à double objectif.

4MP
RESOLUTION



Résolution
de 2X4MP

Lentille de
2.8MM



Double objectif

IR jusqu'à 30M



TotalView

Communication
Bidirectionnelle



Lumière
de dissuasion
& sirène

Microphone



Haut-Parleur

Vue
panoramique à
180°



IP67

Étanche à l'eau
et à la poussière

Entrée Micro SD
jusqu'à 1TB



RÉSOLUTION

Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 1/2,7" *2
Max. résolution	5120*1440
Min. éclairage	Couleur : 0,001 Lux @ (F1.6, AGC activé), N/B : 0 Lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/5 s à 1/20000 s
Obturation lent	Oui
Jour et nuit	Filtre de coupure IR
Zoom	NA

ILLUMINATEUR

Supplément à la gamme de lumière	Distance IR/lumière chaude : jusqu'à 40 m
Type de lumière supplémentaire	Lumière IR et chaude

LENTILLE

Longueur focale	2,8 mm Fixe
FOV	Champ de vision horizontal : 180°
Ouverture	F1.0

VIDÉO

Flux principal	50 Hz: 25 fps @ 5120x1440; 4608x1296; 4096x1152; 3840x1080; 3072x864 60 Hz: 30 fps @ 5120x1440; 4608x1296; 4096x1152; 3840x1080; 3072x864
Flux secondaire	50Hz: 25fps@2048x576; 1536x432; 1024x288 60Hz: 30fps@2048x576; 1536x432; 1024x288
Flux mobile	50 Hz: 25 fps @1920x540; / 60 Hz: 30 fps @1920x540;
Compression vidéo	Flux principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sous-flux: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Troisième flux: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Débit binaire vidéo	8 kbps à 16384kbps
TYPE H.264	Profil de référence/profil principal/profil élevé
TYPE H.265	Profil principal
Région d'intérêt (roi)	NA
Compression audio	G.711a/G.711u

ÉVÉNEMENT

Événement de base	Détection de mouvement
Fonction d'apprentissage profond	Reconnaissance des visages, Détection des piétons et des véhicules, Croisement de lignes, détection d'objets, comptage des passages, carte thermique, densité de la foule, longueur des files d'attente, reconnaissance des plaques d'immatriculation, intrusion, entrée dans une région, sortie d'une région

RÉSEAU

Protocoles	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE
API	Onvif (Profil S, Profil G, Profil T),Http API
Simultanée	Affichage en direct Jusqu'à 15 canaux
Utilisateur /Hôte	5 Utilisateurs
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe compliqué, cryptage HTTPS, filtre d'adresses IP, paramètres de contrôle du délai d'attente
Client	VMS
Navigateur web	IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+

IMAGE

Commutateur jour/nuit	Jour, Nuit, Auto, Horaire
Amélioration de l'image	BLC, HLC, 3D DNR
Gamme dynamique étendue (WDR)	DWDR
Paramètres de l'image	Saturation, luminosité, contraste, netteté, teinte et balance des blancs réglables par le logiciel client ou le navigateur web
Confidentialité	4 masques de protection


INTERFACE

Interface Ethernet	1 port Ethernet RJ45 10M/100M auto-adaptatif
Stockage à bord	Fente pour carte mémoire intégrée, compatible avec les cartes microSD/SDHC/SDXC, jusqu'à 1TB
Alarme	Feux clignotants rouges et bleus intégrés
Audio	1 micro intégré
Réinitialisation	Oui
Haut-parleur intégré	1 haut-parleur intégré

GÉNÉRAL

Alimentation	DC 12V/POE
Conditions de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 149 °F) Humidité 90 % ou moins (sans condensation)
Matériel	Métal
Dimension	Ø 136 mm × 127 mm (Ø 5.35" × 5")
Protection	IP66

DIMENSIONS

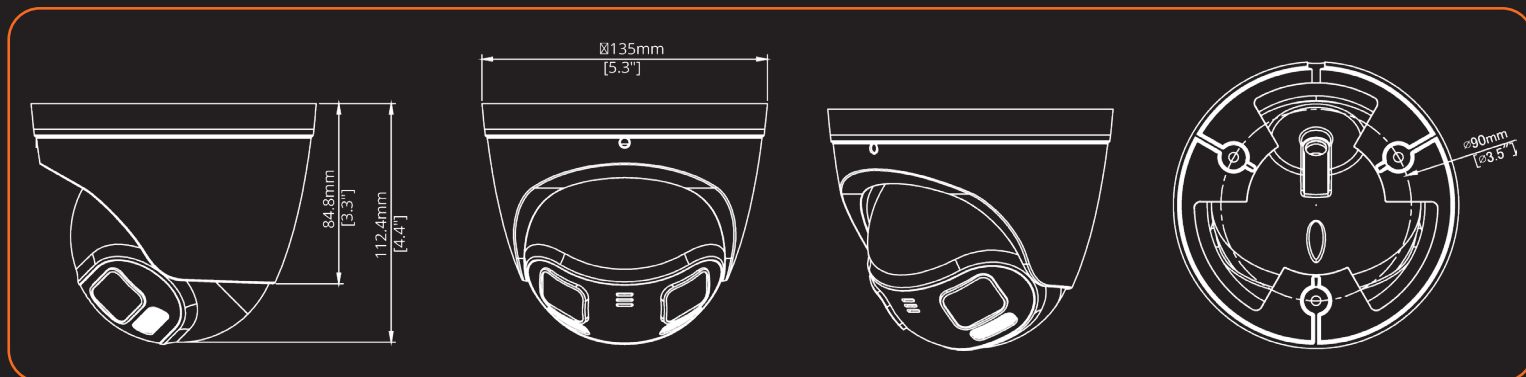

ACCESSOIRES COMPATIBLES

SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



CMB6-G
SUPPORT DE MONTAGE
AU PLAFOND

EB3BASE3-G
PENDANT

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



COMB6
SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



PMB6
SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OR



WMB5
SUPPORT MURAL

WMB6
SUPPORT MURAL

EB3BASE3-G
PENDANT

BOÎTE DE JONCTION



EB3BASE3
BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

