

MODÈLE #

XT3ZTV2812IP5MP-AI



X SÉRIE CAMÉRA RÉSEAU

ONVIF | GMS1 | NDAA Compliant | N



Découvrez la **XT3ZTV2812IP5MP-AI**, une caméra de sécurité de pointe conçue pour protéger votre propriété en toute circonstance. Dotée d'une résolution haute définition de 5 MP, elle capture des images d'une clarté cristalline de jour comme de nuit. Grâce à sa portée infrarouge (IR) impressionnante de 45 mètres et à son objectif motorisé de 2,8-12 mm, elle assure une surveillance fiable même dans des conditions de faible luminosité. Vous bénéficiez également de l'avantage des lumières de dissuasion rouges et bleues pour une sécurité renforcée, d'une entrée/ sortie d'alarme pour des alertes instantanées, d'une fonction audio bidirectionnelle avec prise en charge du microphone pour une communication claire, le tout dans un design compact qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement.

5MP
RESOLUTION

Résolution
de 5MP



Lentille
motorisée de
2.8-12MM



Double objectif



IR jusqu'à 45M



TotalView



Communication
Bidirectionnelle



Lumière
de dissuasion



Sirène



Alarme/Audio
Entrée/Sortie



Haut-parleur &
Sirène



IP67
Étanche à l'eau
et à la poussière



Entrée Micro SD
jusqu'à 1TB



VIDÉO

Capteur d'image	1/2.7"
Pixels Actifs	5MP 2880 (H) x1620 (V)
Système de Balayage	CMOS Progressif
Éclairage Minimal	Color 0.002lux @ F1.0(AGC ACTIVÉ) ; B/W 0 lux @ IR ACTIVÉ

OPÉRATIONNEL

LED IR	2
Lumière chaude	2
Lumière Rouge et Bleue	2 (1Rouge & 1 Bleue)
Distance visible de l'IR	Jusqu'à 45 m
Distance visible de la lumière chaude	Jusqu'à 25 m
Type de lumière complémentaire	Lumière chaude par défaut, lumière IR commutable
Compensation du rétroéclairage	WDR
Gamme dynamique étendue	3D DNR
Réduction numérique du bruit	Marche/Arrêt (8 niveaux)
Détection de mouvement	Mode jour et nuit/Mode couleur/horaire
Paramètre de l'image	Automatique/Manuel
Masque de la confidentialité	1/5 ~ 1/20000s
Contrôle du gain	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 1TB
Balance des blancs	1 entrée, 1 sortie
Vitesse d'obturation électronique	Microphone et haut-parleur intégrés ; 1 entrée (RCA), 1 sortie (RCA)
Stockage interne	Oui
Alarme	Oui
Audio	Détection de son rare (SD), Détection d'intrusion périmétrique (PID), Détection de visage (FD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM), Comptage croisé (CC), Détection de plaque d'immatriculation (LPD)

TYPE DE LENTILLE

Longueur Focale	2,8-12 mm
Ratio d'ouverture maximal	F No. 1.2
Vision angulaire	H:113(W)-35(T)° V:59(W)-20(T)° D:138(W)-41(T)°
Distance Minimal de l'objet	1.5m
Type de lentille	Motorisée Ø16.7


RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264
Résolution	Flux Principale 5MP(2880x1620), 4MP(2560x1440) 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720) Flux Secondaire 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) VGA(640x480) Flux Mobile VGA (640x480), QVGA (320x240)
Ajustement de la qualité vidéo	256Kbps ~ 8Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv6
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Interface de programmation d'applications	ONVIF(Profile S/G/T)
Navigateurs web compatibles	IE10/11, Safari V12.1/supérieur, Firefox V.52/supérieur,Google chrome V.57/supérieur, Edge V.79/supérieur

GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-40°+60°C/ moins de ≤ 95% RH
Protection contre les infiltrations	IP67
Tension d'entrée/ Courant	D12V/POE (IEEE802.3af)
Consommation électrique	DC12V: max 5.7W; POE (48V): max 7.2W
Couleur/Matière	Blanc/métal
Dimension (LXHP)	Ø135x126.5mm
Poids	Appr. 846g

DIMENSIONS

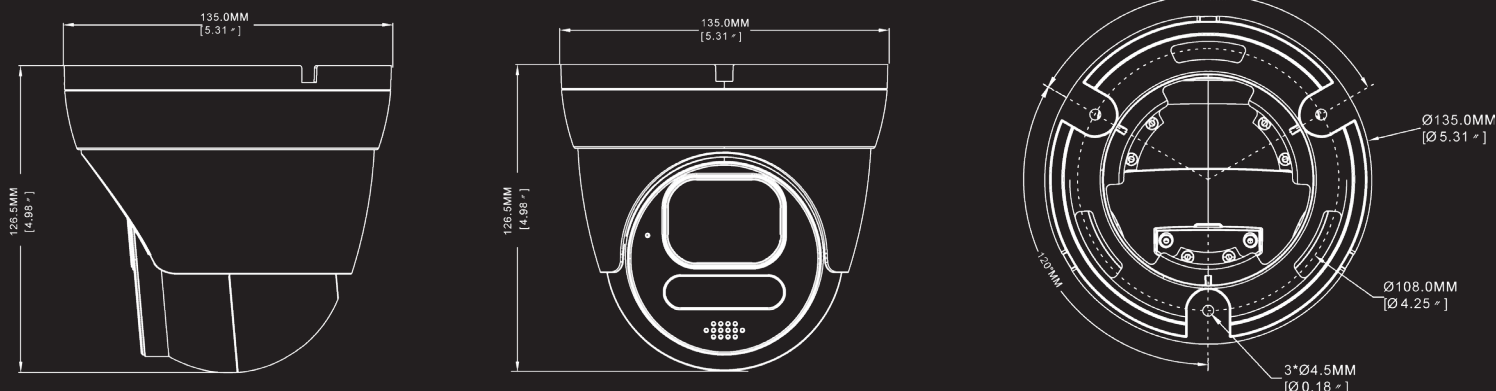

ACCESSOIRES COMPATIBLES

SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



CMB6-G
SUPPORT DE MONTAGE
AU PLAFOND

EB3BASE3-G
PENDANT

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



COMB6
SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



PMB6
SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OR



WMB5
SUPPORT MURAL

WMB6
SUPPORT MURAL

EB3BASE3-G
PENDANT

BOÎTE DE JONCTION



EB3BASE3
BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

