

MODEL #

**XT3ZTV2812IP8MP-AI**

Onvif | GMS1

NDA  
Conform

AI



# X SÉRIE CAMÉRA RÉSEAU



**8MP**  
RESOLUTION

Résolution  
de 8MP



Lentille  
motorisée de  
2.8-12MM



Double objectif



IR jusqu'à 45M



Communication  
Bidirectionnelle



TotalView



Lumière  
de dissuasion



Sirène



Alarme/Audio  
Entrée/Sortie



Haut-parleur &  
Sirène



IP67

Étanche à l'eau  
et à la poussière



1TB

Entrée Micro SD  
jusqu'à 1TB

Explorez la **XT3ZTV2812IP8MP-AI**, une caméra de sécurité avancée dédiée à la protection infailible de votre propriété. Avec sa résolution HD de 8 MP, elle capture des images nettes de jour comme de nuit grâce à une portée infrarouge (IR) impressionnante de 45 mètres et un objectif motorisé de 2,8-12 mm. Les lumières de dissuasion rouges et bleues renforcent la sécurité, tandis que l'entrée/sortie d'alarme permet des alertes instantanées. La fonction audio bidirectionnelle avec prise en charge du microphone assure une communication claire. Le tout est intégré dans un design compact, s'intégrant harmonieusement à n'importe quel environnement pour une protection discrète et efficace.



## VIDÉO

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Capteur d'image     | 1/2.8"                                                    |
| Pixels Actifs       | 8MP 3840(H)×2160(V)                                       |
| Système de Balayage | CMOS Progressif                                           |
| Éclairage Minimal   | Color 0.002lux @ F1.0(AGC ACTIVÉ) ; B/W 0 lux @ IR ACTIVÉ |

## OPÉRATIONNEL

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED IR                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lumière chaude                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lumière Rouge et Bleue                | 2 (1Rouge & 1 Bleue)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Distance visible de l'IR              | Jusqu'à 45 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Distance visible de la lumière chaude | Jusqu'à 25 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type de lumière complémentaire        | Lumière chaude par défaut, lumière IR commutable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Compensation du rétroéclairage        | WDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gamme dynamique étendue               | 3D DNR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Réduction numérique du bruit          | Marche/Arrêt (8 niveaux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Détection de mouvement                | Mode jour et nuit/Mode couleur/horaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Paramètre de l'image                  | Automatique/Manuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Masque de la confidentialité          | 1/5 ~ 1/20000s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Contrôle du gain                      | Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 1TB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Balance des blancs                    | 1 entrée, 1 sortie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vitesse d'obturation électronique     | Microphone et haut-parleur intégrés ; 1 entrée (RCA), 1 sortie (RCA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stockage interne                      | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alarme                                | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Audio                                 | Détection de son rare (SD), Détection d'intrusion périmétrique (PID), Détection de visage (FD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM), Comptage croisé (CC), Détection de plaque d'immatriculation (LPD) |

## TYPE DE LENTILLE

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Longueur Focale             | 2,8-12 mm                                      |
| Ratio d'ouverture maximal   | F No. 1.2                                      |
| Vision angulaire            | H:107(W)-34(T)° V:56(W)-19(T)° D:129(W)-39(T)° |
| Distance Minimal de l'objet | 1.5m                                           |
| Type de lentille            | Motorisée Ø16.7                                |


## RÉSEAU

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet                                  | RJ45(10/100BASE-T)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Format de compression vidéo               | H.265/H.264                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Résolution                                | <b>Flux Principale 5MP(2880x1620),</b><br>8MP(3840x2160), 5MP(2592x1944,3072x1728),<br>4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296),<br>1080P(1920x1080), 960P(1280*960),<br>720P(1280x720)<br><b>Flux Secondaire</b><br>720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240)<br><b>Flux Mobile</b><br>VGA (640x480), QVGA (320x240) |
| Ajustement de la qualité vidéo            | 256Kbps ~ 16Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Méthode de contrôle du débit              | CBR/VBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IP                                        | IPv6                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protocole                                 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sécurité                                  | Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés                                                                                                                                                                                                               |
| Interface de programmation d'applications | ONVIF( Profile S/G/T)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Navigateurs web compatibles               | IE10/11, Safari V12.1/supérieur, Firefox V.52/supérieur,Google chrome V.57/supérieur, Edge V.79/supérieur                                                                                                                                                                                                   |

## GÉNÉRAL

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Conditions de fonctionnement        | -40°+60°C/ moins de ≤ 95% RH         |
| Protection contre les infiltrations | IP67                                 |
| Tension d'entrée/ Courant           | D12V/POE (IEEE802.3af)               |
| Consommation électrique             | DC12V: max 6.9W; POE (48V): max 8.6W |
| Couleur/Matière                     | Blanc/métal                          |
| Dimension (LXHP)                    | Ø135x126.5mm                         |
| Poids                               | Appr. 846g                           |

## DIMENSIONS

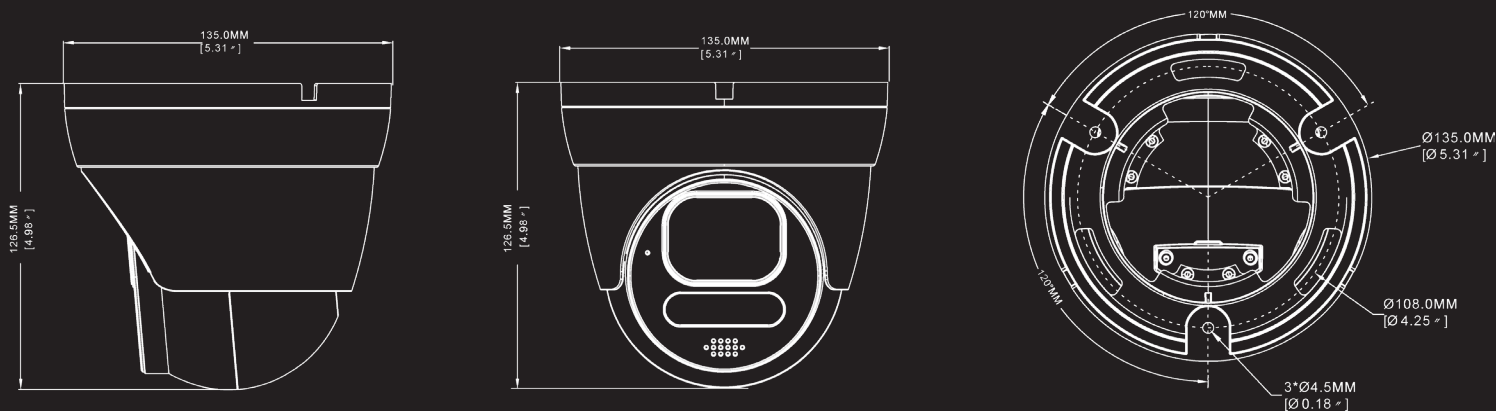

## ACCESSOIRES COMPATIBLES

### SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



**CMB6-G**  
SUPPORT DE MONTAGE  
AU PLAFOND

**EB3BASE3-G**  
PENDANT

### SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



**COMB6**  
SUPPORT DE COIN

### SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



**PMB6**  
SUPPORT POUR POTEAU

### SOLUTION DE MONTAGE MURAL



**OR**



**WMB5**  
SUPPORT MURAL

**WMB6**  
SUPPORT MURAL

**EB3BASE3-G**  
PENDANT

### BOÎTE DE JONCTION



**EB3BASE3**  
BOÎTE DE JONCTION