

MODÈLE #

B7T4IP5MP-AI-V2



CAMÉRA RÉSEAU THERMIQUE



5MP
RESOLUTION



**Résolution de
5MP**

**Lentille de
3.6MM**



IR jusqu'à 45M

**TotalView - Vue
en Couleur la Nuit**



**Communication
Bidirectionnelle**

**Mesure de la
température**



**Entrée/Sortie
Alarme**

**Entrée/Sortie
Audio**



**IP67 Étanche à l'eau
et à la poussière**

**Entrée Micro SD
jusqu'à 1TB**

Découvrez notre caméra thermique **B7T4IP5MP-AI-V2**, proposant des fonctionnalités de sécurité avancées. Avec une résolution de 5MP, elle assure des images d'une netteté cristalline, capturant chaque détail avec précision. La communication bidirectionnelle permet une interaction en temps réel, améliorant la conscience situationnelle. L'alarme entrée/sortie ajoute une couche de sécurité en alertant sur les menaces potentielles. Dotée de capacités de mesure de température, elle va au-delà de la surveillance traditionnelle en identifiant les anomalies. L'image de fusion bi-spectre offre une vue unique en combinant l'imagerie thermique avec des détails du canal optique. Investissez dans une sécurité inégalée avec notre caméra thermique.



MODULE THERMALE

Capteur d'image	Réseaux de plans focaux non refroidis à l'oxyde de vanadium
Max. Résolution	256x192
Intervalle de pixel	12µm
Bande d'onde de réponse	8-14µm
Netd (différence de température équivalent au bruit)	≤40mk@25°C F#1.0, 25Hz
Lentille (Longueur focale)	3.2mm
IFOV	3.75 mrad
Champ de vision	56°x42°
Min. Distance de mise au point	0.3m
DRI Distance Humaine	Detection : 148m (486ft), Recognition: 36m (118ft), Identification: 21m (69ft)
DRI Distance Véhicule	Detection: 435m(1427ft), Recognition: 109m(358ft), Identification: 54m(177ft)
VCA Distance Humaine	24m(79 pieds)
VCA Distance Véhicule	80m(263 pieds)
Distance de détection de la chaleur	25m(82 pieds)
Ouverture	F1.1

MODULE OPTIQUE

Max. Résolution de l'image	2592*1944
Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 1/2,7
Min. Éclairage	Couleur : 0,003 Lux @(F1.6, AGC activé), N/B : 0 @IR activé
Vitesse d'obturation	1/5 s à 1/100,000 s
Objectif (Longueur focale)	3.6mm
Lentille (Longueur focale)	Horizontale : 81°, Verticale : 57°, Diagonale : 108°
WDR	120 dB
Jour et nuit	Filtre de coupure IR avec interrupteur automatique
Fusion d'images à BI-Spectre	Vue de fusion de la vue thermique et des détails superposés du canal optique
Type de lumière supplémentaire	IR et lumière chaude
Gamme de lumière supplémentaire	Jusqu'à 30 m (IR) / 15 m (lumière chaude)
Longueur d'onde IR	850nm
Lumière supplémentaire intelligente	Oui
Lumière d'avertissement	1 feu rouge et 1 feu bleu clignotants

RÉSEAU

Flux principal	Optique: 50Hz@25fps; 5MP(2592x1944), 4MP(2592x1520), 3MP(2048x1536), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280*960) 60Hz@30fps; 5MP(2592x1944), 4MP(2592x1520), 3MP(2048x1536), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280*960) Thermique: 50Hz/60Hz@25fps; 1280 x 720, 640 x 480
Sous-flux	Optique: 50Hz@25fps; 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) 60Hz@30fps; 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) Thermique: 50Hz/60Hz@25fps; 640 x 480, 320x240
Flux mobile	Optique: 50Hz@25fps; VGA(640x480), QVGA(320x240) 60Hz@30fps; VGA(640x480), QVGA(320x240) Thermique: 50Hz/60Hz@25fps; 640 x 480, 320x240
Compréhension vidéo	H.265/H.265+/H.264/H.264+MJPEG
Compréhension audio	G.711u/G.711a
Protocoles	TCPIP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Niveau utilisateur/Hôte	6 utilisateurs, 2 niveaux: Administrateur, Utilisateur
Mesures de sécurité	Authentification de l'utilisateur (ID et PW), cryptage HTTPS, filtrage des adresses IP
Affichage simultané en direct :	Jusqu'à 14 flux

INTÉGRATION

Entrée d'alarme	Entrées à 1 canal
Sortie d'alarme	Sorties à 1 canal
Action d'alarme	Enregistrement SD/sortie alarme/capture intelligente/téléchargement FTP/liaison courriel/alarme audio/lumière clignotante rouge et bleue
Entrée audio	Entrées à 1 canal/ 1 Microphone intégré
Sortie audio	Sorties à 1 canal/ 1 Haut-parleur intégré
Réinitialisation	Oui
Interface de communication	1, RJ45 10M/100M interface Ethernet auto-adaptative
Carte mémoire SD	Entrée carte micro SD intégrée (jusqu'à 1TB)
Sortie vidéo analogique (BNC)	NA
Navigateur web	IE10/11, Safari V12.1 ci-dessus, Firefox V.52 ci-dessus, Google chrome V.57 ci-dessus, Edge V.79 ci-dessus

FONCTION INTELLIGENTE

Mesure de la température 3 types de règles de mesure de température (points, zones et lignes), 20 règles au total

Plage de température -20 °C à + 550 °C (-4 °F à + 1022 °F)

Précision de la température ± 3°C / 3%

Détection d'incendie Oui

Fonctions IA

Optique : Intrusion, entrée de région, sortie de région, passage de ligne, piétons et véhicules, détection d'objets, comptage de passages, densité de la foule, longueur de la file d'attente, Heat MAP, sons rares, détection de visages

Thermique : Intrusion, entrée de région, sortie de région, détection de passage de ligne, détection d'incendie, alarme d'exception de température, piétons et véhicules

GÉNÉRAL

Langue du menu Anglais, Russe, Allemand, Italien, Français, Portugais, Espagnol, Turc, Japonais

Alimentation 12VDC ± 20%, PoE (802.3af)

Consommation électrique 12VDC: 7.44W/PoE: 10.9W

Température/Humidité de fonctionnement Température : -35 °C à 60 °C (-31 °F à 140 °F) ; Humidité : 90 % ou moins

Niveau de protection IP67

Dimensions 108mm*314.6mm(4.25"*12.39")


Poids Environ 1,25 kg (2,76 lb)

Environnement RoHS2.0

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION OV CONNECT




DIMENSIONS

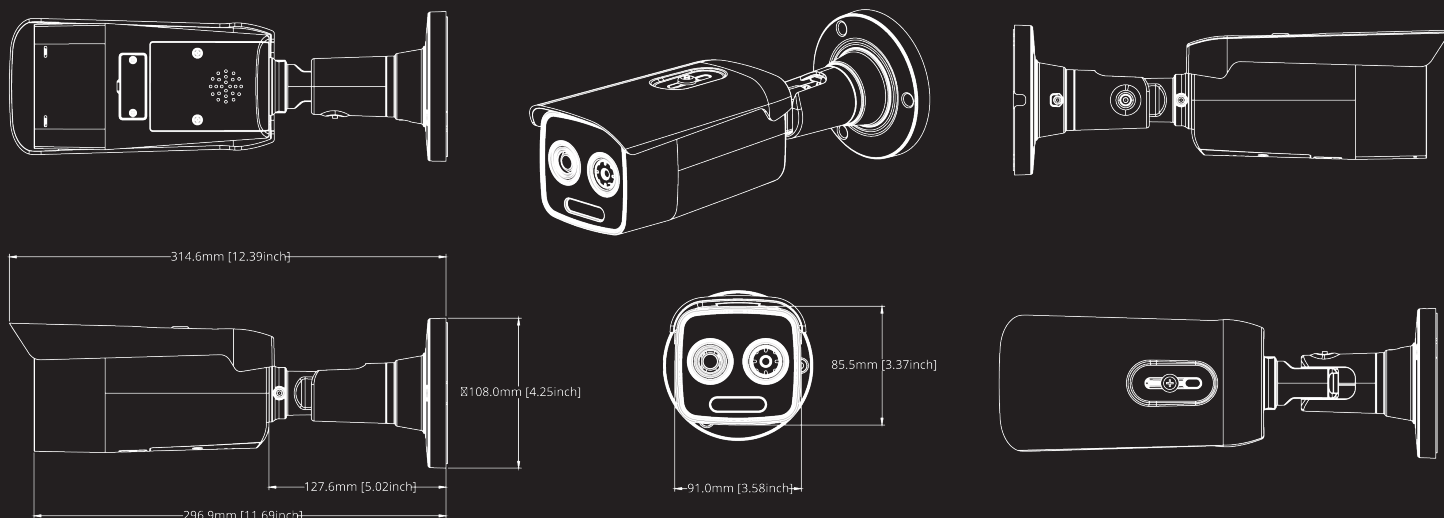

ACCESSOIRES COMPATIBLES

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



 **COMB6**
SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



 **PMB6**
SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OR



+



 **WMB5**
SUPPORT MURAL

 **WMB6**
SUPPORT MURAL

 **EB3BASE3-G**
PENDANT

BOÎTE DE JONCTION



 **TEBBASE1**
BOÎTE DE JONCTION