




MODEL #
GSD-NVRWLFNC4K-08

ENREGISTREUR VIDÉO SANS FIL 8 CANAUX

ONVIF® | GST | NDAA Compliant | AI

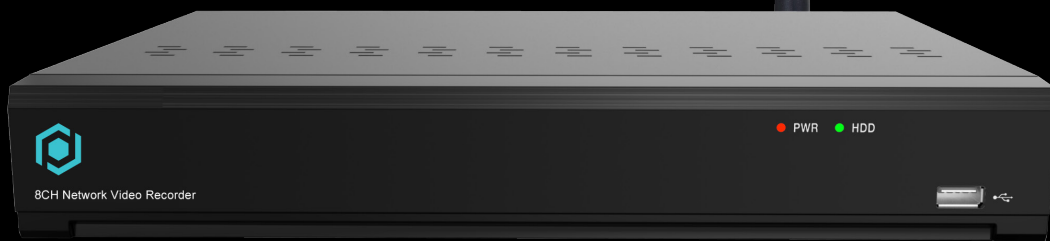

Le **GSD-NVRWLFNC4K-08** est un enregistreur vidéo réseau sans fil 8 canaux haute performance conçu pour une surveillance ultra haute définition sans faille. Prenant en charge une résolution allant jusqu'à 8 MP (4K), ce NVR offre une portée de transmission sans fil pouvant atteindre 400 mètres. Conçu pour garantir fiabilité et flexibilité, le système dispose d'un emplacement interne dédié pour disque dur pouvant accueillir des disques jusqu'à 6 To, pour un stockage local étendu. L'appareil est entièrement compatible ONVIF et prêt pour la NDAA, ce qui assure une large compatibilité avec le matériel standard de l'industrie et une intégration sécurisée dans les environnements de sécurité professionnels.

8MP
RESOLUTION


Résolution 8MP



Batterie de secours

4K

Résolution HDMI 4k



Jusqu'à 8 caméras HaLow



1 emplacement HDD jusqu'à 6To



WiFi Halow 400 mètres



Connexion P2P



Encodeur ONVIF

FONCTIONS IA

- 🔒 Détection d'Humains et de Véhicules
- 🔒 Détection d'Intrusion dans le Périmètre
- 🔒 Détection de Franchissement de Ligne
- 🔒 Détection de Plaque d'Immatriculation
- 🔒 Reconnaissance Faciale
- 🔒 Détection des Intrusions
- 🔒 Détection de la Longueur de la File
- 🔒 Entrée et Sortie de Région
- 🔒 Comptage Croisé
- 🔒 Détection des Sons Rares
- 🔒 Détection d'Objets Stationnaires
- 🔒 Détection de la Densité de la Foule
- 🔒 Carte d'Achalantage
- 🔒 Détection de Bruit
- 🔒 Altération de Vidéo
- 🔒 Détection de Chute
- 🔒 Détection Multi-cibles
- 🔒 Attributs Véhicules/Humains
- 🔒 Mesure de la Température
- 🔒 Détection d'Incendie
- 🔒 Masquage de Visage

**VIDÉO****Résolution** 3840*2160 (8MP)**Entrées** 8CH (WiFi 802.11ah)**EN DIRECT****Résolution** 3840*2160 (8MP)**Taux de rafraîchissement** 4K UHD@15fps (Auto fps, débit adaptatif)**Affichage multi-écrans** 1 / 4 / 9**PERFORMANCE****Compression** Vidéo : H.265
Audio: G.726**Taux de rafraîchissement** 4K UHD@15fps (Auto fps, débit adaptatif)**Type d'événement** Détection de mouvements/humains
MD + PIR (niveau de sensibilité 1~6)
Disque dur (plein, défaillant)**Événement de disque dur plein** Courriel, notification push à l'application mobile**Bande passante de transmission** Max jusqu'à 32Mbps**Soutien au protocole** TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP),
RTSP, NTP, HTTP, DHCP, SMTP, DNS, DDNS**DEL** Alimentation : BLEU / Enregistrement : ROUGE**Entrée pour carte SD interne** Oui**Disque dur interne** Disque dur*1 (Ma x 6TB) (non inclus)**USB (de secours)** Oui**Format de fichier (sauvegarde)** LF, MP4**INTERFACE****HDMI** HDMI*1 (1280*1024, 1280*720, 1920*1080,
2560*1440, 3840*2160) EDID. (détection
automatique de la résolution du moniteur)**Ethernet** 1 RJ45 10/100 Base-T**USB** USB2.0 * 2 (pour la souris et la sauvegarde/
mise à niveau)**Application Support** Souris USB**GÉNÉRAL****OSD Language** Multiple / Défaut Anglais**Dimension (WXDXH)** 300* 227mm * 53mm**Input Voltage/Current** DC12V/2A**Power Consumption** TBD**Color/Material** Blanc / Métal**Operating Temperature/ Humidity** Température : 0°C~+40°C (32°F ~ 104°F)
Humidité : 20% ~ 85%HR**FONCTIONS IA NOTIFICATIONS INSTANTANÉES***Détection d'humains**Sortie régionale**Détection d'intrusion dans le périmètre**Comptage croisé**Détection de franchissement de ligne**Détection des sons rares**Détection de plaque d'immatriculation**Détection d'objets stationnaires**Reconnaissance faciale**Détection de densité de foule**Détection de la longueur de file d'attente***NOTIFICATIONS INSTANTANÉES****QUANTITÉ MAXIMALE
CAPTURÉE PAR L'IA**


200,000

**QUANTITÉ ENREGISTRÉE
PAR L'IA**

10,000



DIMENSIONS

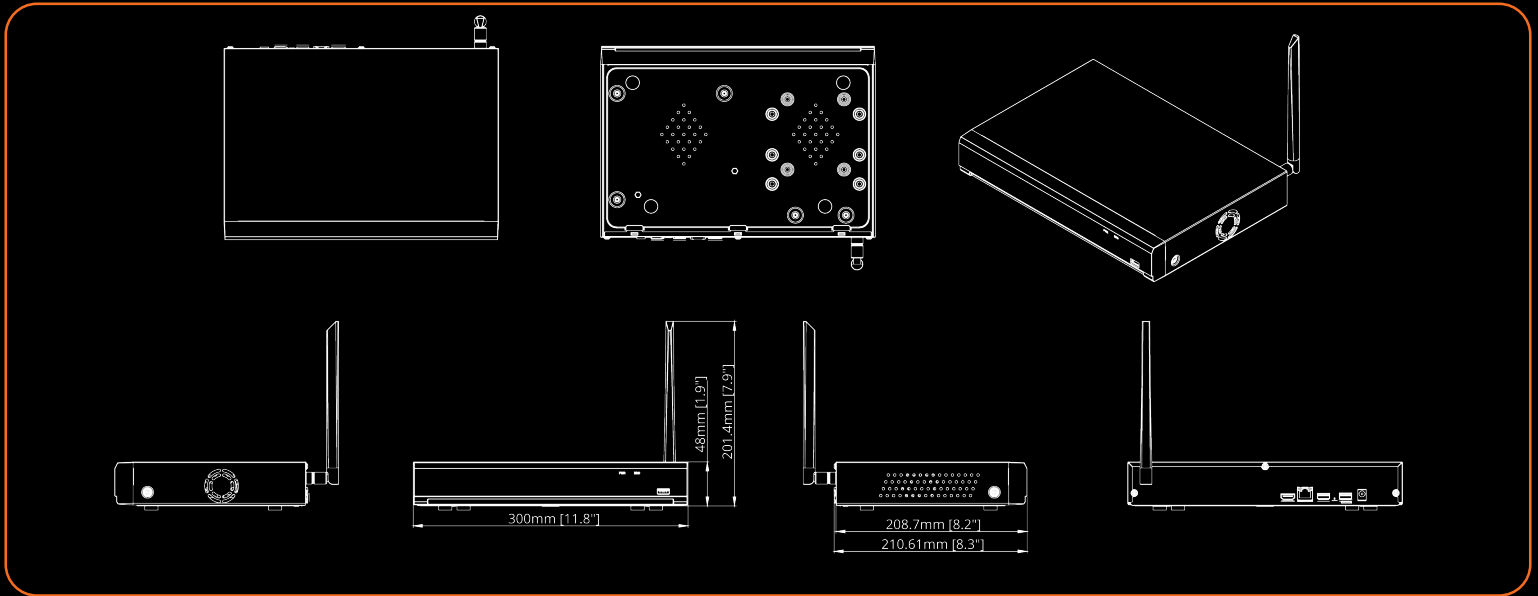

ACCESSOIRES COMPATIBLES



 **SOL-12V**
PANNEAU SOLAIRE



 **PWR-WL5V-2A**
CABLE D'ALIMENTATION



 **BAT-WLFNC**
BATTERIE

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

