

ENREGISTREUR VIDÉO RÉSEAU À 64 CANAUX



Le GSD-NVROV6K-64NP-N est un enregistreur vidéo en réseau 6K à 64 canaux de nouvelle génération, alliant puissance, fiabilité et simplicité dans un design moderne. Conçu pour une surveillance professionnelle, il prend en charge une qualité d'image exceptionnelle jusqu'à 12MP avec une sortie HDMI 4K pour des vidéos nettes et détaillées. Sa compatibilité ONVIF assure une intégration facile avec de nombreuses marques, et la connexion P2P permet un accès à distance sécurisé, où que vous soyez. Offrant un emplacement disque dur unique jusqu'à 20 To, il garantit un stockage durable pour les applications de sécurité les plus exigeantes.

FONCTIONS IA

- Détection d'Humains et de Véhicules
- Détection d'Intrusion dans le Périmètre
- Détection de Franchissement de Ligne
- Détection de Plaque d'Immatriculation
- Reconnaissance Faciale
- Détection des Intrusions
- Détection de la Longueur de la File
- Entrée et Sortie de Région
- Comptage Croisé
- Détection des Sons Rares
- Détection d'Objets Stationnaires
- Détection de la Densité de la Foule
- Carte d'Achalandage
- Détection de Bruit
- Altération de Vidéo
- Détection de Chute
- Détection Multi-cibles
- Attributs Véhicules/Humains
- Mesure de la Température
- Détection d'Incendie
- Masquage de Visage

12MP
RESOLUTION

Résolution jusqu'à 12MP

ONVIF

ONVIF Conforme (G/S/T)

4K

Sortie HDMI 4K



Compatible avec montage en rack



8 entrées disque dur jusqu'à 20 To



Sortie VGA 1080P



Connexion P2P



Encodeur ONVIF

BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT

Résolution	12MP,8MP,5MP, 3MP ,2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P)
Entrée	640M
Sortie	640M

PERFORMANCE

Compression d'enregistrement	Audio : G.711A, G.711U Vidéo : H.264/H.265/H.264+/H.265+
Vitesse	4K:240fps 4MP:480fps 2MP:960fps
Fréquence d'images	Max 16 canaux
Événement	MD(Sensitivity Level 1~8) , Video loss, Beep, Email, Push notification to Mobile APP
Fonction de lecture	Fast forward / backward (2x, 4x, 8x,16x) Slow forward (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)
Type de RAID	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Fisheye	Support

Réseau

WEB	IE10/11, Safari V12.1 ci-dessus, Firefox V.52 ci-dessus, Google Chrome V.57 ci-dessus, Edge V.79 ci-dessus
Protocoles	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS
API	Onvif (profil S/G/T)
Commande vocale	Appareil domestique : Assistant Google, Amazon Alexa

FONCTIONS IA NOTIFICATIONS INSTANTANÉES

Détection d'Humains	Entrée et Sortie de Région
Détection de Véhicules	Comptage Croisé
Détection d'Intrusion dans le Périmètre	Détection des Sons Rares
Détection de Franchissement de Ligne	Détection d'Objets Stationnaires
Détection de Plaque d'Immatriculation	Détection de la Densité de la Foule
Reconnaissance Faciale	Carte d'Achalandage
Détection des Intrusions	Détection de Bruit
Détection de la Longueur de la File	Altération de Vidéo
Détection de Chute	Détection Multi-cibles
Attributs Véhicules/Humains	Mesure de la Température
Détection d'Incendie	Masquage de Visage

QUANTITÉ CAPTURÉE D'IA MAX 200,000 **QUANTITÉ ENREGISTRÉE D'IA** 10,000

INTERFACE


Réinitialisation P/W	Oui
VGA	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)
HDMI	3(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 1920*1080 , 1600*1200, 1920*1200, 3840*2160/7680*4320 EDID,Async out *Si la résolution de sortie du port HDMI 1 est réglée sur 8K, la résolution de sortie maximale des ports HDMI 3 et 4 sera limitée à 1080p, et le port HDMI 2 sera désactivé. 1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080) Async out
Ethernet	2 RJ45 1000 Base-T
USB	USB 2.0 × 1 (à l'avant), USB 3.0 × 2 (à l'arrière)
Sortie audio	1 sortie
E-SATA	1
HDD	8 disque dur, jusqu'à 20 To (Classe entreprise)
Line in	1
RS232	1*RJ45
RS485	1
Entrée/sortie d'alarme	16 entrées / 4 sorties

GÉNÉRAL

Langue OSD	Anglais/Français/Espagnol/Portugais/ Allemand/Italien/Grec/Danois/Finois/Russe/ Hébreu/Turc/Bulgare/Arabe/Coréen/Japonais/ Thaï/Hindi/Roumain/Néerlandais/Polonais/ Persan/Hongrois/Chinois/Ukrainien
Dimensions (L x P x H)	440*460*89mm
Tension/courant d'entrée	ATX 250W
Consommation électrique (hors disque dur)	8W
Température/humidité de fonctionnement	Température : -10 °C à +50 °C (14 °F à 122 °F) Humidité : moins de 90 % HR
FCC/CE	Oui
Compatible avec le montage en rack	Oui

DIMENSIONS

Longueur : 440 mm | Largeur : 460 mm | Hauteur : 89 mm

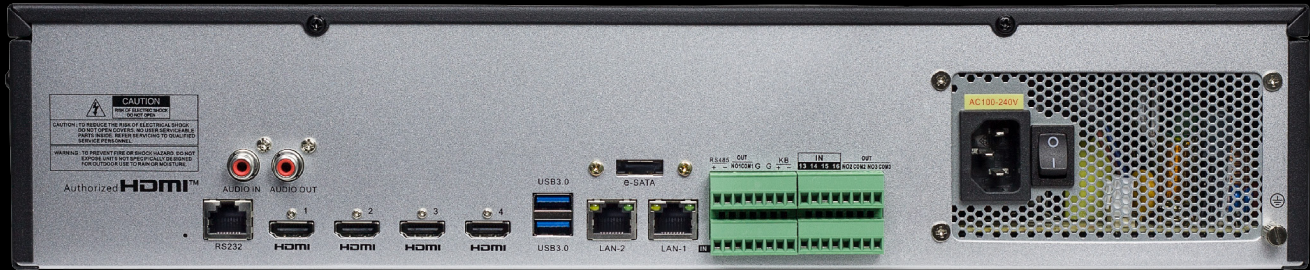

DISQUES DURS COMPATIBLES



WD-HDDGOLD-6T
DISQUE DUR JUSQU'À 6 TO



WD-HDDGOLD-10T
DISQUE DUR PRO JUSQU'À 10TO



WD-HDDGOLD-18T
DISQUE DUR PRO JUSQU'À 18 TO