

MODEL #

XEBATVIP8MP28-AI-L-B-64G

Onvif® | GMS1

NDA
Conform

AI



SÉRIE X CAMÉRA RÉSEAU



Notre caméra **XEBATVIP8MP28-AI-L-B-64G** offre une vision dans l'obscurité totale grâce à ses capacités avancées de vision nocturne. Ainsi, même dans des conditions d'obscurité complète, vous pouvez toujours capturer des images en couleur et garantir une surveillance complète de votre propriété. Elle est dotée de fonctionnalités de dissuasion puissantes, telles que des lumières bleues et rouges ainsi qu'une sirène, pouvant être activées à distance pour dissuader les intrus et prévenir les actes de criminalité. De plus, avec son microphone et son haut-parleur intégrés, vous pouvez enregistrer vos propres alarmes ou messages vocaux, ajoutant ainsi un niveau de sécurité supplémentaire à vos locaux. De surcroît, grâce à la carte SD de 64 Go incluse, vous pouvez stocker des heures d'images sans craindre de manquer d'espace. CAMÉRA RÉSEAU SÉRIE X Ce modèle de caméra est aussi disponible en blanc. - XEBATVIP8MP28-AI-L-64G

8MP
RESOLUTION



Résolution
de 8MP

Lentille
de 2.8MM



IR jusqu'à 25M

Totalview



Communication
Bidirectionnelle

Lumière
de dissuasion



Microphone
& Haut-Parleur

Sirène



IP67
Étanche à l'eau
et à la poussière

Entrée Micro SD
jusqu'à 64GB

WWW.GSDGROUPINC.COM



A CANADIAN ENTERPRISE

VIDÉO

Capteur d'image	1/2.7"
Pixels Actifs	8MP 3840 (H) x 2160 (V)
Système de Balayage	CMOS Progressif
Éclairage Minimal	Color 0.007lux @ F1.0(AGC ACTIVÉ) ; B/W 0 lux @ IR ACTIVÉ

OPÉRATIONNEL

LED IR	1
Lumière chaude	2
Lumière Rouge et Bleue	2 (1Rouge & 1 Bleue)
Distance visible de l'IR	Jusqu'à 25 m
Distance visible de la lumière chaude	Jusqu'à 20 m
Type de lumière complémentaire	Lumière chaude par défaut, lumière IR commutable
Gamme dynamique étendue	DWDR
Réduction numérique du bruit	3D DNR
Détection de mouvement	Marche/Arrêt (8 niveaux)
Paramètre de l'image	Mode jour et nuit/Mode couleur/horaire
Balance des blancs	Automatique/Manuel
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage interne	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 64 GB
Alarme	N/A
Audio	Microphone et Haut-Parleur Intégrés
Voix personnalisée	Oui
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctionnalités de l'IA	Détection de son rare (SD), Détection d'intrusion périmétrique (PID), Détection de visage (FD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM), Comptage croisé (CC), Détection de plaque d'immatriculation (LPD)

TYPE DE LENTILLE

Longueur Focale	2.8 mm
Ratio d'ouverture maximal	F No. 1.0
Vision angulaire	Horizontale : 110°, Verticale : 58°, Diagonale : 131°
Distance Minimal de l'objet	2m
Type de lentille	Fixe (M12)




RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264
Résolution	Flux Principale @30fps 8MP(3840x2160), 5MP(2592x1944) (3072x1728), 4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720) Flux Secondaire @30fps 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) Flux Mobile @30fps VGA (640x480), QVGA (320x240)
Ajustement de la qualité vidéo	256Kbps ~ 16Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv6
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Interface de programmation d'applications	ONVIF(Profile S/G/T)
Navigateurs web compatibles	IE10/11, Safari V12.1/supérieur, Firefox V.52/ supérieur, Google chrome V.57/supérieur, Edge V.79/supérieur

GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-35°+60°C/ moins de ≤ 95% RH
Protection contre les infiltrations	IP67
Tension d'entrée/ Courant	D12V/POE (IEEE802.3af)
Consommation électrique	DC12V: max 5.9W; POE (48V): max 7.1W
Couleur/Matière	Noir/métal
Dimension (LXHP)	100*100*90mm
Poids	425g

DIMENSIONS

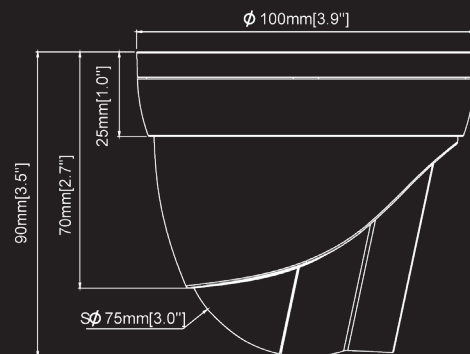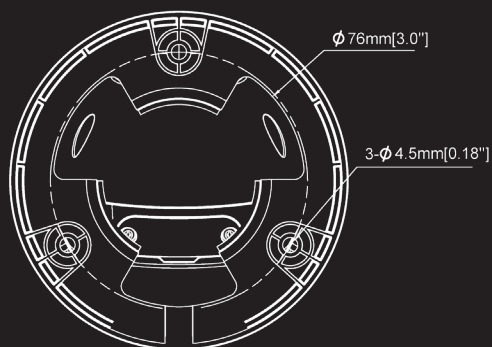

ACCESSOIRES COMPATIBLES


SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



 **CMB6-G**
SUPPORT DE MONTAGE
AU PLAFOND

 **TEBBASE1-G**
PENDANT

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



 **COMB6**
SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



 **PMB6**
SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OR



 **WMB2**
SUPPORT MURAL

 **WMB6**
SUPPORT MURAL

 **TEBBASE1-G**
PENDANT

BOÎTE DE JONCTION



 **TEBBASE1**
BOÎTE DE JONCTION