

MODÈLE #
XSEBATVIP8MP28-AI



SÉRIE X CAMÉRA RÉSEAU

Onvif® | GST | NDAA Compliant | AI



8MP
RESOLUTION



Résolution
de 8MP

Lentille de
2.8MM



IR jusqu'à 20M



Vue en Couleur
Totale la Nuit

La caméra de sécurité **XSEBATVIP8MP28-AI-B** offre une résolution supérieure de 8MP pour une surveillance en ultra-haute définition, garantissant une qualité d'image exceptionnelle pour vos besoins de sécurité. Équipée de lumières de dissuasion et d'une sirène puissante, elle aide activement à prévenir tout accès non autorisé. La technologie avancée Spectral Light permet une vision nocturne en couleur, offrant une clarté exceptionnelle même dans des environnements à faible luminosité. Grâce à ses fonctionnalités AI, la caméra détecte intelligemment les mouvements, améliorant ainsi votre expérience de surveillance. La communication bidirectionnelle permet une interaction en temps réel, vous permettant de garder le contrôle de la sécurité de votre propriété à tout moment. CAMÉRA RÉSEAU SÉRIE X Ce modèle de caméra est aussi disponible en blanc. - XSEBATVIP8MP28-AI



Communication
Bidirectionnelle



Lumières
de dissuasion
et Sirène



IP67
Étanche à l'eau
et à la poussière



Entrée Micro SD
jusqu'à 1To

VIDÉO

Capteur d'image	1/1.8"
Pixels Actifs	8MP (3840x2160)
Système de Balayage	CMOS Progressif
Éclairage Minimal	Color 0.0007lux @ F1.0(AGC ACTIVÉ) ; B/W 0 lux @ IR ACTIVÉ

OPÉRATIONNEL

LED IR	NA
Lumière chaude	2
Lumière Rouge et Bleue	2 (1Rouge& 1 Bleue)
Distance visible de l'IR	NA
Distance visible de la lumière chaude	Jusqu'à 20 m
Type de lumière complémentaire	Lumière chaude par défaut
Compensation du rétroéclairage	Marche/Arrêt (5 zones)
Gamme dynamique étendue	WDR
Réduction numérique du bruit	3D DNR
Détection de mouvement	Marche/Arrêt (8 niveaux)
Paramètre de l'image	Mode couleur
Masque de la confidentialité	Arrêt/Marche (4 zones, rectangle)
Contrôle du gain	Auto
Balance des blancs	Automatique/Manuel
Vitesse d'obturation électronique	1/5 ~ 1/20000s
Stockage interne	Emplacement pour carte Micro SD, jusqu'à 1TB
Alarme	N/A
Audio	Microphone et Haut-Parleur Intégrés
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctionnalités de l'IA	Détection de son rare (SD), Détection d'intrusion périmétrique (PID), Détection de visage (FD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection de densité de foule (CD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM), Comptage croisé (CC), Détection de plaque d'immatriculation (LPD), Entrée et sortie de région (ER), Intrusion, Détection du bruit

TYPE DE LENTILLE

Longueur Focale	2.8 mm
Ratio d'ouverture maximal	F No. 1.0
Vision angulaire	Horizontale : 110°, Verticale : 59°, Diagonale : 131°
Distance Minimal de l'objet	0.2m
Type de lentille	M16


RÉSEAU

Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.265/H.264
Résolution	Flux Principale 8MP(3840x2160),5MP(2592x1944,3072x1728), 4MP(2592x1520),3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080) Flux Secondaire 1080P(1920x1080),720P(1280x720), VGA(640x480) Flux Mobile VGA(640x480), QVGA(320x240)
Ajustement de la qualité vidéo	256Kbps ~ 16Mbps
Méthode de contrôle du débit	CBR/VBR
IP	IPv6
Protocole	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Interface de programmation d'applications	ONVIF(Profile G/M/S/T)
Navigateurs web compatibles	IE10/11, Safari V12.1/supérieur, Firefox V.52/ supérieur,Google chrome V.57/supérieur, Edge V.79/supérieur

GÉNÉRAL

Conditions de fonctionnement	-35°+60°C/ moins de ≤ 95% RH
Protection contre les infiltrations	IP67
Tension d'entrée/ Courant	D12V/POE (IEEE802.3af)
Consommation électrique	DC12V(max 6.17W) POE(48V):max 6.96W
Couleur/Matière	Noir/métal
Dimension (LXHP)	115.5mm×97.9mm

DIMENSIONS

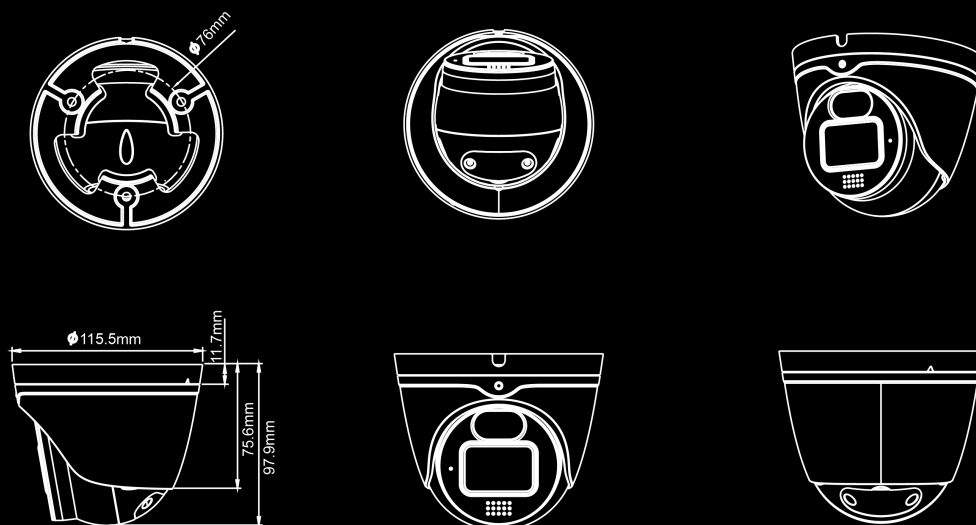

ACCESSOIRES COMPATIBLES


SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND



 **CMB6-G**
SUPPORT DE MONTAGE
AU PLAFOND

 **EB3BASE4-G**
PENDANT

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



 **COMB6**
SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



 **PMB6**
SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OU



 **WMB2**
SUPPORT MURAL

 **WMB6**
SUPPORT MURAL

 **EB3BASE4-G**
PENDANT

BOÎTE DE JONCTION



 **EB3BASE4**
BOÎTE DE JONCTION

SÉCURITÉ. INNOVATION. FIABILITÉ.

RÉALISÉ PAR G.S.D GROUP INC.

Chez G.S.D Group, nous concevons et fournissons des solutions de sécurité innovantes, fiables et hautement performantes qui protègent les personnes, les entreprises et les infrastructures critiques. De la surveillance intelligente et du contrôle d'accès aux logiciels d'entreprise et aux technologies basées sur l'intelligence artificielle, nous proposons des écosystèmes de sécurité complets, conçus pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les opportunités de demain.

RESTEZ CONNECTÉS



 CONTACTEZ-NOUS



 YOUTUBE



 LINKEDIN



 INFOLETTRE

CONFORMITÉ



MARQUAGE CE



CERTIFICATION FCC



RoHS CONFORME



NDA CONFORME

CONNEXIONS ET INTERFACES



CODE HS



CODE UPC



ONVIF CONFORME

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

