

KIT IA NVR SANS FIL 8 CANAUX 8MP



Le **KIT6WLIP8MP-1T-AI** est une solution complète de vidéosurveillance IA sans fil conçue pour offrir une vidéo Ultra HD 8MP d'une grande netteté avec une installation rapide, sans câblage, pour les applications résidentielles et commerciales.

Le kit comprend 6 caméras IA sans fil sur batterie 8MP, 1 NVR IA sans fil 8 canaux ainsi qu'un disque dur de 1 To pour un enregistrement local fiable.

Chaque caméra est équipée de la détection IA des personnes et des véhicules, d'un détecteur de mouvement PIR, d'un audio bidirectionnel, d'un microphone et haut-parleur intégrés, d'une batterie rechargeable, d'une vision nocturne en couleur ainsi que d'une connectivité sans fil 2,4 GHz longue portée pour une protection fiable en intérieur comme en extérieur.

Le NVR IA sans fil inclus prend en charge jusqu'à 8 caméras sans fil, une sortie HDMI jusqu'en 4K, la compression vidéo H.265/H.265+, l'accès mobile à distance, la connectivité Cloud P2P ainsi qu'un stockage extensible jusqu'à 8 To, offrant une surveillance intelligente sans câblage réseau.

8MP
RESOLUTION



Résolution
8MP

Lentille
2.8MM

8MP
RESOLUTION

Jusqu'à 8MP
Resolution

Onvif

Conforme ONVIF
(G/S/T)

4K

Sortie
HDMI 4K



Alarme 4 entrées /
1 sortie



Portée IR
jusqu'à 30 m



Microphone
intégré



1 emplacement
HDD jusqu'à 1 To



Sortie VGA
1080P



Connexion
mobile



Encodeur
ONVIF



VIDÉO

Capteur d'image	CMOS progressif 1/2,8"
Nombre total de pixels	3840(H) × 2160(V)
Pixels effectifs	3840(H) × 2160(V)
Système de balayage	Balayage progressif
Éclairage minimal	Couleur : 0,04 Lux @ F1.6 (AGC activé) N/B : 0 Lux avec IR activé
Format de compression vidéo	H.265
Résolution	8MP (3840 × 2160)
Fréquence d'images maximale	Jusqu'à 8MP à 15 ips (IPS automatique, débit binaire automatique)
Distance focale (rapport de zoom)	2.8MM
Type d'objectif	Objectif fixe
Ouverture maximale	F1.6
Champ de vision	H:112.5° / V:58.8° / D:135°
Distance minimale de mise au point	S/O

FONCTIONS SANS FIL

Fonctions sans fil	Wi-Fi 2,4 GHz, antenne interne, portée maximale de 500 m
Portée PIR	7M, 120°
LED infrarouge	1PCS IR LED
Portée IR	Jusqu'à 20 m
LED blanche	1PCS Portée de la lumière blanche
1 LED blanche	Up to 20M
Voyant d'avertissement	2 LED rouges et vertes
Status LED	Oui
Microphone	Oui
Haut-parleur	1 haut-parleur intégré
Emplacement pour carte SD	Emplacement interne pour carte SD, jusqu'à 1 To
Batterie	Batterie intégrée de 11 600 mAh

FONCTIONNEMENT

Audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Portée audio	7M
Portée IR	20M
Jour / Nuit	Mode couleur / Mode Jour & Nuit
Réduction numérique du bruit	3D DNR
Contrôle du gain	Auto
Balance des blancs	Auto
Vitesse d'obturation électronique	Auto
Inversion	Miroir
Interface de contrôle à distance	Application, CVMS Lite
Portée de transmission vidéo	Wi-Fi 2,4 GHz, antenne interne, portée maximale de 500 m
Fonctions IA (NOUVEAU)	Détection PIR + Personne, Détection PIR + Véhicule

GÉNÉRAL

Température / Humidité de fonctionnement	-20°C à +50°C / Moins de 90 % HR Démarrage : -10°C à +50°C
Indice de protection	IP66
Tension / Courant d'entrée	5 V CC, interface Type-C
Consommation électrique	Max. 3.26W
Batterie	Batterie intégrée de 11 600 mAh



VIDÉO

Résolution	3840 × 2160 (8MP)
Entrées	8 canaux (Wi-Fi 2,4 GHz, portée max. 500 m)

AFFICHAGE EN DIRECT

Fréquence d'images	Jusqu'à 3 MP à 15 ips + 1 MP à 15 ips (IPS automatique, débit binaire automatique) Jusqu'à 1 MP à 15 ips (IPS automatique, débit binaire automatique) 4K / 2K / 720P (ajustement automatique du flux sur trois niveaux)
Affichage multi-écrans	1 / 4 / 9

PERFORMANCE

Système d'exploitation	Linux embarqué
Module réseau	Wi-Fi double bande (2,4 GHz et 5 GHz)
Assistant d'installation	Pris en charge
Compression	Video: H.265 / H.264 Audio: ACC / G.726 / G.711a
Bande passante d'enregistrement	Jusqu'à 32 Mb/s
Nombre maximal d'utilisateurs à distance	7 (1 administrateur + 6 utilisateurs)

ENREGISTREMENT

Enregistrement	Enregistrement à double flux
Fréquence d'images	Max 3MP@15fps + 1MP@15fps (Auto FPS, Auto Bitrate) Max 1MP@15fps (Auto FPS, Auto Bitrate)
Type d'événement	Détection de personnes Détection de véhicules, Détection de mouvement + PIR (niveau de sensibilité de 0 à 100), Disque dur plein, Défaillance du disque dur, Perte vidéo, Batterie faible
Zone de détection de mouvement	Zone carrée sélectionnable
Zone de confidentialité	4 zones
Mode d'écrasement	Off / On
HDD Full Event	Événement disque dur plein
Pré-enregistrement	N/A
Post-enregistrement	10s / 20s / 30s / Continu

RÉSEAU

Bande passante de transmission	Jusqu'à 32 Mb/s
Flux en direct	Flux en direct: H.265 Max 3MP@15fps + 1MP@15fps (Auto FPS, Auto Bitrate) Max 1MP@15fps (Auto FPS, Auto Bitrate)
Protocoles pris en charge	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP HTTP, DHCP, SMTP, DNS, DDNS

INTERFACE UTILISATEUR

Local / CMS	Nouvelle interface utilisateur
Surveillance à distance	WEB / APP / CMS
Réinitialisation du mot de passe	Oui
LED	Alimentation : Vert Enregistrement : Rouge Réseau : Bleu
Signal sonore	Oui
Dropbox	Pris en charge (API Dropbox 2.0)
Mise à jour du micrologiciel	Mise à jour réseau via serveur Web, Mise à jour par USB

STOCKAGE

Emplacement pour carte SD interne	1 × carte SD (jusqu'à 1 To)
Disque dur interne	1 × disque dur 2,5 po (jusqu'à 8 To)
USB (Sauvegarde)	Oui
Format de fichier (sauvegarde)	LF, MP4

INTERFACE

Sortie vidéo (HDMI)	1280×720 1280×1024 1920×1080 2560×1440 3840×2160 EDID (détection automatique de la résolution du moniteur)
Ethernet	1 × RJ45 10/100 Base-T
Wifi	2.4GHz / 5GHz
USB	2 × USB 2.0 (Souris et sauvegarde / mise à jour)
Sortie audio	S/O
Périphérique de contrôle	Souris USB


SEARCH & PLAYBACK

Mode de recherche	Date / Heure / Événement
Fonctions de lecture	Arrêt, Pause, Lecture, Fast Avance rapide (2x, 4x, 8x) Avance lente (1/2x, 1/4x, 1/8x), Image par image (avant / arrière)
Lecture	Lecture des événements
Fréquence d'images en lecture	Canal unique : jusqu'à 8 MP à 15 ips (IPS automatique) Multicanal (8 canaux) : jusqu'à 2 MP à 15 ips (IPS automatique, débit binaire automatique)











GÉNÉRAL

Langues OSD	Anglais, Français, Espagnol, Grec, Italien, Russe
Dimension	60 × 102 × 166.54 mm
Poids	325 g
Tension d'entrée	DC12V / 2A
Consommation électrique	Max. 14W
Température de fonctionnement	0°C ~ +40°C (32°F ~ 104°F)
Humidité	20% ~ 85% RH

DIMENSIONS



Unit: mm

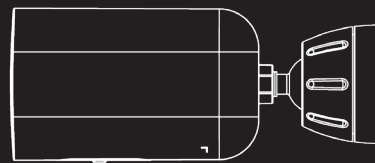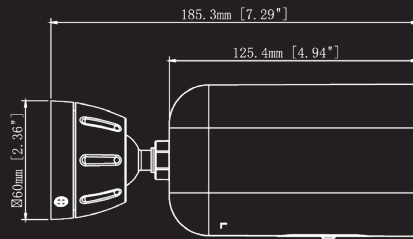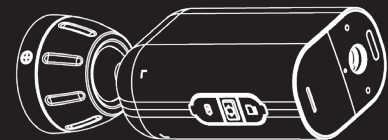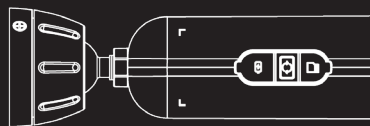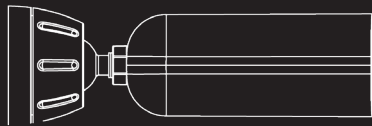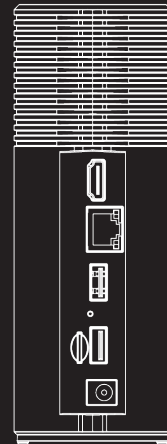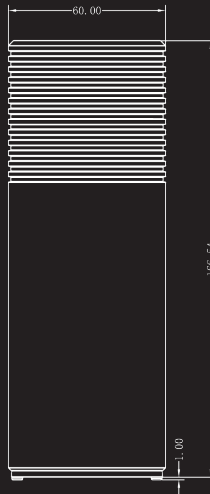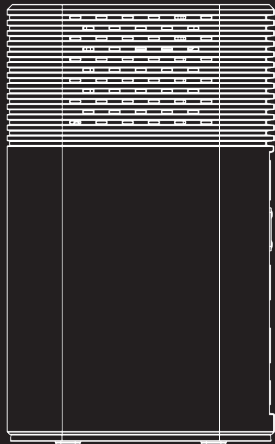

SÉCURITÉ. INNOVATION. FIABILITÉ.

RÉALISÉ PAR G.S.D GROUP INC.

Chez G.S.D Group, nous concevons et fournissons des solutions de sécurité innovantes, fiables et hautement performantes qui protègent les personnes, les entreprises et les infrastructures critiques. De la surveillance intelligente et du contrôle d'accès aux logiciels d'entreprise et aux technologies basées sur l'intelligence artificielle, nous proposons des écosystèmes de sécurité complets, conçus pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les opportunités de demain.

RESTEZ CONNECTÉS



 CONTACTEZ-NOUS



 YOUTUBE



 LINKEDIN



 INFOLETTRE

CONFORMITÉ



CE MARKING



FCC CERTIFICATE



RoHS COMPLIANT



NDAA COMPLIANT

CONNEXIONS ET INTERFACES



CODE HS



CODE UPC

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT



WWW.GSDGROUPINC.COM



ENTREPRISE CANADIENNE