



FENNEC SERIES

PAR

# MODÈLE
GSD-DVRFNC5MP-32-N-AI-24T

ENREGISTREUR VIDÉO NUMÉRIQUE 32 CANAUX

ONVIF®

GST

NDAA
Compliant

Conçu pour les environnements de vidéosurveillance à haute densité, le **GSD-DVRFNC5MP-32-N-AI-24T** est un DVR 32 canaux doté d'IA, offrant une couverture et un contrôle optimaux. Il prend en charge quatre disques durs jusqu'à 18 To chacun, propose des analyses IA avancées telles que la détection de densité de foule, la reconnaissance des plaques d'immatriculation et les alertes d'intrusion, tout en assurant un fonctionnement fluide du système grâce à une sortie HDMI 4K. Équipé de 16 entrées d'alarme et 1 sortie d'alarme, de la compatibilité ONVIF et de la connectivité mobile, ce DVR est idéal pour les installations d'entreprise, les campus et les grands sites commerciaux.

5MP
RESOLUTIONRésolution
5MP LITE

ONVIF

Encodeur
ONVIF**4K**Résolution
HDMI 4K16 Entrées / 1
Sortie d'alarme3 HDD inclus
jusqu'à 8To chSortie moniteur
de spot sur BNCConnexion mobile
P2PJusqu'à 4
caméras IP

Fonctions IA

- Détection d'humains et de véhicules
- Détection d'intrusion dans le périmètre
- Détection de franchissement de ligne
- Détection de plaque d'immatriculation
- Reconnaissance faciale
- Détection d'intrusion
- Détection de la longueur de file d'attente
- Détection de sons rares
- Détection d'objets stationnaires
- Détection de la densité de la foule
- Carte d'achalandage
- Détection du bruit
- Altération de vidéo

WWW.GSDGROUPINC.COM



UNE ENTREPRISE CANADIENNE

EN DIRECT

Entrée vidéo IP	4ch
Entrée vidéo composite	jusqu'à 36 canaux (vidéo analogique + vidéo IP)

PERFORMANCE

Compression	Audio : G.711a Vidéo : H.264/H.265
Résolution de l'écran	Analogique : 5MP-Lite (1280x1944) @15fps 4MP-Lite @30 fps 1080P/720P/960H @ 30fps
Vitesse	Analogique : 5MP-Lite:15fps (chaque ch) 4MP-Lite:20fps(chaque ch) 1080P:15fps(chaque ch) 720P:PAL:25fps(chaque ch)/NTSC::30fps(chaque ch) . IP : PAL:25fps(chaque ch)/NTSC : 30fps(chaque ch)
Fonctions IA	PID - Détection d'intrusion dans le périmètre LCD - Détection de franchissement de ligne PD&VD - Détection de personnes et de véhicules FD - Détection de visages FR - Reconnaissance de visages
Événement	MD (niveau de sensibilité 1~8) Perte de vidéo Bip, courriel, notifications instantanées vers l'APP mobile
Fonction de lecture	Avance/retour rapide (2x, 4x, 8x,16X) Avance lente (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)
Lecture	5MPlite:240fps (Lecture Max. 16 canaux) 4MPlite : 320fps (Lecture Max. 16 canaux) 1080P : 480fps (Lecture Max. 16 canaux) 720P:960fps (Lecture Max. 16 canaux)

FONCTIONS IA NOTIFICATIONS INSTANTANÉES

Détection d'humains	Sortie régionale
Détection de véhicules	Comptage croisé
Détection d'intrusion dans le périmètre	Détection des sons rares
Détection de franchissement de ligne	Détection d'objets stationnaires
Détection de plaque d'immatriculation	Détection de densité de foule
Reconnaissance faciale	Carte thermique
Détection d'intrusion	Détection de bruit
Entrée régionale	Altération de vidéo
Détection de la longueur de file d'attente	NOTIFICATIONS INSTANTANÉES
QUANTITÉ MAXIMALE CAPTURÉE PAR L'IA	200,000
QUANTITÉ ENREGISTRÉE PAR L'IA	10,000

CES FONCTIONNALITÉS IA FONCTIONNENT UNIQUEMENT AVEC DES CAMÉRAS IP, OU DES CAMÉRAS ANALOGIQUES DE 2 MP OU PLUS

BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT

Entrée	16Mbps
Sortie	216Mbps
Entrée vidéo analogique	32CH inputs

UI/MONITORING

Local	UI5.0
Web	IE10/11 / Safari V12.1 ci-dessus / Firefox V.52 ci-dessus. Google chrome V.57 ci-dessus / Edge V.79 ci-dessus
Application mobile	Smart Guardian
Notification instantanées	Oui


INTERFACE

P/W Réinitialisation	Réinitialisation des données : appuyer sur 10 secondes
BNC	1 (704*576)
VGA	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)
HDMI	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024,1440*900, 1920*1080,2560*1440(2K) ,3840*2160(4K))
Ethernet	2 RJ45 100/1000 Base-T
USB	USB2.0*1 (avant), USB3.0*1+ (arrière)
Audio	8 entrées /1 sortie
E-SATA	1
HDD	4 disques durs SATA, capacité maximale de 16 To pour chaque disque, 3 HDD Inlus jusqu'à 8To Chaque
RS485	1
Entrée/Sortie d'alarme	16 entrées /1 sortie

GÉNÉRAL

Langues OSD	Anglais/français/espagnol/portugais/ allemand/italien/grec/danois/finnois/ russe/hébreu/turc/bulgare/arabe/coréen/ japonais/thaïlandais/hindi/roumain/ néerlandais/polonais
Dimension (WXDXH)	380*340*50mm
Tension d'entrée/ Courant	DC12V/5A
Consommation électrique (hors disque dur)	21W
Température de fonctionnement/ Humidité	Température : -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) Humidité : Moins de 90%HR

DIMENSIONS

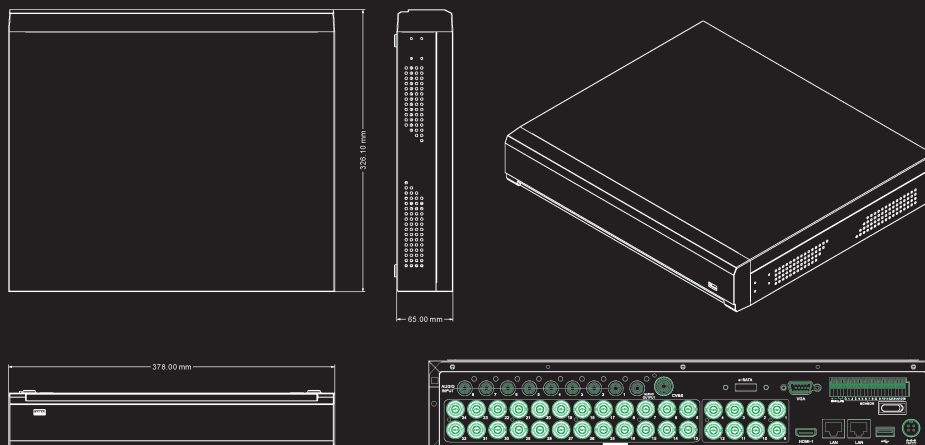

Longueur:317.4MM | Largeur:378MM | Hauteur: 50MM



ACCESSOIRES COMPATIBLES



BALUNHDA+
VIDÉO / ALIMENTATION / AUDIO SUR CATS

DISTANCE 400+

FORMAT PIGTAIL

DÉTAILS VIDÉO ALIMENTATION AUDIO

EMBALLAGE PAIRE

TECHNOLOGIE TVI/CVI/AHD/ANALOGIQUE



BALUNHD
BALUN HD SUR PAIRE TORSADÉE

DISTANCE 700+ PIEDS

FORMAT PIGTAIL


DÉTAILS 2MP/5MP/8MP

EMBALLAGE PAIRE

TECHNOLOGIE TVI/CVI/AHD/ANALOGIQUE



SWC5POE-GIGA
COMMUTATEUR POE



SWC5POE-MAN
COMMUTATEUR POE



WD PURPLE PRO
DISQUE DUR JUSQU'À 2 TO



WD PURPLE PRO
DISQUE DUR JUSQU'À 4 TO



WD PURPLE PRO
DISQUE DUR JUSQU'À 8 TO

SÉCURITÉ. INNOVATION. FIABILITÉ.

RÉALISÉ PAR G.S.D GROUP INC.

Chez G.S.D Group, nous concevons et fournissons des solutions de sécurité innovantes, fiables et hautement performantes qui protègent les personnes, les entreprises et les infrastructures critiques. De la surveillance intelligente et du contrôle d'accès aux logiciels d'entreprise et aux technologies basées sur l'intelligence artificielle, nous proposons des écosystèmes de sécurité complets, conçus pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les opportunités de demain.

RESTEZ CONNECTÉS



 CONTACTEZ-NOUS



 YOUTUBE



 LINKEDIN



 INFOLETTRE

CONFORMITÉ



CE MARKING



FCC CERTIFICATE



RoHS COMPLIANT



NDA COMPLIANT

CONNEXIONS ET INTERFACES



CODE HS



CODE UPC



ONVIF CONFORME

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT



WWW.GSDGROUPINC.COM



UNE ENTREPRISE CANADIENNE