MODÈLE #

D6Z2812IP8MP-AI

OCTAVUE® BY GSD GROUP

DOME CAMÉRA RÉSEAU

ONVIF | GMST | NDAA Conforme



Découvrez notre caméra de surveillance révolutionnaire, la **D6Z2812IP8MP-AI**, redéfinissant les normes en matière de sécurité. Avec une résolution 4K impressionnante, elle offre des images d'une netteté incroyable, garantissant de ne rien manquer. La portée infrarouge (IR) de 30 mètres assure une surveillance 24/24, et l'objectif motorisé de 2,7–13,5 mm permet des ajustements flexibles, même en faible luminosité. Les entrées/sorties d'alarme offrent des notifications instantanées, tandis que la prise en charge de l'audio bidirectionnel permet une communication claire et rapide. Optez pour l'excellence en matière de surveillance avec notre caméra de sécurité **D6Z2812IP8MP-AI**.

8MP RESOLUTION

8MP
3840(H)×2160(V)

2.7–13.5 mm

IR jusqu'à 30M

Alarme Entrée/Sortie

Audio Entrée/Sortie

IK10

IK10 Résistant aux impacts

IP67

IP67 Étanche à l'eau et à la poussière

1TB MICRO SD CARD

Entrée Micro SD jusqu'à 1TB

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

DOME CAMÉRA RÉSEAU

MODÈLE #
D6Z2812IP8MP-AI

VIDÉO

Capteur d'image	1/2.8"
Pixels effectifs	8MP 3840(H)×2160(V)
Système de balayage	CMOS à balayage progressif
Éclairage minimal	Couleur 0.009lux @ F1.6(AGC activé) ; N/B 0 lux @ IR activé

TYPE DE LENTILLE

Focale (mm)	2.7–13.5 mm
Ouverture	F1.8–F3.3
Champ de vision (FOV)	H 111–33° / V 57–18° / D 134–37°
Distance minimale de l'objet	0.8 m
Type lentille	Motorisée (Ø14)

OPÉRATIONNEL

Portée infrarouge	30 m
Titre de la caméra	Afficher/Masquer
Mode Jour/Nuit	Filtre IR avec commutation automatique (Jour/Nuit/Auto/Image/Programme)
Compensation de contre-jour (BLC)	Arrêt/Marche (5 Zones)
Plage dynamique étendue (WDR)	WDR
Réduction du bruit 3D	3D DNR
Détection de mouvement	Arrêt/Marche (8 Niveaux)
Masquage privatif	Arrêt/Marche (4 zones, rectangle)
Contrôle du gain	Auto
Balance des blancs	Auto/Manuel
Vitesse d'obturation	1/5 – 1/20000 s
Stockage intégré	Micro SD, up to 1TB
E/S d'alarme	1 entrée / 1 sortie
Type d'audio	1 entrée (RCA), 1 sortie (RCA)
Réinitialisation matérielle	Oui
Fonctions IA	Détection d'intrusion périmétrique (PID), Détection de traversée de ligne (LCD), Détection d'objet stationnaire (SOD), Détection d'humains et de véhicules (PD&VD), Détection de visage (FD), Comptage croisé (CC), Détection de densité de foule (CD), Détection de longueur de file (QD), Carte thermique (HM)

RÉSEAU

Ethernet	1× RJ45 (10/100BASE-T)
Compression	H.265/H.264
Résolution	**Flux principal @30fps** 8MP(3840x2160), 5MP(2592x1944,3072x1728), 4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280*960), 720P(1280x720) **Flux secondaire @30fps** 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480) **Flux mobile @30fps** VGA(640x480), QVGA(320x240)
Plage de débit binaire	256 Kbps – 8 Mbps
Contrôle du débit	CBR/VBR
Capacité de streaming	Triple flux (principal/secondaire/mobile)
Protocoles	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Sécurité	Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
Méthode de streaming	Monodiffusion/multidiffusion
Profil ONVIF	Profil G/M/S/T
navigateur web	IE 10/11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12.1+, Edge 79+

GÉNÉRAL


Température de fonctionnement / Humidité	-35°C to +60°C / ≤ 90% RH
Indice de protection (IP)	IP67
Indice IK	IK10
Tension d'entrée	DC12V / PoE (IEEE 802.3af)
Consommation électrique	4W-5W (IR désactivé) / 6W-8W (IR activé)
Couleur/Matériau	Blanc/Métal
Dimensions	Ø150*109mm
Poids	972 g

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

DOME CAMÉRA RÉSEAU

MODÈLE #
D6Z2812IP8MP-AI

DIMENSIONS

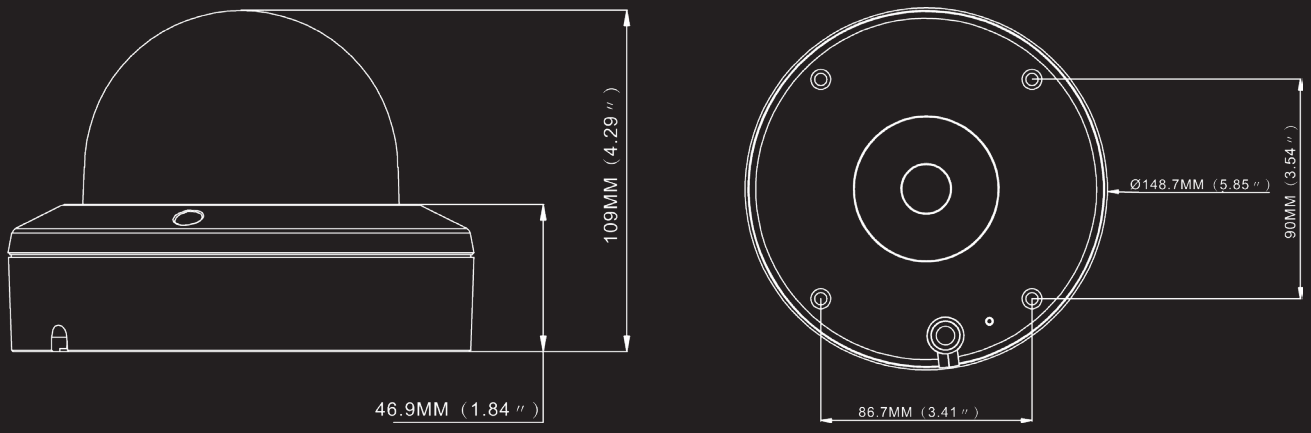

ACCESSOIRES COMPATIBLES

SOLUTION DE MONTAGE AU PLAFOND




+



CMB6-G
SUPPORT DE MONTAGE AU PLAFOND

EB3BASE3-G
PENDANT

SOLUTION DE MONTAGE EN COIN



COMB6
SUPPORT DE COIN

SOLUTION DE MONTAGE SUR POTEAU



PMB6
SUPPORT POUR POTEAU

SOLUTION DE MONTAGE MURAL



OR



+



WMB5
SUPPORT MURAL

WMB6
SUPPORT MURAL

EB3BASE3-G
PENDANT

BOÎTE DE JONCTION



EB3BASE3
BOÎTE DE JONCTION

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

CONNECT

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

WWW.GSDGROUPINC.COM **ENTREPRISE CANADIENNE**

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.

SÉCURITÉ. INNOVATION. FIABILITÉ.

RÉALISÉ PAR G.S.D GROUP INC.

Chez G.S.D Group, nous concevons et fournissons des solutions de sécurité innovantes, fiables et hautement performantes qui protègent les personnes, les entreprises et les infrastructures critiques. De la surveillance intelligente et du contrôle d'accès aux logiciels d'entreprise et aux technologies basées sur l'intelligence artificielle, nous proposons des écosystèmes de sécurité complets, conçus pour relever les défis d'aujourd'hui et saisir les opportunités de demain.

RESTEZ CONNECTÉS

CONTACTEZ-NOUS | YOUTUBE | LINKEDIN | INFOLETTRE

CONFORMITÉ

MARQUAGE CE | CERTICFICATION FCC | RoHS CONFORME | NDAA CONFORME

CONNEXIONS ET INTERFACES

8525.89.40.00

CODE HS

628308721320

CODE UPC

ONVIF CONFORME

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

DISPONIBLE SUR Google Play

Disponible sur App Store

WWW.GSDGROUPINC.COM **ENTREPRISE CANADIENNE**

2025 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group Inc. et G.S.D sont des entreprises déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.